



# CALOR NATURAL

2024

# SOBRE NOSOTROS

---



Fm es un grupo empresarial que tiene su origen en 1966 y que, actualmente está formado por tres líneas de negocio: **calefacción y ventilación eléctrica, hornos industriales y biomasa.**

Entre nuestros **objetivos** dentro del grupo, destacamos el esfuerzo por ofrecer a nuestros clientes las más sofisticadas y eficientes soluciones en sectores tan diversificados como el canal eléctrico, el sector Horeca y el calor natural de la biomasa; para así satisfacer aquellas demandas del mercado permaneciendo en constante evolución. Actualmente, disponemos de unas instalaciones con una superficie aproximada de **30.000 m<sup>2</sup>**. Además de una reciente rehabilitación **vanguardista y moderna** de nuestras instalaciones, contamos con un músculo profesional de 200 personas aproximadamente.

En la actualidad, no solo nos centramos el mercado nacional como objetivo, sino que tenemos un amplio porcentaje de nuestra producción que llega a alcanzar hasta **65 países en todo el mundo**, demostrando un reconocimiento de nuestra marca cada vez más asentada en un mercado altamente competitivo, gracias a miles de profesionales y usuarios.

Hoy en día, las necesidades de nuestros clientes siguen siendo nuestro motor en el desarrollo y el avance de nuestros productos. Su satisfacción por la adquisición de equipos de calidad y fiabilidad, nos generan gran ambición para **seguir creciendo apostando por la innovación** y, de esta manera alcanzar las exigencias que nos marca el mercado.



# SOBRE NOSOTROS




Es por ello, que disponemos de un equipo técnico dedicado a focalizar todos sus esfuerzos en la **innovación, investigación y desarrollo** de soluciones de calidad para nuestros clientes y nuestro mercado objetivo. Nuestras diferentes líneas de productos están orientadas a satisfacer desde las necesidades más generales que nos demanda el mercado hasta las más **específicas**.

En nuestro afán por competir y ganar visibilidad de nuestra marca a nivel mundial, creamos un **compromiso** con nuestros clientes **en investigación, desarrollo e innovación** para alcanzar las tendencias que nos encontramos en el mercado, adaptándonos lo más rápido posible a aquellas necesidades y hábitos de consumo mediante el desarrollo de equipos multifuncionales y de diseño.

Nuestro equipo humano es fundamental para nuestros procesos productivos y junto con el avance tecnológico implementado en los últimos años, ofrecemos un desarrollo de productos a **un alto nivel** en estándares **de calidad y eficacia**.

Desde FM Calefacción mostramos un alto compromiso con la **CALIDAD** de nuestros productos. Es por eso, que cada uno de nuestros equipos son sometidos a un riguroso control de calidad antes de su finalización, para verificar que cumplimos con los estándares marcados desde nuestro departamento de calidad.

**Estilo, innovación, fiabilidad, eficiencia y la calidad** de nuestros productos nos avalan, así como nuestro compromiso por la sostenibilidad y la reducción de la huella carbono en el **medio ambiente**.

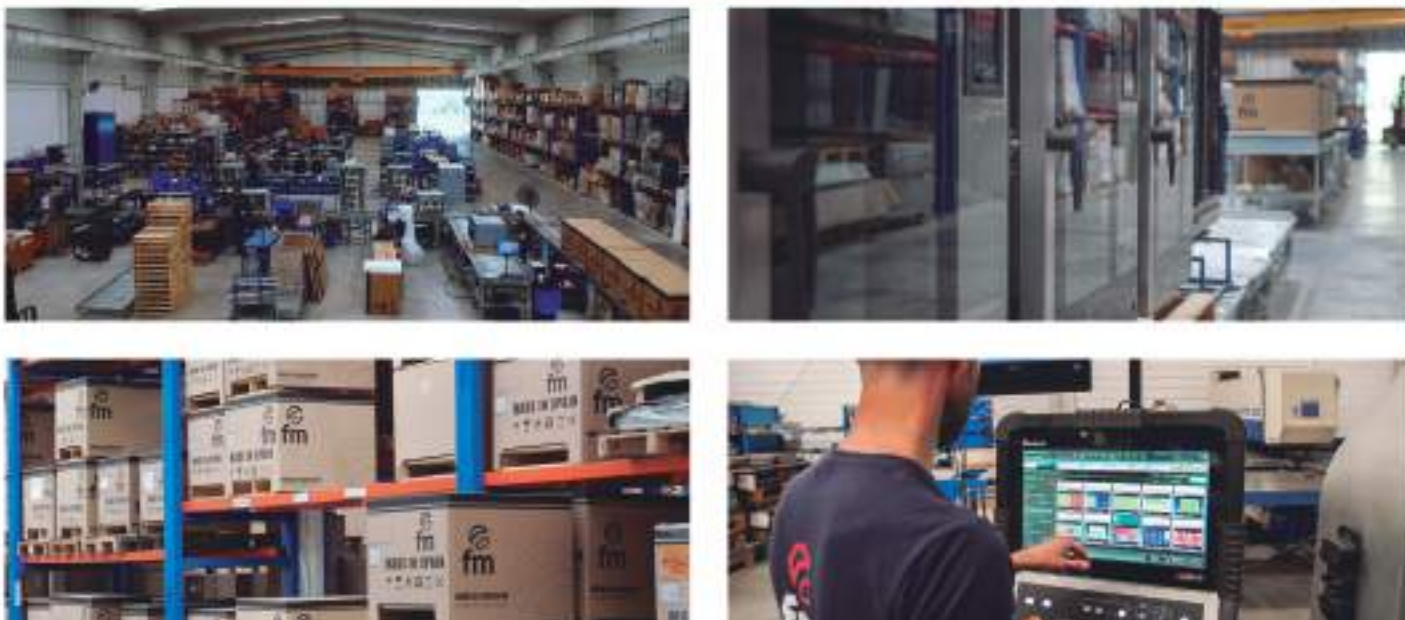

# CALIDAD CERTIFICADA



## CERTIFICADO ISO:9001

Este reconocido certificado demuestra que FM dispone de un sistema de **gestión de calidad** establecido y efectivo. Demuestra nuestro **compromiso** con la excelencia y la mejora continua. Impulsamos la eficiencia y la eficacia en nuestros procesos, lo que reduce costos y supone mejoras para los clientes.



## Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE) N° 305/2011

Requisitos de ecodiseño para estufas de biomasa del  
**REGLAMENTO (UE) 2015/1185**  
**EN 13240:2002/A2:2005/AC:2006/AC:2007**  
**EN 13229:2001/A1:2003/A2:2005/AC:2006/AC:2007**

Este documento corrobora que nuestra empresa cumple con los **requisitos legales** y **reglamentarios** establecidos por la Unión Europea para la comercialización y distribución de productos. **Certifica** que nuestros productos y servicios son de calidad y velan por la seguridad, el bienestar y la salud de los consumidores.

# VALORES CORPORATIVOS



## MISIÓN

Nuestra **misión** es ofrecer a nuestros clientes el **mejor producto**, un **servicio impecable**, la **mayor variedad** y la más **alta calidad**, sin dejar de lado los valores que nos caracterizan.



## VISIÓN

Buscamos establecernos como la **opción ideal** para nuestros clientes actuales y potenciales. Nuestro objetivo es diferenciarnos en el mercado demostrando ser una opción fiable y de calidad.



## RESPONSABILIDAD SOCIAL

En FM pretendemos contribuir con diferentes mejoras que **implican un progreso y avance** de la **sociedad**. Queremos asegurar el bienestar social, la salud y la seguridad de todos.



## RESPONSABILIDAD LABORAL

Promovemos que nuestros trabajadores se **involucren** con los objetivos y valores de la empresa, ofreciendo un entorno **adecuado, seguro y favorable** a nuestros empleados.



## RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Incentivamos e implementamos iniciativas que favorezcan un desarrollo industrial **sostenible y respetuoso** con el **medioambiente**.



## estufas de LEÑA

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| ESTUFAS DE LEÑA FRONTAL                   | p. 10 - 17 |
| ESTUFAS DE LEÑA PARA COLGAR/SOBRE BANCADA | p. 18 - 21 |
| ESTUFAS DE LEÑA RINCÓN                    | p. 22 - 23 |
| ESTUFAS DE LEÑA FRONTAL CON HORNO         | p. 25 - 31 |
| ESTUFAS DE LEÑA RINCÓN CON HORNO          | p. 32 - 37 |

## hornos de LEÑA

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| HORNOS DE LEÑA FRONTAL        | p. 40 - 41 |
| HORNOS DE LEÑA RINCÓN         | p. 42 - 43 |
| HORNOS DE LEÑA PARA ENCASTRAR | p. 44 - 45 |

## insertables de LEÑA

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| INSERTABLE DE LEÑA PANORÁMICO CON CAMPANA    | p. 48 - 49 |
| INSERTABLES DE LEÑA PANORÁMICOS              | p. 50 - 51 |
| INSERTABLES DE LEÑA PARA ENCASTRE DE 70 CM.  | p. 52 - 57 |
| INSERTABLES DE LEÑA PARA ENCASTRE DE 80 CM.  | p. 58 - 63 |
| INSERTABLES DE LEÑA PARA ENCASTRE DE 100 CM. | p. 64 - 68 |
| INSERTABLE DE LEÑA MEDIDAS REDUCIDAS         | p. 69      |
| INSERTABLE CON HORNO                         | p. 70      |

## hogares Hidro de LEÑA

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| HOGARES DE LEÑA PARA AGUA | p. 71 |
|---------------------------|-------|

## chimeneas metálicas de LEÑA

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| CHIMENEAS METÁLICAS DE LEÑA FRONTAL           | p. 74 - 77 |
| CHIMENEAS METÁLICAS DE LEÑA RINCÓN            | p. 78 - 81 |
| CHIMENEAS METÁLICAS DE LEÑA CENTRAL           | p. 82 - 83 |
| CHIMENEAS METÁLICAS DE LEÑA FRONTAL CON HORNO | p. 84 - 85 |
| CHIMENEAS METÁLICAS DE LEÑA RINCÓN CON HORNO  | p. 86 - 87 |



POTENCIA  
NOMINAL /  
MÁXIMA



RENDIMIENTO



EMISIONES  
CO al 13% O<sub>2</sub>



EMISIONES DE  
PARTÍCULAS  
al 13% O<sub>2</sub>



TAMAÑO  
TRONCO



VOLUMEN  
TOLVA



SALIDA  
HUMOS



VOLUMEN  
CALEFACTABLE



PESO



POTENCIA  
AGUA



PROGRAMACIÓN  
HORARIA



MEDIDA FRONTAL



MEDIDA DE ENCASTRE

## estufas de PELLETS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| INSERTABLES DE PELLETS AIRE            | p. 90 - 91   |
| ESTUFAS DE PELLETS FRONTAL AIRE        | p. 92 - 100  |
| CHIMENEA METÁLICA DE PELLETS AIRE      | p. 101       |
| ESTUFAS DE PELLETS FRONTAL CANALIZABLE | p. 102 - 103 |
| ESTUFAS DE PELLETS PASILLO AIRE        | p. 104 - 105 |
| ESTUFAS DE PELLETS PASILLO CANALIZABLE | p. 105       |
| ESTUFAS DE PELLETS RINCÓN AIRE         | p. 106 - 107 |
| TERMOESTUFA DE PELLETS FRONTAL         | p. 108       |

## barbacoas de LEÑA y CARBÓN

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| BARBACOA REDONDA CALIENTAPLATOS         | p. 110       |
| BARBACOA HOGAR                          | p. 111 - 113 |
| BARBACOA HOGAR CON HORNO                | p. 114 - 115 |
| BARBACOA GRAN TAMAÑO                    | p. 116 - 118 |
| BARBACOA FUSIÓN CON HORNO               | p. 119 - 121 |
| PARRILLAS ELEVACIÓN FRONTAL Y VOLTEABLE | p. 122       |

## ACCESORIOS y complementos

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| ACCESORIOS LEÑA      | p. 123 - 125 |
| ACCESORIOS PELLETS   | p. 126       |
| ACCESORIOS BARBACOAS | p. 127       |

*Descárgate*

NUESTRO CATÁLOGO








# estufas ~ LEÑA

*Las estufas de leña son la solución ideal para obtener calor de forma sencilla, económica y decorativa, destacando la facilidad de instalación y el bajo coste económico de la misma, respecto a la de otros sistemas de calefacción.*



## M-100 LK

Estufa de leña frontal con leñero sin turbinas



|          | KW         | %    | %      | mg/Nm³       | cm    | Ø mm     | m³     | Kg     | ancho x fondo x alto   |
|----------|------------|------|--------|--------------|-------|----------|--------|--------|------------------------|
| M-170 LK | 12,5-17 kW | 81 % | 0,12 % | 18,04 mg/Nm³ | 62 cm | Ø 150 mm | 335 m³ | 120 Kg | 679 x 492 x 946,5 mm   |
| M-180 LK | 13-18 kW   | 81 % | 0,07 % | 35,65 mg/Nm³ | 75 cm | Ø 200 mm | 340 m³ | 147 Kg | 839 x 493 x 1060 mm    |
| M-100 LK | 13,5-19 kW | 81 % | 0,10 % | 30,10 mg/Nm³ | 95 cm | Ø 200 mm | 360 m³ | 195 Kg | 1000,5 x 493 x 1060 mm |

NUEVA  
MANETA  
INOX



Color  
Negro



M-170 LK



Ficha técnica



M-180 LK



Ficha técnica



M-100 LK



Ficha técnica


Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio  
Salida de Humos Macho en fundición  
Cristal Serigrafiado 750 °C  
Puerta y Rejilla de Fundición  
Doble Cámara  
Interior Cámara en Vermiculita

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado  
Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. (Color Negro)

**ACABADO ESPECIAL**  
**CRISTAL SERIGRAFIADO**  
**Modelo M-100 LK**  
**ROBAX® NightFlame**  
Fascinante. Incluso sin fuego.

# M-103 LK

Estufa de leña frontal 3 cristales con leñero y turbinas



|          | KW         | %    |        |                          |       |          |                    | KG     | ancho x fondo x alto   |
|----------|------------|------|--------|--------------------------|-------|----------|--------------------|--------|------------------------|
| M-173 LK | 12,5-17 kW | 81 % | 0,12 % | 18,04 mg/Nm <sup>3</sup> | 62 cm | ø 150 mm | 335 m <sup>3</sup> | 108 Kg | 679 x 492 x 946,5 mm   |
| M-183 LK | 13-18 kW   | 81 % | 0,07 % | 35,65 mg/Nm <sup>3</sup> | 75 cm | ø 200 mm | 340 m <sup>3</sup> | 140 Kg | 839 x 493 x 1060 mm    |
| M-103 LK | 13,5-19 kW | 81 % | 0,10 % | 30,10 mg/Nm <sup>3</sup> | 95 cm | ø 200 mm | 360 m <sup>3</sup> | 188 Kg | 1000,5 x 493 x 1060 mm |

**NUEVA  
MANETA  
INOX**

**Color  
Negro**



**M-173 LK**



Ficha técnica



**M-183 LK**



Ficha técnica



**M-103 LK**



Ficha técnica

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio  
Salida de Humos Macho en fundición  
Cristales Serigrafados 750 °C  
Puerta y Rejilla de Fundición  
Ventiladores Axiales 160 m<sup>3</sup>/h y 20 w  
Interruptor 3 posiciones, Modo Seguridad Posición 0  
Doble Cámara e Interior Cámara en Vermiculita

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitroificado  
Potenciómetro Analógico  
Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. (Color Negro)

**ACABADO ESPECIAL**  
**CRISTAL SERIGRAFIADO**  
**Modelo M-103 LK**  
**ROBAX® NightFlame**  
Fascinante. Incluso sin fuego.

|          | KW         | %    | 0,12 % | 18,04 mg/Nm <sup>3</sup> | 62 cm | ø 150 mm | 335 m <sup>3</sup> | 117 Kg | ancho x fondo x alto<br>710 x 454 x 949,5 mm |
|----------|------------|------|--------|--------------------------|-------|----------|--------------------|--------|----------------------------------------------|
| M-172 LK | 12,5-17 kW | 81 % | 0,12 % | 18,04 mg/Nm <sup>3</sup> | 62 cm | ø 150 mm | 335 m <sup>3</sup> | 117 Kg | 710 x 454 x 949,5 mm                         |
| M-182 LK | 13-18 kW   | 81 % | 0,07 % | 35,65 mg/Nm <sup>3</sup> | 75 cm | ø 200 mm | 340 m <sup>3</sup> | 159 Kg | 780 x 525 x 1010 mm                          |
| M-122 LK | 13,5-19 kW | 81 % | 0,10 % | 30,10 mg/Nm <sup>3</sup> | 95 cm | ø 200 mm | 360 m <sup>3</sup> | 193 Kg | 947,5 x 490 x 1060 mm                        |



M-172 LK



Ficha técnica



M-182 LK



Ficha técnica



M-122 LK



Ficha técnica

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Sistema de Doble Combustión  
Salida de Humos Macho en fundición  
Cristales Serigrafiados 750 °C  
2 Puertas y Rejilla de Fundición  
Ventiladores Axiales 160 m<sup>3</sup>/h y 20 w  
Interruptor 3 posiciones, Modo Seguridad Posición 0  
Doble Cámara  
Interior Cámara en Vermiculita

#### ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

(Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitroficado  
Potenciómetro Analógico

#### ACABADO ESPECIAL

CRISTAL SERIGRAFIADO

Modelo M-122 LK

**ROBAX® NightFlame**

Fascinante. Incluso sin fuego.

KW

12,5 - 17 kW

%

81 %

III

0,12 %

mg/Nm<sup>3</sup>

18,04 mg/Nm<sup>3</sup>

cm

62 cm

mm

ø 150 mm

m<sup>3</sup>

335 m<sup>3</sup>

KG

100 Kg

mm

690 x 487 x 1080 mm  
ancho x fondo x alto

NUEVA  
MANETA  
INOX

Color  
Negro



**M-300**  
Sin Turbina  
Interior Vermiculita



**M-300 T**  
Con Turbina  
Interior Vermiculita



**M-300 TK**  
Con Turbina  
Interior Vermiculita  
Cristal Serigrafiado



**M-300 TFK**  
Interior Fundición  
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Puerta y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

Turbina Modo OFF con Interruptor en Posición 0

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

2 Boquillas Para Aire Canalizable de Ø 120 mm

Bote de Spray Pintura Antialórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitriificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

Potenciómetro Analógico




Ficha técnica



# CH-0

Estufa de leña frontal con leñero



KW

11 - 15 kW

%

74 %

III

0,09 %

39 mg/Nm<sup>3</sup>

39 mg/Nm<sup>3</sup>

55 cm

ø 150 mm

ø 150 mm

m<sup>3</sup>

305 m<sup>3</sup>

KG

67 Kg

600 x 386 x 812 mm

ancho x fondo x alto

Color Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Cajón Cenicero Extraíble  
Sistema Doble Combustión

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica

KW

11-15 kW

%

74 %



0,09 %



39 mg/Nm<sup>3</sup>



55 cm



ø 150 mm



305 m<sup>3</sup>



72 Kg



608 x 434 x 783 mm  
ancho x fondo x alto

Color  
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Cajón Cenicero Extraíble  
Sistema Doble Combustión  
Salida de Humos Trasera

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado




Ficha técnica



# M-101

Estufa de leña frontal



KW

11 - 15 kW

%

82 %

III

0,11 %

mg/Nm<sup>3</sup>

20,68 mg/Nm<sup>3</sup>

cm

50 cm

mm

ø 150 mm

m<sup>3</sup>

305 m<sup>3</sup>

KG

59 Kg

mm

570 x 400 x 717 mm  
ancho x fondo x alto



Color  
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Puerta y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica



## M-102

Estufa de leña con calentaplato



KW

11 - 15 kW

%

82 %

III

0,11 %

mg/Nm<sup>3</sup>

20,68 mg/Nm<sup>3</sup>

cm

50 cm

mm

Ø 150 mm

m<sup>3</sup>

305 m<sup>3</sup>

KG

73 Kg

mm

562 x 514 x 780 mm  
ancho x fondo x alto

Color  
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Cajón Cenicero Extraíble  
Interior en Vermiculita  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Sistema de Doble Combustión  
Salida de Humos Trasera

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado



Ficha técnica

**KW**  
12,5 - 17 kW

**%**  
81 %

**%**  
0,12 %

**mg/Nm³**  
18,04 mg/Nm³

**cm**  
62 cm

**mm**  
ø 150 mm

**m³**  
335 m³

**Kg**  
120 Kg

**mm**  
668 x 492 x 555 mm  
ancho x fondo x alto

**NUEVA  
MANETA  
INOX**

**Color  
Negro**



**M-170 L**  
Leño Incluido  
Interior Vermiculita



**M-170**  
Interior Vermiculita



**M-170 K**  
Interior Vermiculita  
Cristal Serigrafiado



**M-170 FK**  
Interior Fundición  
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Cajón Cenicero Extraíble  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Sistema de Doble Combustión  
Dos Ventiladores Axiales 160 m³/h y 20 W x 2 (220v)  
Termostato de Seguridad en Posición 0

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado  
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)  
Potenciometro Analógico



Ficha técnica

**NUEVA  
MANETA  
INOX**

**KW**

12,5 - 17 kW

**%**

81 %

**III**

0,12 %

**mg/Nm³**

18,04 mg/Nm³

**cm**

62 cm

**mm**

Ø 150 mm

**m³**

335 m³

**Kg**

120 Kg

**mm**

668 x 492 x 555 mm  
ancho x fondo x alto

**Color  
Negro**



**M-173**

Interior Vermiculita



**M-173 K**

Interior Vermiculita  
Cristal Serigrafiado



**M-173 F**

Interior Fundición



**M-173 FK**

Interior Fundición  
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Puerta y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

Dos Ventiladores Axiales 160 m³/h y 20 W x 2 (220v)

Termostato de Seguridad en Posición 0

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitroficado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

Potenciometro Analógico




Ficha técnica



# M-180 FK / M-183 FK

Estufa de leña para colgar con turbinas



**NUEVA  
MANETA  
INOX**



13 - 18 kW



81 %



0,07 %



35,65 mg/Nm<sup>3</sup>



75 cm



ø 200 mm



340 m<sup>3</sup>



839 x 493 x 619,5 mm  
ancho x fondo x alto



**Color  
Negro**



**M-180 K**  
Interior Vermiculita



122 Kg



Ficha técnica



**M-180 FK**  
Interior Fundición



131 Kg



**M-183 K**  
Interior Vermiculita



115 Kg



Ficha técnica



**M-183 FK**  
Interior Fundición




124 Kg

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Sistema de Doble Combustión  
Salida de Humos Macho 200 mm en fundición  
Cristal Serigrafiado 750 °C  
Puerta y Rejilla de Fundición  
Dos Ventiladores Axiales 160 m<sup>3</sup>/h y 20 W x 2 (220v)  
Termostato de Seguridad en Posición 0  
Doble Cámara

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitroficado  
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)  
Potenciometro Analógico

# M-100 FK / M-103 FK

Estufa de leña para colgar con turbinas



KW

13,5 - 19 kW

%

81 %

III

0,10 %

•••••

30,10 mg/Nm<sup>3</sup>

95 cm

Ø 200 mm

360 m<sup>3</sup>

m<sup>3</sup>

360 m<sup>3</sup>

1000,5 x 493 x 619,5 mm  
ancho x fondo x alto

1000,5 x 493 x 619,5 mm  
ancho x fondo x alto

NUEVA  
MANETA  
INOX

Color  
Negro



**M-100 K**  
Interior Vermiculita



170 Kg



Ficha técnica



**M-100 FK**  
Interior Fundición



181 Kg



**M-103 K**  
Interior Vermiculita



163 Kg



Ficha técnica



**M-103 FK**  
Interior Fundición



174 Kg

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Sistema de Doble Combustión  
Salida de Humos Macho 200 mm en fundición  
Cristal Serigrafiado 750 °C  
Puerta y Rejilla de Fundición  
Cuatro Ventiladores Axiales de 160m<sup>3</sup>/h y 20W x 4 (220v)  
Termostato de Seguridad en Posición 0  
Doble Cámara

#### ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitificado  
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)  
Potenciometro Analógico

#### ACABADO ESPECIAL

CRISTAL SERIGRAFIADO


**ROBAX® NightFlame**

Fascinante. Incluso sin fuego.



# CH-5

Estufa de leña rincón



KW

11 - 15 kW

%

74 %

0,09 %

39 mg/Nm<sup>3</sup>

55 cm

ø 150 mm

305 m<sup>3</sup>

69 Kg

895 x 522 x 813 mm  
ancho x fondo x alto

Color  
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Cajón Cenicero Extraíble  
Sistema Doble Combustión

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado  
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



11 - 15 kW



82 %



0,11 %



20,68 mg/Nm<sup>3</sup>



50 cm



ø 150 mm



305 m<sup>3</sup>



65 Kg



881 x 640 x 721 mm  
ancho x fondo x alto

Color  
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Cajón Cenicero Extraíble  
Interior en Vermiculita  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Sistema de Doble Combustión  
Doble Cámara

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica




# estufas con HORNO





## M-104

Estufa de leña con horno envolvente



KW

11 - 15 kW

%

82 %

III

0,11 %

mg/Nm<sup>3</sup>

20,68 mg/Nm<sup>3</sup>

cm

50 cm

mm

ø 150 mm

m<sup>3</sup>

305 m<sup>3</sup>

Kg

93 Kg

mm

562 x 460 x 1015 mm  
ancho x fondo x alto

Color  
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Cajón Cenicero Extraíble  
Interior en Vermiculita  
Sistema de Doble Combustión  
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición  
Bandeja Horno Acero Inox. 300 x 200 x 30 mm

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado  
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica



# CH-3

Estufa de leña con horno cerrado



KW

11 - 15 kW

%

74 %



0,09 %



39 mg/Nm<sup>3</sup>



55 cm



ø 150 mm



305 m<sup>3</sup>



90 Kg



608 x 434 x 968 mm  
ancho x fondo x alto

Color  
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Cajón Cenicero Extraíble  
Sistema Doble Combustión  
Salida de Humos Trasera

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado  
Bandeja Horno Acero Inox. 300 x 200 x 30 mm




Ficha técnica



# CH-4

Estufa de leña con horno cerrado



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %



0,08 %



35 mg/Nm<sup>3</sup>



65 cm



ø 150 mm



260 m<sup>3</sup>



110 Kg



675 x 435 x 1115 mm  
ancho x fondo x alto

Color  
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Cajón Cenicero Extraíble  
Interior en Vermiculita  
Sistema de Doble Combustión  
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado  
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)  
Bandeja Horno Acero Inox. 300 x 200 x 30 mm




Ficha técnica



# CH-8

Estufa de leña con horno en acero inoxidable



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %

III

0,08 %

mg/Nm<sup>3</sup>

35 mg/Nm<sup>3</sup>

cm

65 cm

mm

ø 150 mm

m<sup>3</sup>

260 m<sup>3</sup>

KG

128 Kg

mm

650 x 495 x 1136 mm  
ancho x fondo x alto

NUEVA  
MANETA  
INOX

Color  
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 450 x 350 x 60 mm

Parrilla Horno Acero Inox. 450 x 350 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica

**NUEVA  
MANETA  
INOX**

**KW**

11 - 13,5 kW

**%**

82 %

**III**

0,12 %

**mg/Nm³**

32,84 mg/Nm³

**cm**

75 cm

**mm**

ø 200 mm

**m³**

295 m³

**KG**

149 Kg

**mm**

792 x 550 x 1120 mm  
ancho x fondo x alto

**Color  
Negro**

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm

Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

Leñero Acero de 492 x 760 x 508 mm (Alto/Ancho/Fondo)




Ficha técnica



## M-106

Estufa de leña con horno envolvente en acero inoxidable



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %

III

0,08 %

35 mg/Nm<sup>3</sup>

35 mg/Nm<sup>3</sup>

65 cm

65 cm

ø 200 mm

ø 200 mm

m<sup>3</sup>

260 m<sup>3</sup>

KG

140 Kg

745 x 505 x 1166 mm

ancho x fondo x alto



Color Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Cajón Cenicero Extraíble  
Interior en Vermiculita  
Sistema de Doble Combustión  
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición  
Bandeja Horno Acero Inox. 450 x 350 x 60 mm  
Parrilla Horno Acero Inox. 450 x 350 mm  
Doble Cámara

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Conjunto 2 Placas de Fundición Cámara de Combustión  
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitroificado  
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica



## M-107 / M-107 T

Estufa de leña con horno envolvente en acero inoxidable



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %



0,08 %



35 mg/Nm<sup>3</sup>



65 cm



ø 200 mm



260 m<sup>3</sup>



146 Kg



712 x 547 x 1164 mm  
ancho x fondo x alto



Color  
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Cajón Cenicero Extraíble  
Interior en Vermiculita  
Sistema de Doble Combustión  
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición  
Bandeja Horno Acero Inox. 500 x 300 x 60 mm  
Parrilla Horno Acero Inox. 500 x 350 mm  
Doble Cámara

**M-107** Sin turbina

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Conjunto 2 Placas de Fundición Cámara de Combustión  
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado  
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

**M-107 T** Con turbina \*Turbina Modo OFF con Interruptor en Posición 0




Ficha técnica



## CH-5 H

Estufa de leña rincón con horno cerrado



11 - 15 kW



74 %



0,09 %



39 mg/Nm<sup>3</sup>



55 cm



ø 150 mm



305 m<sup>3</sup>



93 Kg



895 x 522 x 1018 mm  
ancho x fondo x alto

Color  
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Cajón Cenicero Extraíble  
Sistema Doble Combustión

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bandeja Acero Inoxidable para Horno de 300 x 200 x 30 mm  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado  
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



11 - 15 kW



82 %



0,11 %



20,68 mg/Nm<sup>3</sup>



50 cm



ø 150 mm



305 m<sup>3</sup>



105 Kg



881 x 640 x 1015 mm  
ancho x fondo x alto

Color  
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Doble Cámara

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 300 x 200 x 30 mm

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica



## CH-4 R

Estufa de leña rincón con horno cerrado



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %

III

0,08 %

35 mg/Nm<sup>3</sup>

35 mg/Nm<sup>3</sup>

65 cm

65 cm

ø 150 mm

ø 150 mm

m<sup>3</sup>

260 m<sup>3</sup>

KG

116 Kg

982 x 590 x 1115 mm

ancho x fondo x alto

Color Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Cajón Cenicero Extraíble  
Interior en Vermiculita  
Sistema de Doble Combustión  
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bandeja Acero Inoxidable para Horno de 300 x 200 x 30 mm  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado  
Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



9,5 - 12 kW



81 %



0,08 %



35 mg/Nm<sup>3</sup>



65 cm



ø 150 mm



260 m<sup>3</sup>



128 Kg



1064 x 718 x 1130 mm  
ancho x fondo x alto

**NUEVA  
MANETA  
INOX**

**Color  
Negro**



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 450 x 350 x 60 mm

Parrilla Horno Acero Inox. 450 x 350 mm

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica



## CH-9 R

Estufa de leña rincón con horno en acero inoxidable



KW

11 - 13,5 kW

%

82 %

III

0,12 %

mg/Nm<sup>3</sup>

32,84 mg/Nm<sup>3</sup>

cm

75 cm

mm

ø 200 mm

m<sup>3</sup>

295 m<sup>3</sup>

KG

200 Kg

mm

1240 x 830 x 1120 mm  
ancho x fondo x alto

NUEVA  
MANETA  
INOX

Color  
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm

Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

Leñero Acero de 503 x 1240 x 800 mm. (Alto/Ancho/Fondo)



Ficha técnica

KW

9,5 - 12 kW

%

81 %

0,08 %

35 mg/Nm<sup>3</sup>

65 cm

ø 200 mm

260 m<sup>3</sup>

160 Kg

1100 x 755 x 1161 mm  
ancho x fondo x alto

Color  
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Cajón Cenicero Extraíble  
Interior en Vermiculita  
Sistema de Doble Combustión  
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición  
Bandeja Horno Acero Inox. 450 x 350 x 60 mm  
Parrilla Horno Acero Inox. 450 x 350 mm  
Doble Cámara

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 2 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Placa de Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica






# hornos ~ LEÑA

*Los hornos de leña nos ofrecen una manera de cocción muy enriquecedora para nuestras recetas, aportando esa esencia tradicional y natural a nuestros alimentos, pero respetando y conservando su auténtico sabor.*



## HL-100

Horno de leña frontal con bandeja de 50 cm



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %

0,08 %

35 mg/Nm<sup>3</sup>

65 cm

ø 200 mm

260 m<sup>3</sup>

145 Kg

814 x 520 x 1059 mm  
ancho x fondo x alto

Color  
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Cajón Cenicero Extraíble  
Sistema de Doble Combustión  
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición  
Bandeja Horno Acero Inox. 500 x 350 x 60 mm  
Parrilla Horno Acero Inox. 500 x 350 mm  
Doble Cámara

**HL-100** Interior Vermiculita

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Leñero Acero de 375 x 815 x 495 mm. (Alto/Ancho/Fondo)  
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado  
Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

**HL-100 F** Interior Fundición




Ficha técnica



## HL-200 F

Horno de leña frontal con bandeja de 60 cm



KW

11 - 13,5 kW

%

82 %

III

0,12 %

mg/Nm<sup>3</sup>

32,84 mg/Nm<sup>3</sup>

cm

85 cm

mm

ø 200 mm

m<sup>3</sup>

295 m<sup>3</sup>

KG

175 Kg

mm

1005 x 550 x 1163 mm  
ancho x fondo x alto

Color  
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Cajón Cenicero Extraíble  
Sistema de Doble Combustión  
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición  
Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm  
Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm  
Doble Cámara

**HL-200** Interior Vermiculita

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Leñero Acero de 478 x 1003 x 530 mm. (Alto/Ancho/Fondo)  
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado  
Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

**HL-200 F** Interior Fundición




Ficha técnica



## HL-100 R

Horno de leña rincón con bandeja de 50 cm



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %



0,08 %



35 mg/Nm<sup>3</sup>



65 cm



ø 200 mm



260 m<sup>3</sup>



160 Kg



1101 x 772 x 1059 mm  
ancho x fondo x alto

Color  
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Cajón Cenicero Extraíble  
Sistema de Doble Combustión  
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición  
Bandeja Horno Acero Inox. 500 x 350 x 60 mm  
Parrilla Horno Acero Inox. 500 x 350 mm  
Doble Cámara

**HL-100 R** Interior Vermiculita

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Leñero Acero de 372 x 1110 x 773 mm. (Alto/Ancho/Fondo)  
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado  
Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

**HL-100 RF** Interior Fundición



Ficha técnica



11 - 13,5 kW



82 %



0,12 %



32,84 mg/Nm<sup>3</sup>



85 cm



Ø 200 mm



295 m<sup>3</sup>



195 Kg



1285 x 881 x 1157 mm  
ancho x fondo x alto



Color  
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Cajón Cenicero Extraíble  
Sistema de Doble Combustión  
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición  
Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm  
Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm  
Doble cámara

**HL-200 R** Interior Vermiculita

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Leñero Acero de 375 x 1293 x 882 mm. (Alto/Ancho/Fondo)  
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado  
Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)

**HL-200 RF** Interior Fundición




Ficha técnica



## HLI-100

Horno de leña para encastrar con bandeja de 50 cm



KW

9,5 - 12 kW

%

81 %



0,08 %



35 mg/Nm<sup>3</sup>



65 cm



ø 200 mm



260 m<sup>3</sup>



115 Kg



1105 x 792 mm  
alto x ancho



615 x 392 x 1050 mm  
ancho x fondo x alto



Color  
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Cajón Cenicero Extraíble  
Sistema de Doble Combustión  
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición  
Bandeja Horno Acero Inox. 500 x 350 x 60 mm  
Parrilla Horno Acero Inox. 500 x 350 mm

**HLI-100** Interior Vermiculita

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

**HLI-100 F** Interior Fundición




Ficha técnica



## HLI-200 F

Horno de leña para encastrar con bandeja de 60 cm



KW

11 - 13,5 kW

%

82 %

III

0,12 %

mg/Nm<sup>3</sup>

32,84 mg/Nm<sup>3</sup>

cm

85 cm

mm

ø 200 mm

m<sup>3</sup>

295 m<sup>3</sup>

KG

162 Kg

mm

1236 x 971 mm

alto x ancho

mm

738 x 451 x 1091 mm  
ancho x fondo x alto



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Cajón Cenicero Extraíble  
Sistema de Doble Combustión  
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición  
Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm  
Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm

**HLI-200** Interior Vermiculita

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

**HLI-200 F** Interior Fundición



Ficha técnica



# insertables LEÑA

*Los insertables de leña se adaptan perfectamente tanto a una chimenea vacía, como al hueco de la misma, manteniendo el espacio decorativo de su hogar.*

*El sistema de combustión de los insertables de leña FM aseguran un uso eficiente, generando calor de manera sostenible y económica, usando menos leña y ofreciendo mayor calor.*



## IC-100 K

*Insertable de leña  
panorámico con campana  
y cristal serigrafiado*

Sistema de Doble Combustión  
Cristal Limpio  
Sistema de Triple Combustión  
Medidas Entrada Leña (AxHxF): 830 x 320 x 365 mm  
Salida Humos Macho Ø 200 mm en fundición  
Cristal Serigrafiado 750 °C  
Puerta y Rejilla de fundición  
Doble Cámara

### ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro  
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitroificado  
2 Boquillas Ø 80 mm para Canalización Aire Primario



### ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO

## ROBAX® NightFlame

Fascinante. Incluso sin fuego.





Ficha técnica



alto x ancho (mm)

ancho x fondo x alto (mm)

|           |              |      |        |                          |       |          |                    |        |           |                         |
|-----------|--------------|------|--------|--------------------------|-------|----------|--------------------|--------|-----------|-------------------------|
| IC-100 K  | 14,5-17,9 kW | 81 % | 0,10 % | 30,80 mg/Nm <sup>3</sup> | 88 cm | ø 200 mm | 390 m <sup>3</sup> | 200 Kg | 594 x 994 | 941 x 450 x 1077        |
| IC-100 FK | 14,5-17,9 kW | 81 % | 0,10 % | 30,80 mg/Nm <sup>3</sup> | 88 cm | ø 200 mm | 390 m <sup>3</sup> | 205 Kg | 594 x 994 | 941 x 450 x 1077        |
| IC100 FKC | 14,5-17,9 kW | 81 % | 0,10 % | 30,80 mg/Nm <sup>3</sup> | 88 cm | ø 200 mm | 390 m <sup>3</sup> | 220 Kg | 594 x 994 | 941 x 450 x (1290:1442) |



**IC-100 FKC**  
Interior Fundición  
Turbina Centrífuga



**IC-100 K**  
Interior Vermiculita

[www.fmcalefaccion.com](http://www.fmcalefaccion.com)



**IC-100 FK**  
Interior Fundición

## IZ-100 FK

*Insertable de leña panorámico  
triple combustión y cristal serigrafiado*

Equipo Elaborado en Acero hasta 5 mm  
Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición  
Salida de Humos Macho en Fundición  
Sistema Cristal Limpio  
Cajón Cenicero Extraíble  
Doble Cámara  
Opción de Canalización Aire

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado  
Kit 2 boquillas Ø 80 mm para Canalización Aire Primario



**ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO**  
modelos IZ-100 K, IZ-100 FKT e IZ-100 FKC

**ROBAX® NightFlame**

Fascinante. Incluso sin fuego.



Color  
Negro

Interior Vermiculita



alto x ancho (mm) ancho x fondo x alto (mm)

|          |              |        |        |              |       |          |        |        |           |                 |
|----------|--------------|--------|--------|--------------|-------|----------|--------|--------|-----------|-----------------|
| IZ-170 K | 9-11,1 kW    | 80,5 % | 0,12 % | 23,50 mg/Nm³ | 60 cm | ø 200 mm | 240 m³ | 115 Kg | 540 x 707 | 647 x 524 x 508 |
| IZ-180 K | 11-13,6 kW   | 81 %   | 0,11 % | 26,00 mg/Nm³ | 70 cm | ø 200 mm | 290 m³ | 138 Kg | 594 x 823 | 763 x 524 x 563 |
| IZ-100 K | 14,5-17,9 kW | 81 %   | 0,10 % | 30,80 mg/Nm³ | 88 cm | ø 200 mm | 390 m³ | 185 Kg | 594 x 994 | 934 x 524 x 563 |



Ficha técnica



Ficha técnica




Ficha técnica

**IZ-170 K**  
Sin Turbina

**IZ-180 K**  
Sin Turbina

**IZ-100 K**  
Sin Turbina



Interior Fundición



alto x ancho (mm) ancho x fondo x alto (mm)

|                         |              |        |        |             |       |          |        |        |           |                        |
|-------------------------|--------------|--------|--------|-------------|-------|----------|--------|--------|-----------|------------------------|
| IZ-170 FKT / IZ-170 FKC | 9-11,1 kW    | 80,5 % | 0,12 % | 23,50mg/Nm³ | 60 cm | ø 200 mm | 240 m³ | 130 Kg | 540 x 707 | 647 x 524 x (874:1026) |
| IZ-180 FKT / IZ-180 FKC | 11-13,6 kW   | 81 %   | 0,11 % | 26,00mg/Nm³ | 70 cm | ø 200 mm | 290 m³ | 153 Kg | 594 x 823 | 763 x 524 x (929:1081) |
| IZ-100 FKT / IZ-100 FKC | 14,5-17,9 kW | 81 %   | 0,10 % | 30,80mg/Nm³ | 88 cm | ø 200 mm | 390 m³ | 200 Kg | 594 x 994 | 934 x 524 x (929:1081) |



Ficha técnica

**IZ-170 FKT** Turbina Tangencial  
**IZ-170 FKC** Turbina Centrífuga



Ficha técnica

**IZ-180 FKT** Turbina Tangencial  
**IZ-180 FKC** Turbina Centrífuga




Ficha técnica

**IZ-100 FKT** Turbina Tangencial  
**IZ-100 FKC** Turbina Centrífuga



# I-170

Insertable de leña sin turbinas



12,5 - 17 kW



81 %



0,12 %



18,04 mg/Nm<sup>3</sup>



62 cm



Ø 150 mm



335 m<sup>3</sup>



75 Kg



576 x 727 mm  
alto x ancho



617 x 422 x 536 mm  
ancho x fondo x alto

**NUEVA  
MANETA  
INOX**

**Color  
Negro**

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Puerta y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

Doble Cámara

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Conjunto 2 Ventiladores Axiales con Electrónica y Termostato de Seguridad



Ficha técnica

**NUEVA  
MANETA  
INOX**



**Color  
Negro**

**KW**

12,5 - 17 kW

**%**

81 %

**III**

0,12 %

**mg/Nm³**

18,04 mg/Nm³

**cm**

62 cm

**mm**

Ø 150 mm

**m³**

335 m³

**KG**

82 Kg

**mm**

576 x 727 mm  
alto x ancho

**mm**

617 x 422 x 536 mm  
ancho x fondo x alto



**IT-170**  
Interior Vermiculita



**IT-170 K**  
Interior Vermiculita  
Cristal Serigrafiado



**IT-170 F**  
Interior Fundición



**IT-170 FK**  
Interior Fundición  
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Cajón Cenicero Extraíble  
Doble Cámara  
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 2 (220v)  
Interruptor de 2 Velocidades  
Termostato de Seguridad en Posición 0  
Sistema de Doble Combustión

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado  
Potenciometro Analógico




Ficha técnica



## IT-172 DK

Insertable de leña esquina con turbinas



KW

12,5 - 17 kW

%

81 %



0,12 %



18,04 mg/Nm<sup>3</sup>



62 cm



Ø 150 mm



335 m<sup>3</sup>



84 Kg



545 x 717 mm  
alto x ancho



686 x 487 x 545 mm  
ancho x fondo x alto

NUEVA  
MANETA  
INOX

Color  
Negro



**IT-172 D**  
Interior Vermiculita



**IT-172 DK**  
Interior Vermiculita  
Cristal Serigrafiado



**IT-172 DF**  
Interior Fundición



**IT-172 DFK**  
Interior Fundición  
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Cajón Cenicero Extraíble  
Doble Cámara  
Dos Ventiladores Axiales de 160m<sup>3</sup>/h y 20W x 2 (220v)  
Interruptor de 2 Velocidades  
Termostato de Seguridad en Posición 0  
Sistema de Doble Combustión

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado  
Potenciometro Analógico



Ficha técnica



12,5 - 17 kW



81 %



0,12 %



18,04 mg/Nm<sup>3</sup>



62 cm



ø 150 mm



335 m<sup>3</sup>



84 Kg



545 x 717 mm  
alto x ancho



686 x 487 x 545 mm  
ancho x fondo x alto

**NUEVA  
MANETA  
INOX**

**Color  
Negro**



**IT-172 I**  
Interior Vermiculita



**IT-172 IK**  
Interior Vermiculita  
Cristal Serigrafiado



**IT-172 IF**  
Interior Fundición



**IT-172 IFK**  
Interior Fundición  
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Puerta y Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Doble Cámara

Dos Ventiladores Axiales de 160m<sup>3</sup>/h y 20W x 2 (220v)

Interruptor de 2 Velocidades

Termostato de Seguridad en Posición 0

Sistema de Doble Combustión

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado

Potenciometro Analógico




Ficha técnica



# IT-172 K

Insertable de leña doble cara con turbinas



12,5 - 17 KW



81 %



0,12 %



18,04 mg/Nm<sup>3</sup>



62 cm



Ø 150 mm



335 m<sup>3</sup>



97 Kg



585 x 760 mm  
alto x ancho



658 x 386 x 559 mm  
ancho x fondo x alto

NUEVA  
MANETA  
INOX

Color  
Negro



**IT-172**  
Interior Vermiculita



**IT-172 K**  
Interior Vermiculita  
Cristal Serigrafiado



**IT-172 F**  
Interior Fundición



**IT-172 FK**  
Interior Fundición  
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Cajón Cenicero Extraíble

Doble Cámara

Dos Ventiladores Axiales de 160m<sup>3</sup>/h y 20W x 2 (220v)

Interruptor de 2 Velocidades

Termostato de Seguridad en Posición 0

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Potenciómetro Analógico



Ficha técnica

**NUEVA  
MANETA  
INOX**



**Color  
Negro**

**KW**

12,5 - 17 KW

**%**

81 %

**Icon of three vertical lines with a cloud above them**

0,12 %

**Icon of a circle with dots inside**

18,04 mg/Nm<sup>3</sup>

**Icon of a cylinder with a flame inside**

62 cm

**Icon of a swirl inside a circle**

Ø 150 mm

**Icon of a house with m<sup>3</sup> inside**

335 m<sup>3</sup>

**Icon of a scale with KG inside**

84 Kg

**Icon of a square**

545 x 719 mm  
alto x ancho

**Icon of a cube**

717 x 487 x 545 mm  
ancho x fondo x alto



**IT-173**  
Interior Vermiculita



**IT-173 K**  
Interior Vermiculita  
Cristal Serigrafiado



**IT-173 F**  
Interior Fundición



**IT-173 FK**  
Interior Fundición  
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Puerta y Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Doble Cámara

Dos Ventiladores Axiales de 160m<sup>3</sup>/h y 20W x 2 (220v)

Interruptor de 2 Velocidades

Termostato de Seguridad en Posición 0

Sistema de Doble Combustión

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Potenciometro Analógico




Ficha técnica



# I-180

Insertable de leña sin turbinas



**NUEVA  
MANETA  
INOX**



13 - 18 KW



81 %



0,07 %



35,65 mg/Nm<sup>3</sup>



75 cm



Ø 200 mm



340 m<sup>3</sup>



93 Kg



645 x 873 mm  
alto x ancho



733 x 451 x 593 mm  
ancho x fondo x alto

**Color  
Negro**

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Puerta y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

Doble Cámara

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Conjunto 2 Ventiladores Axiales con Electrónica y Termostato de Seguridad



Ficha técnica

**NUEVA  
MANETA  
INOX**



**Color  
Negro**

**KW**

13 - 18 KW

**%**

81 %

**CO**

0,07 %

**mg/Nm³**

35,65 mg/Nm³

**cm**

75 cm

**mm**

Ø 200 mm

**m³**

340 m³

**KG**

100 Kg

**mm**

645 x 873 mm  
alto x ancho

**mm**

733 x 451 x 593 mm  
ancho x fondo x alto



**IT-180**  
Interior Vermiculita



**IT-180 K**  
Interior Vermiculita  
Cristal Serigrafiado



**IT-180 F**  
Interior Fundición



**IT-180 FK**  
Interior Fundición  
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Puerta y Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Doble Cámara

Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 2 (220v)

Interruptor de 2 Velocidades

Termostato de Seguridad en Posición 0

Sistema de Doble Combustión

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitroificado

Potenciometro Analógico



Ficha técnica



13 - 18 KW



81 %



0,07 %



35,65 mg/Nm<sup>3</sup>



75 cm



Ø 200 mm



340 m<sup>3</sup>



102 Kg



600 x 817 mm  
alto x ancho



789 x 487 x 600 mm  
ancho x fondo x alto

**NUEVA  
MANETA  
INOX**

**Color  
Negro**



**IT-182 D**  
Interior Vermiculita



**IT-182 DK**  
Interior Vermiculita  
Cristal Serigrafiado



**IT-182 DF**  
Interior Fundición



**IT-182 DFK**  
Interior Fundición  
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Cajón Cenicero Extraíble  
Doble Cámara  
Dos Ventiladores Axiales de 160m<sup>3</sup>/h y 20W x 2 (220v)  
Interruptor de 2 Velocidades  
Termostato de Seguridad en Posición 0  
Sistema de Doble Combustión

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitificado  
Potenciómetro Analógico



Ficha técnica

KW

13 - 18 KW

%

81 %

0,07 %

0,07 %

35,65 mg/Nm<sup>3</sup>

35,65 mg/Nm<sup>3</sup>

75 cm

75 cm

Ø 200 mm

Ø 200 mm

340 m<sup>3</sup>

340 m<sup>3</sup>

102 KG

102 KG

600 x 817 mm  
alto x ancho

600 x 817 mm  
alto x ancho

789 x 487 x 600 mm  
ancho x fondo x alto

789 x 487 x 600 mm  
ancho x fondo x alto

NUEVA  
MANETA  
INOX

Color  
Negro



**IT-182 I**  
Interior Vermiculita



**IT-182 IK**  
Interior Vermiculita  
Cristal Serigrafiado



**IT-182 IF**  
Interior Fundición



**IT-182 IFK**  
Interior Fundición  
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Cajón Cenicero Extraíble  
Doble Cámara  
Dos Ventiladores Axiales de 160m<sup>3</sup>/h y 20W x 2 (220v)  
Interruptor de 2 Velocidades  
Termostato de Seguridad en Posición 0  
Sistema de Doble Combustión

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado  
Potenciometro Analógico




Ficha técnica



# IT-182 K

Insertable de leña doble cara con turbinas



KW

13 - 18 KW

%

81 %

III

0,07 %

mg/Nm<sup>3</sup>

35,65 mg/Nm<sup>3</sup>

cm

75 cm

mm

Ø 200 mm

m<sup>3</sup>

340 m<sup>3</sup>

KG

113 Kg

mm

635 x 875 mm

alto x ancho

mm

768 x 420 x 612,5 mm  
ancho x fondo x alto

NEW

Color  
Negro



**IT-182**  
Interior Vermiculita



**IT-182 K**  
Interior Vermiculita  
Cristal Serigrafiado



**IT-182 F**  
Interior Fundición



**IT-182 FK**  
Interior Fundición  
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Cajón Cenicero Extraíble  
Doble Cámara  
Dos Ventiladores Axiales de 160m<sup>3</sup>/h y 20W x 2 (220v)  
Interruptor de 2 Velocidades  
Termostato de Seguridad en Posición 0  
Sistema de Doble Combustión

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado  
Potenciómetro Analógico



Ficha técnica



13 - 18 KW



81 %



0,07 %



35,65 mg/Nm<sup>3</sup>



75 cm



ø 200 mm



340 m<sup>3</sup>



104 Kg




600 x 819 mm  
alto x ancho



817 x 487 x 600 mm  
ancho x fondo x alto

**NUEVA  
MANETA  
INOX**

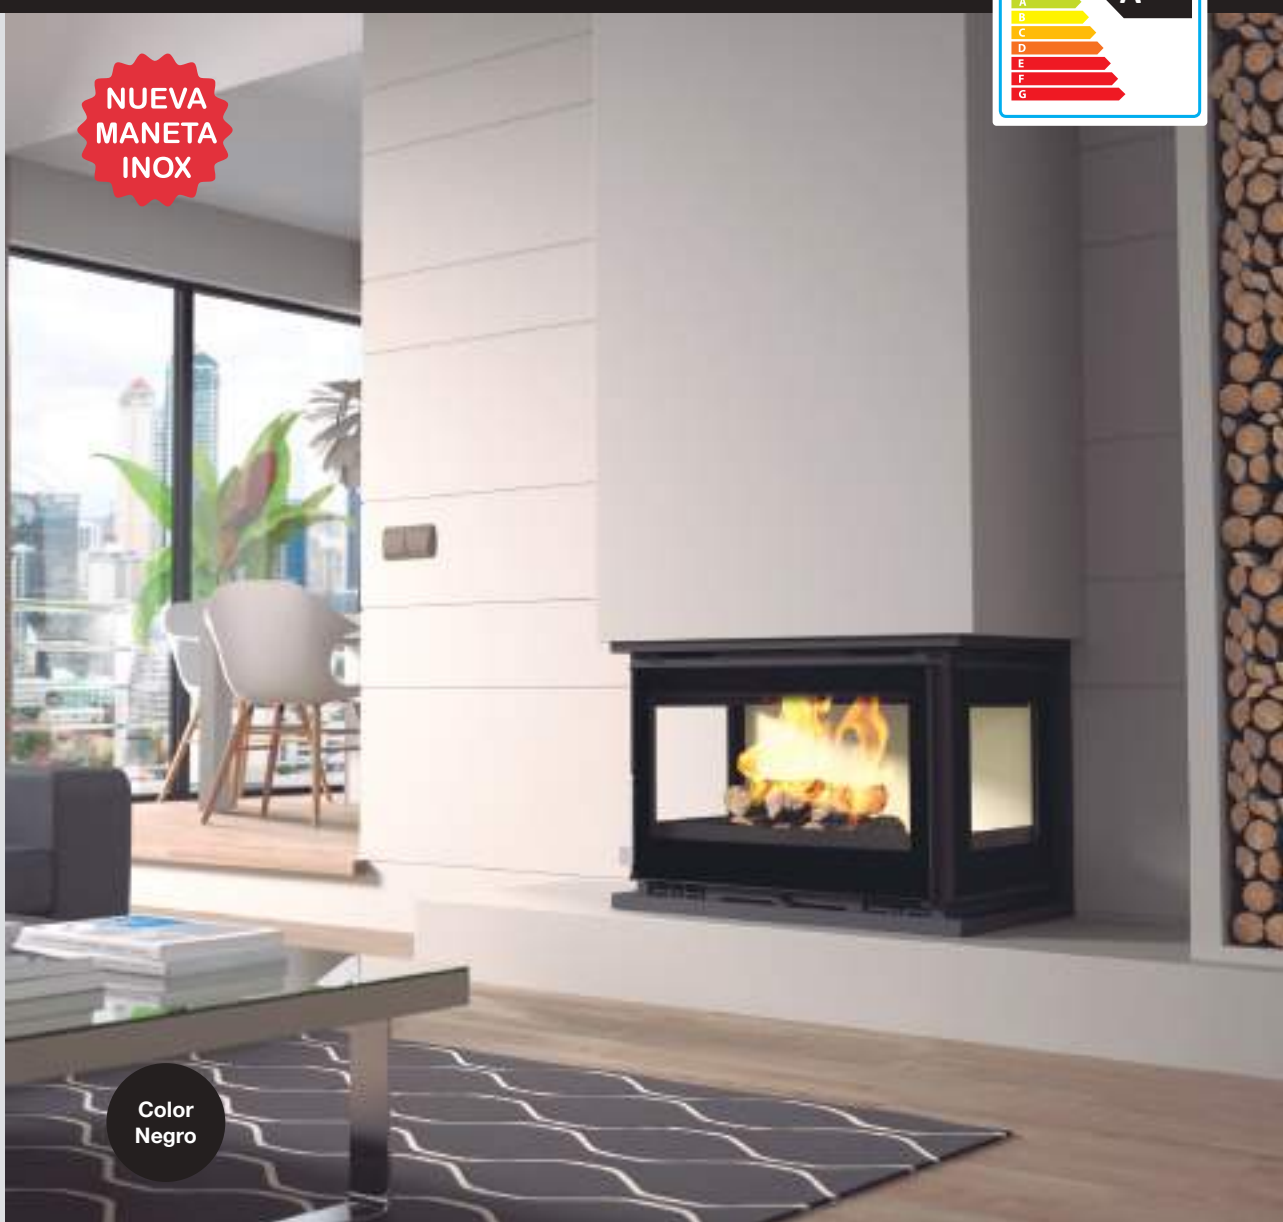

**Color  
Negro**



**IT-183**  
Interior Vermiculita



**IT-183 K**  
Interior Vermiculita  
Cristal Serigrafiado



**IT-183 F**  
Interior Fundición



**IT-183 FK**  
Interior Fundición  
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Puerta y Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Doble Cámara

Dos Ventiladores Axiales de 160m<sup>3</sup>/h y 20W x 2 (220v)

Interruptor de 2 Velocidades

Termostato de Seguridad en Posición 0

Sistema de Doble Combustión

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitificado

Potenciometro Analógico



Ficha técnica

**KW**  
13,5 - 19 KW

**%**  
81 %

**%**  
0,10 %

**mg/Nm³**  
30,10 mg/Nm³

**cm**  
95 cm

**mm**  
Ø 200 mm

**m³**  
360 m³

**KG**  
130 Kg

**mm**  
645 x 1045 mm  
alto x ancho

**mm**  
903 x 452 x 597 mm  
ancho x fondo x alto

**NUEVA  
MANETA  
INOX**

**Color  
Negro**



**IT-100**  
Interior Vermiculita



**IT-100 K**  
Interior Vermiculita  
Cristal Serigrafiado



**IT-100 F**  
Interior Fundición



**IT-100 FK**  
Interior Fundición  
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Cajón Cenicero Extraíble  
Doble Cámara  
Cuatro Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 4 (220v)  
Interruptor de 2 Velocidades  
Termostato de Seguridad en Posición 0  
Sistema de Doble Combustión

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitificado  
Potenciometro Analógico

**ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO**  
**ROBAX® NightFlame**  
Fascinante. Incluso sin fuego.



Ficha técnica

**KW**  
13,5 - 19 KW

**%**  
81 %

**%**  
0,10 %

**mg/Nm³**  
30,10 mg/Nm³

**cm**  
95 cm

**mm**  
Ø 200 mm

**m³**  
360 m³

**Kg**  
134 Kg

**mm**  
600 x 1001 mm  
alto x ancho

**mm**  
963 x 487 x 600 mm  
ancho x fondo x alto

**NUEVA  
MANETA  
INOX**

**Color  
Negro**



**IT-122 D**  
Interior Vermiculita



**IT-122 DK**  
Interior Vermiculita  
Cristal Serigrafiado



**IT-122 DF**  
Interior Fundición



**IT-122 DFK**  
Interior Fundición  
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Cajón Cenicero Extraíble  
Doble Cámara  
Cuatro Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 4 (220v)  
Interruptor de 2 Velocidades  
Termostato de Seguridad en Posición 0  
Sistema de Doble Combustión

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitificado  
Potenciometro Analógico

**ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO**  
**ROBAX® NightFlame**

Fascinante. Incluso sin fuego.



Ficha técnica

KW

13,5 - 19 KW

%

81 %

III

0,10 %

mg/Nm³

30,10 mg/Nm³

cm

95 cm

mm

ø 200 mm

m³

360 m³

KG

134 Kg

mm

600 x 1001 mm  
alto x ancho

mm

963 x 487 x 600 mm  
ancho x fondo x alto

NUEVA  
MANETA  
INOX

Color  
Negro



**IT-122 I**  
Interior Vermiculita



**IT-122 IK**  
Interior Vermiculita  
Cristal Serigrafiado



**IT-122 IF**  
Interior Fundición



**IT-122 IFK**  
Interior Fundición  
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Puerta y Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Doble Cámara

Cuatro Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 4 (220v)

Interruptor de 2 Velocidades

Termostato de Seguridad en Posición 0

Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitroificado

Potenciometro Analógico

ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO

**ROBAX® NightFlame**

Fascinante. Incluso sin fuego.



Ficha técnica

KW

13,5 - 19 KW

%

81 %

III

0,10 %

mg/Nm³

30,10 mg/Nm³

cm

95 cm

mm

ø 200 mm

m³

360 m³

KG

140 Kg

mm

645 x 1045 mm

alto x ancho

mm

934 x 417 x 610 mm

ancho x fondo x alto

NUEVA  
MANETA  
INOX

Color  
Negro



**IT-102**  
Interior Vermiculita



**IT-102 K**  
Interior Vermiculita  
Cristal Serigrafiado



**IT-102 F**  
Interior Fundición



**IT-102 FK**  
Interior Fundición  
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Puertas y Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Doble Cámara

Cuatro Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 4 (220v)

Interruptor de 2 Velocidades

Termostato de Seguridad en Posición 0

Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Potenciómetro Analógico

ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO

**ROBAX® NightFlame**

Fascinante. Incluso sin fuego.



Ficha técnica

KW

13,5 - 19 KW

%

81 %

III

0,10 %

•••••

30,10 mg/Nm<sup>3</sup>

95 cm

Ø 200 mm

Ø 200 mm

m<sup>3</sup>

360 m<sup>3</sup>

KG

134 Kg

600 x 1001 mm  
alto x ancho

600 x 1001 mm  
alto x ancho

997 x 487 x 600 mm  
ancho x fondo x alto

997 x 487 x 600 mm  
ancho x fondo x alto

NUEVA  
MANETA  
INOX

Color  
Negro



**IT-103**  
Interior Vermiculita



**IT-103 K**  
Interior Vermiculita  
Cristal Serigrafiado



**IT-103 F**  
Interior Fundición



**IT-103 FK**  
Interior Fundición  
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Cajón Cenicero Extraíble  
Doble Cámara  
Cuatro Ventiladores Axiales de 160m<sup>3</sup>/h y 20W x 4 (220v)  
Interruptor de 2 Velocidades  
Termostato de Seguridad en Posición 0  
Sistema de Doble Combustión

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado  
Potenciometro Analógico

**ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO**

**ROBAX® NightFlame**

Fascinante. Incluso sin fuego.




Ficha técnica



# IT-165 FK

Insertable de leña medidas reducidas con turbinas



12,5-17 KW



81 %



0,09 %



33,53 mg/Nm<sup>3</sup>



62 cm



Ø 150 mm



335 m<sup>3</sup>



68 Kg



568 x 727 mm  
alto x ancho



624 x 392 x 530 mm  
ancho x fondo x alto

NUEVA  
MANETA  
INOX

Color  
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Cajón Cenicero Extraíble  
Doble Cámara  
Dos Ventiladores Axiales de 160m<sup>3</sup>/h y 20W x 2 (220v)  
Interruptor de 2 Velocidades  
Termostato de Seguridad en Posición 0

**IT-165 F** Interior en Fundición

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado  
Potenciometro Analógico

**IT-165 FK** Interior en Fundición, Cristal Serigrafiado




Ficha técnica



# IT-180 H

Insertable de leña con horno y turbinas



**NUEVA  
MANETA  
INOX**

**KW**

13 - 18 KW

**%**

81 %

**III**

0,07 %

**35,65 mg/Nm³**

35,65 mg/Nm³

**75 cm**

75 cm

**ø 200 mm**

ø 200 mm

**340 m³**

340 m³

**150 Kg**

150 Kg

**905 x 873 mm**

905 x 873 mm  
alto x ancho

**722 x 450 x 893 mm**

722 x 450 x 893 mm  
ancho x fondo x alto

**Color  
Negro**

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm  
Cajón Cenicero Extraíble  
Interior en Vermiculita  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Sistema de Doble Combustión  
Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm  
Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm  
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 2 (220v)  
Termostato de Seguridad en Posición 0  
Doble Cámara

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión  
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado  
Potenciometro Analógico

**I-180 H Sin Turbinas**  
**IT-180 H Con Turbinas**




Ficha técnica

| KW | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**HIDRO-70** 16,5-20,5 KW 80,4 % 0,09 % 25,00mg/Nm<sup>3</sup> 56 cm ø 200 mm 460 m<sup>3</sup> 130 Kg 10,4 KW 545 x 725 695 x 540 x 850

**HIDRO-80** 19-23,6 KW 80,4 % 0,09 % 29,00mg/Nm<sup>3</sup> 68 cm ø 200 mm 523 m<sup>3</sup> 152 Kg 12 KW 600 x 840 810 x 540 x 905



Ficha técnica

### HIDRO-70

Capacidad del Depósito: 54 Litros



Ficha técnica

### HIDRO-80

Capacidad del Depósito: 65 Litros

Equipo Elaborado en Acero hasta 5 mm  
Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición  
Cristal Vitrocerámico: 750 °C  
Sistema de Doble Combustión  
Sistema de Cristal Limpio  
Válvula Cortatiros  
Interior de Vermiculita

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado  
Kit 2 boquillas Ø 80 mm para Canalización Aire Primario  
Válvula Termostática de Seguridad  
Válvula de Sobrepresión 3 bar.  
Válvula Anticondensados 1 ½"

Vaina de Inmersión  
Regulador Automático de Tiro  
Bastidor con Patas Regulables en Altura



# chimeneas METÁLICAS

*Las chimeneas metálicas de leña son un elemento decorativo de gran belleza, que se combina perfectamente con el encanto de contemplar directamente el fuego; una atracción ancestral reconfortante y hogareña de la que pocos escapamos.*



KW

11 - 14 KW

%

79 %

0,10 %

29,58 mg/Nm<sup>3</sup>

62 cm

ø 200 mm

295 m<sup>3</sup>

105 Kg

741 x 500 x (2415:2900) mm  
ancho x fondo x alto

Color Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.  
Cajón Cenicero Extraíble  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Sistema de Doble Combustión  
Turbina Tangencial 265 m<sup>3</sup>/h y 43 W  
Turbina Modo OFF con Interruptor en Posición 0

**C-300** Sin Turbina, Vermiculita  
**C-300 T** Con Turbina, Vermiculita

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)  
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Embellecador a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)  
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado  
Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)  
Potenciómetro Analógico

**C-300 TK** Con Turbina, Vermiculita, Cristal Serigrafiado solo en Puerta  
**C-300 TFK** Con Turbina, Fundición, Cristal Serigrafiado solo en Puerta



Ficha técnica



11 - 14 KW



79 %



0,10 %



29,58 mg/Nm<sup>3</sup>



62 cm



ø 200 mm



295 m<sup>3</sup>



105 Kg



741 x 500 x (2415:2900) mm  
ancho x fondo x alto



Color Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.  
Cajón Cenicero Extraíble  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Sistema de Doble Combustión  
Turbina Tangencial 265 m<sup>3</sup>/h y 43 W  
Turbina Modo OFF con Interruptor en Posición 0

**C-303** Sin Turbina, Vermiculita  
**C-303 T** Con Turbina, Vermiculita

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)  
Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)  
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado  
Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)  
Potenciometro Analógico



Ficha técnica

**C-303 TK** Con Turbina, Vermiculita, Cristal Serigrafiado solo en Puerta  
**C-303 TFK** Con Turbina, Fundición, Cristal Serigrafiado solo en Puerta

KW

14 - 17,5 KW

%

79 %

0,12 %

33,34 mg/Nm<sup>3</sup>

75 cm

ø 250 mm

373 m<sup>3</sup>

155 Kg

950 x 571 x (2415:2900) mm  
ancho x fondo x alto

Color Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.  
Cajón Cenicero Extraíble  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Sistema de Doble Combustión

**C-200** Interior Vermiculita

**C-200 K** Interior Vermiculita, Cristal Serigrafiado

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 250 mm. Negro Vitrificado

Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



14 - 17,5 KW



79 %



0,12 %



33,34 mg/Nm<sup>3</sup>



75 cm



ø 250 mm



373 m<sup>3</sup>



153 Kg



950 x 571 x (2415:2900) mm  
ancho x fondo x alto



Color  
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.  
Cajón Cenicero Extraíble  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Sistema de Doble Combustión

**C-203 Interior Vermiculita**

**C-203 K Interior Vermiculita, Cristal Serigrafiado solo en Puerta**

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 2 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 250 mm. Negro Vitificado

Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica

KW

11 - 14 KW

%

79 %

0,10 %

29,58 mg/Nm<sup>3</sup>

62 cm

ø 200 mm

295 m<sup>3</sup>

132 Kg

829 x 525 x (2400:2900) mm  
ancho x fondo x alto

Color Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.  
Cajón Cenicero Extraíble  
Puerta y Parrilla de Fundición  
Sistema de Doble Combustión

**C-302 D** Interior Vermiculita

**C-302 DK** Interior Vermiculita, Cristal Serigrafiado solo en Puerta

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 3 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica



## C-302 IK

Chimenea de leña esquina



KW

11 - 14 KW

%

79 %



0,10 %



29,58 mg/Nm<sup>3</sup>



62 cm



ø 200 mm



295 m<sup>3</sup>



132 Kg



829 x 525 x (2400:2900) mm  
ancho x fondo x alto



Color Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Puerta y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

**C-302 I** Interior Vermiculita

**C-302 IK** Interior Vermiculita, Cristal Serigrafiado solo en Puerta

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 3 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitificado

Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica

KW

11 - 14 KW

%

79 %

0,10 %

29,58 mg/Nm<sup>3</sup>

62 cm

ø 200 mm

295 m<sup>3</sup>

132 Kg

1020 x 648 x (2415:2900) mm  
ancho x fondo x alto

Color Negro



Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición  
Sistema de Doble Combustión  
Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.  
Cajón Cenicero Extraíble

**C-300 R** Interior Vermiculita

**C-300 RK** Interior Vermiculita, Cristal Serigrafiado

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



14 - 17,5 KW



79 %



0,12 %



33,34 mg/Nm<sup>3</sup>



75 cm



ø 250 mm



373 m<sup>3</sup>



160 Kg



1246 x 722 x (2415:2900) mm  
ancho x fondo x alto



Color Negro

Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición  
Sistema de Doble Combustión  
Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.  
Cajón Cenicero Extraíble

**C-200 R** Interior Vermiculita

**C-200 RK** Interior Vermiculita, Cristal Serigrafiado

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 150 ml. (Color Negro)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión.

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 250 mm. Negro Vitrificado

Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica



## C-104 K

Chimenea de leña central



KW

11 - 14 KW

%

79 %



0,10 %



29,58 mg/Nm<sup>3</sup>



65 cm



ø 200 mm



295 m<sup>3</sup>



135 Kg



825 x 569 x (2415:2900) mm  
ancho x fondo x alto

Color  
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Cajón Cenicero Extraíble

Puerta y Parrilla de Fundición

**C-104** Cristal Sin Serigrafiado

**C-104 K** Cristal Serigrafiado Solo en Puerta

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado



Ficha técnica



14 - 17,5 KW



79 %



0,12 %



33,34 mg/Nm<sup>3</sup>



75 cm



ø 250 mm



373 m<sup>3</sup>



166 Kg



925 x 833 x (2400:2900) mm  
ancho x fondo x alto



Color  
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.  
Cajón Cenicero Extraíble  
Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

**C-204** Cristal Sin Serigrafiado

**C-204 K** Cristal Serigrafiado Solo en Puertas

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 250 mm. Negro Vitrificado




Ficha técnica



## C-300 H

Chimenea de leña frontal con horno



KW

11 - 14 KW

%

79 %



0,10 %



29,58 mg/Nm<sup>3</sup>



62 cm



ø 200 mm



295 m<sup>3</sup>



150 Kg



825 x 551 x (2415:2900) mm  
ancho x fondo x alto

Color  
Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 500 x 350 x 60 mm

Parrilla Horno Acero Inox. 500 x 350 mm

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



14 - 17,5 KW



79 %



0,12 %



33,34 mg/Nm<sup>3</sup>



75 cm



ø 250 mm



373 m<sup>3</sup>



180 Kg



950 x 587 x (2590:2900) mm  
ancho x fondo x alto



Color Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm

Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,59 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 250 mm. Negro Vitrificado

Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica

KW

11 - 14 KW

%

79 %

0,10 %

29,58 mg/Nm<sup>3</sup>

62 cm

ø 200 mm

295 m<sup>3</sup>

150 Kg

1020 x 648 x (2415:2900) mm  
ancho x fondo x alto

Color Negro



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 500 x 350 x 60 mm

Parrilla Horno Acero Inox. 500 x 350 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)




Ficha técnica



## C-200 RH

Chimenea de leña rincón con horno



KW

14 - 17,5 KW

%

79 %

III

0,12 %

mg/Nm<sup>3</sup>

33,34 mg/Nm<sup>3</sup>

cm

75 cm

mm

ø 250 mm

m<sup>3</sup>

373 m<sup>3</sup>

KG

192 Kg

mm

1320 x 790 x (2590:2900) mm  
ancho x fondo x alto



Color Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Sistema de Doble Combustión

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm

Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,59 Metros de Altura)


Manguito Anticondensaciones Ø 250 mm. Negro Vitriificado

Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)



Ficha técnica



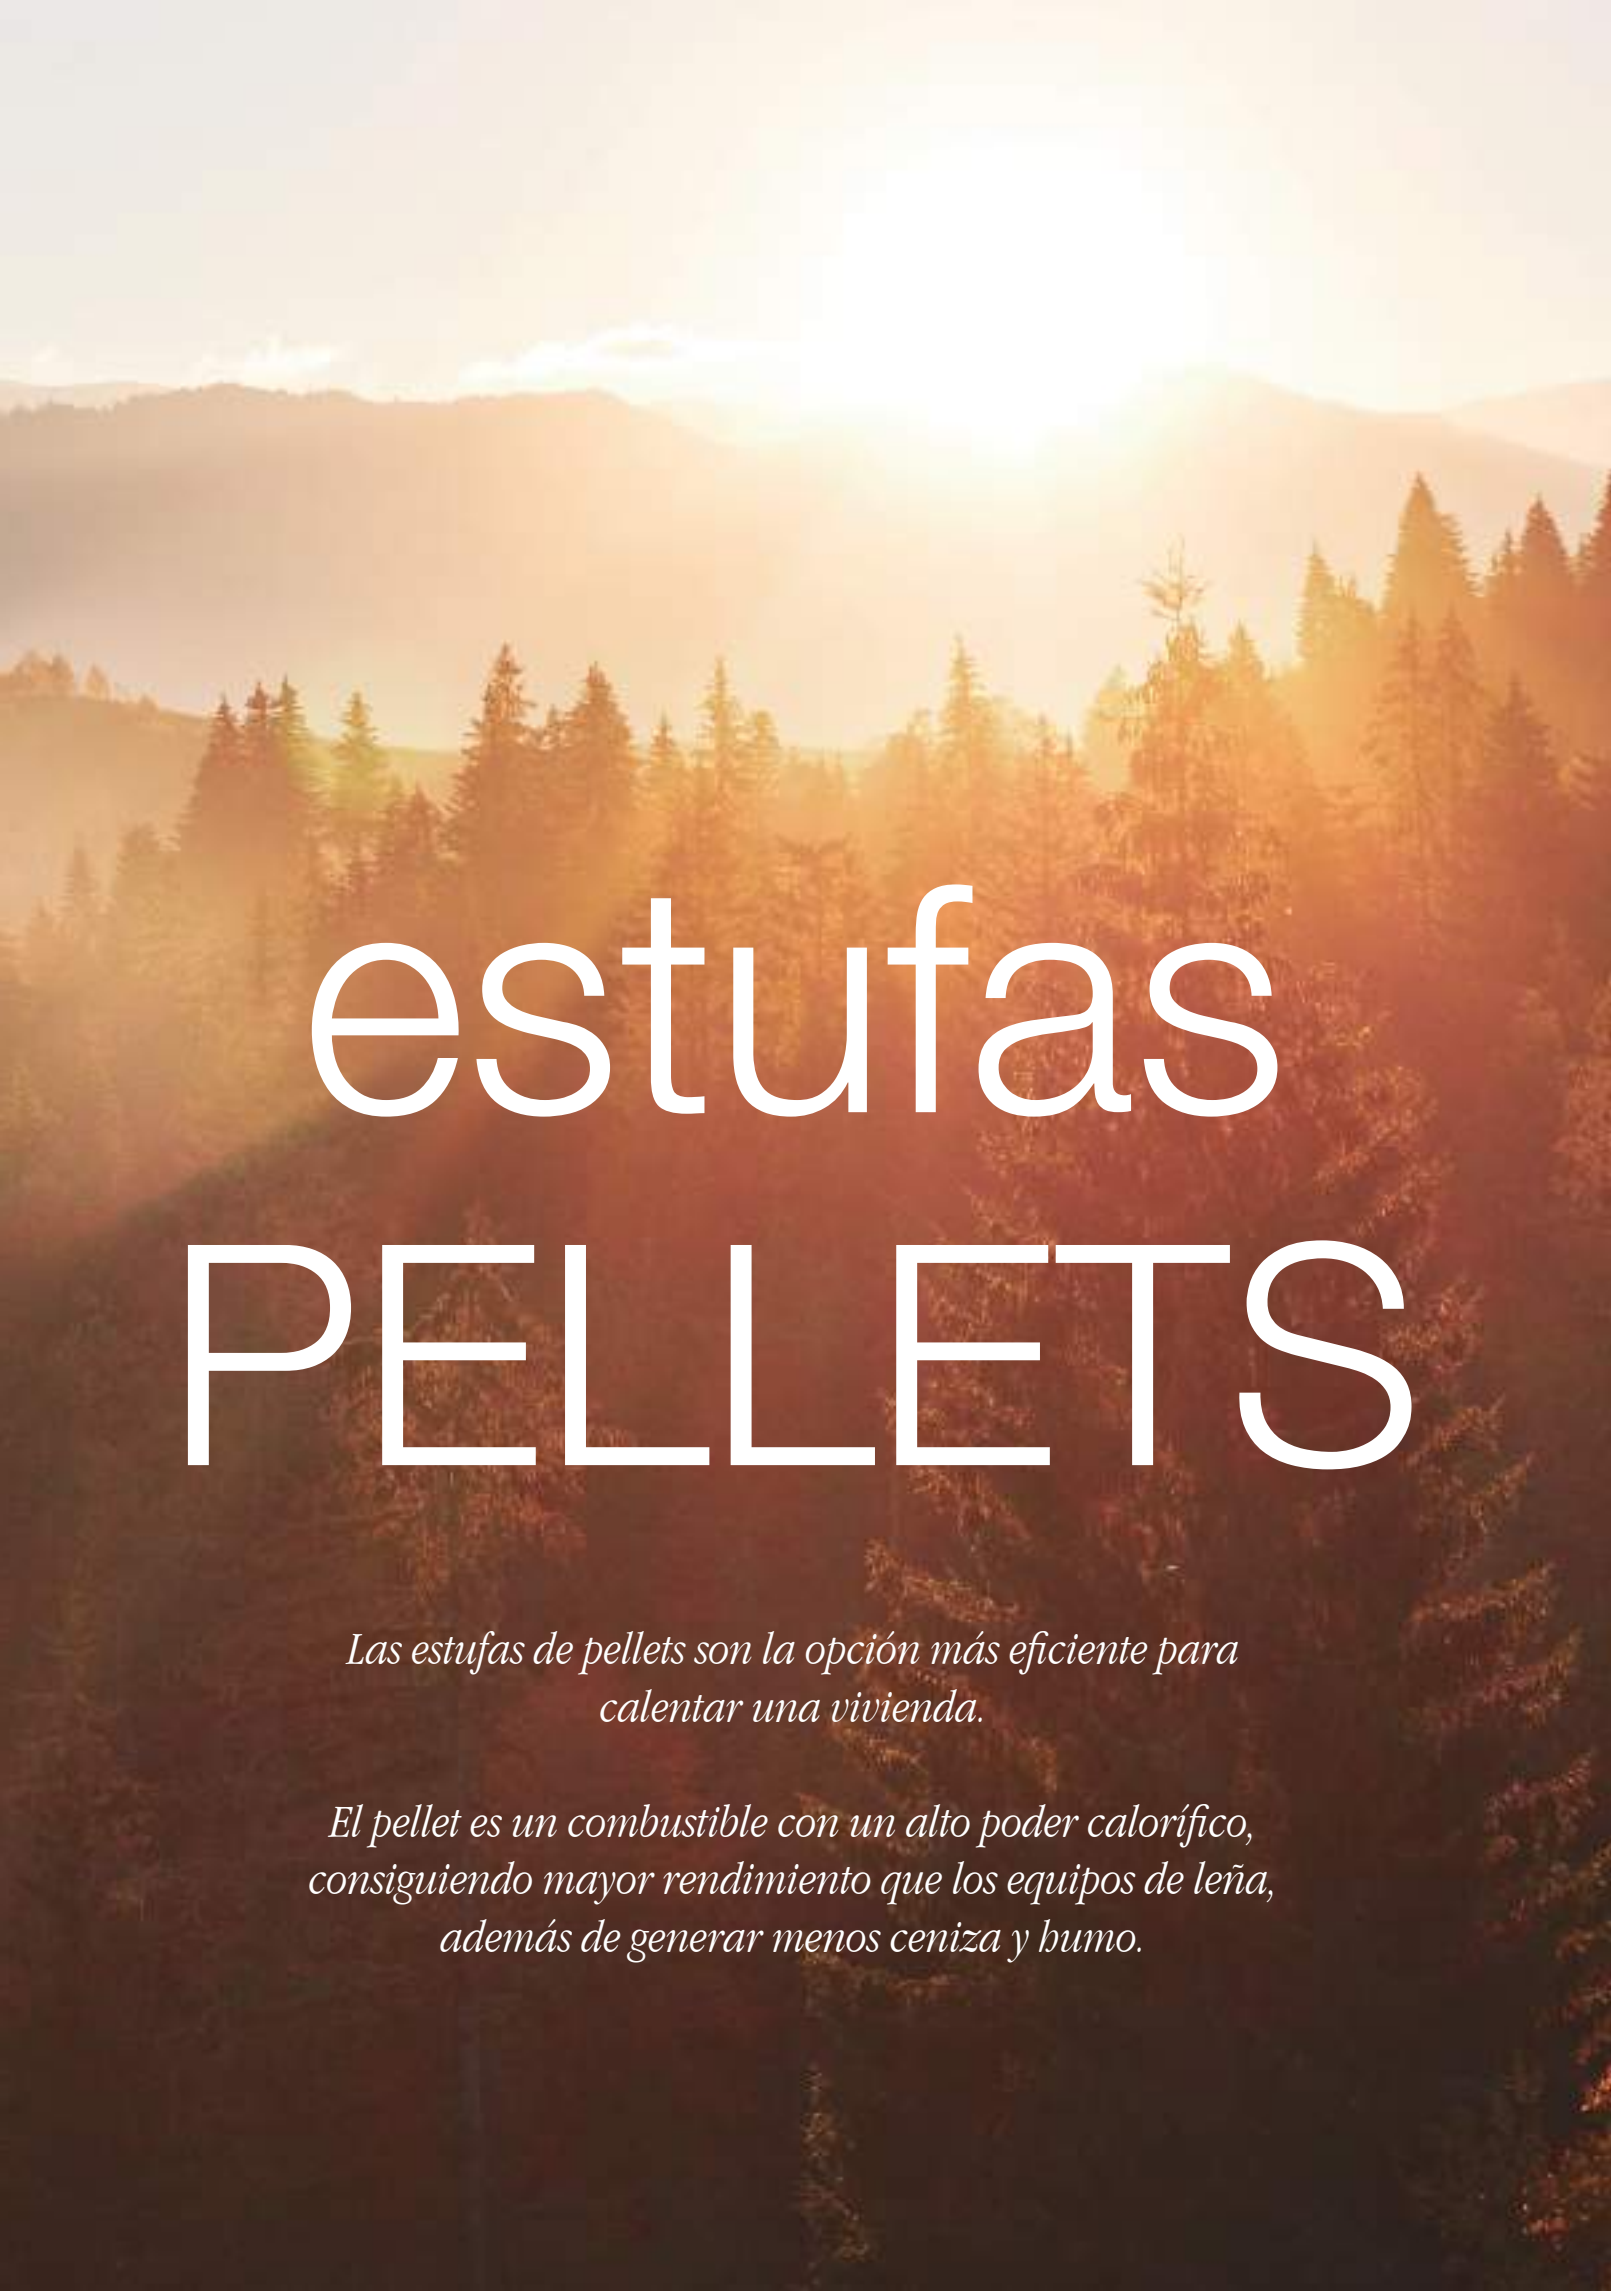

# estufas PELLETS


*Las estufas de pellets son la opción más eficiente para calentar una vivienda.*

*El pellet es un combustible con un alto poder calorífico, consiguiendo mayor rendimiento que los equipos de leña, además de generar menos ceniza y humo.*



# IP-160 K

*Insertable de pellets aire*



KW

9 - 10,5 KW

%

85 %



0,02 %



2,42 mg/Nm<sup>3</sup>



26 litros



ø 80 mm



240 m<sup>3</sup>



120 Kg



Programable



653 x 713 mm  
alto x ancho



693 x 555 x 560 mm  
ancho x fondo x alto



Resistencia de Encendido Cerámica

Equipado con Intercambiador de Fundición

Quemador de Fundición

Interior en Vermiculita

Cristal Serigrafiado

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véase página 126)

Bastidor para Instalación con Altura Variable 330-570 mm

Kit para Canalización Tolva para Carga Exterior Frontal o Lateral de Ø 200 mm

Mando Radiofrecuencia V 2.0

Módulo WIFI V 2.0

Mando a Distancia




*Ficha técnica*



## IP-170 K

*Insertable de pellets aire*



10 - 11,5 KW



89 %



0,02 %



9,07 mg/Nm<sup>3</sup>



23 litros



ø 80 mm



270 m<sup>3</sup>



135 Kg



Programable



700 x 713 mm  
alto x ancho



690 x 596 x 607 mm  
ancho x fondo x alto



Resistencia de Encendido Cerámica  
Equipado con Intercambiador de Fundición  
Quemador de Fundición  
Sistema RAC  
Mando a Distancia

**IP-170** Interior en Vermiculita

**IP-170 K** Interior en Vermiculita, Cristal Serigrafiado

### ACCESORIOS / COMPLEMENTOS *(Véase página 126)*

Bastidor para Instalación con Altura Variable 330-570 mm  
Kit para Canalización de Aire Caliente para Salida Trasera o  
Vertical de 160 m<sup>3</sup>/h y 48 W Ø 80 mm  
Kit para Canalización Tolva para Carga Exterior Frontal o Lateral de Ø 200 mm  
Mando Radiofrecuencia V 2.0  
Módulo WIFI V 2.0



*Ficha técnica*

KW

4,4 - 5 KW

%

87 %

III

0,02 %

•••••

11,44 mg/Nm<sup>3</sup>

litros

23 litros

Ø

Ø 80 mm

m<sup>3</sup>

120 m<sup>3</sup>

KG

60 Kg

Programable

446 x 442 x 704 mm

ancho x fondo x alto



BP-CH 0 BURDEOS



BP-CH 0 NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica

Quemador de Fundición

Interior en Acero

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 126)

Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Derecha

Mando a Distancia

Módulo WIFI V 1.0




Ficha técnica



## BP-CH 1

Estufa de pellets aire frontal



KW

6,5 - 7,5 KW

%

85 %

0,02 %

17,69 mg/Nm<sup>3</sup>

27 litros


ø 80 mm

175 m<sup>3</sup>

70 Kg

Programable

446 x 442 x 764 mm  
ancho x fondo x alto

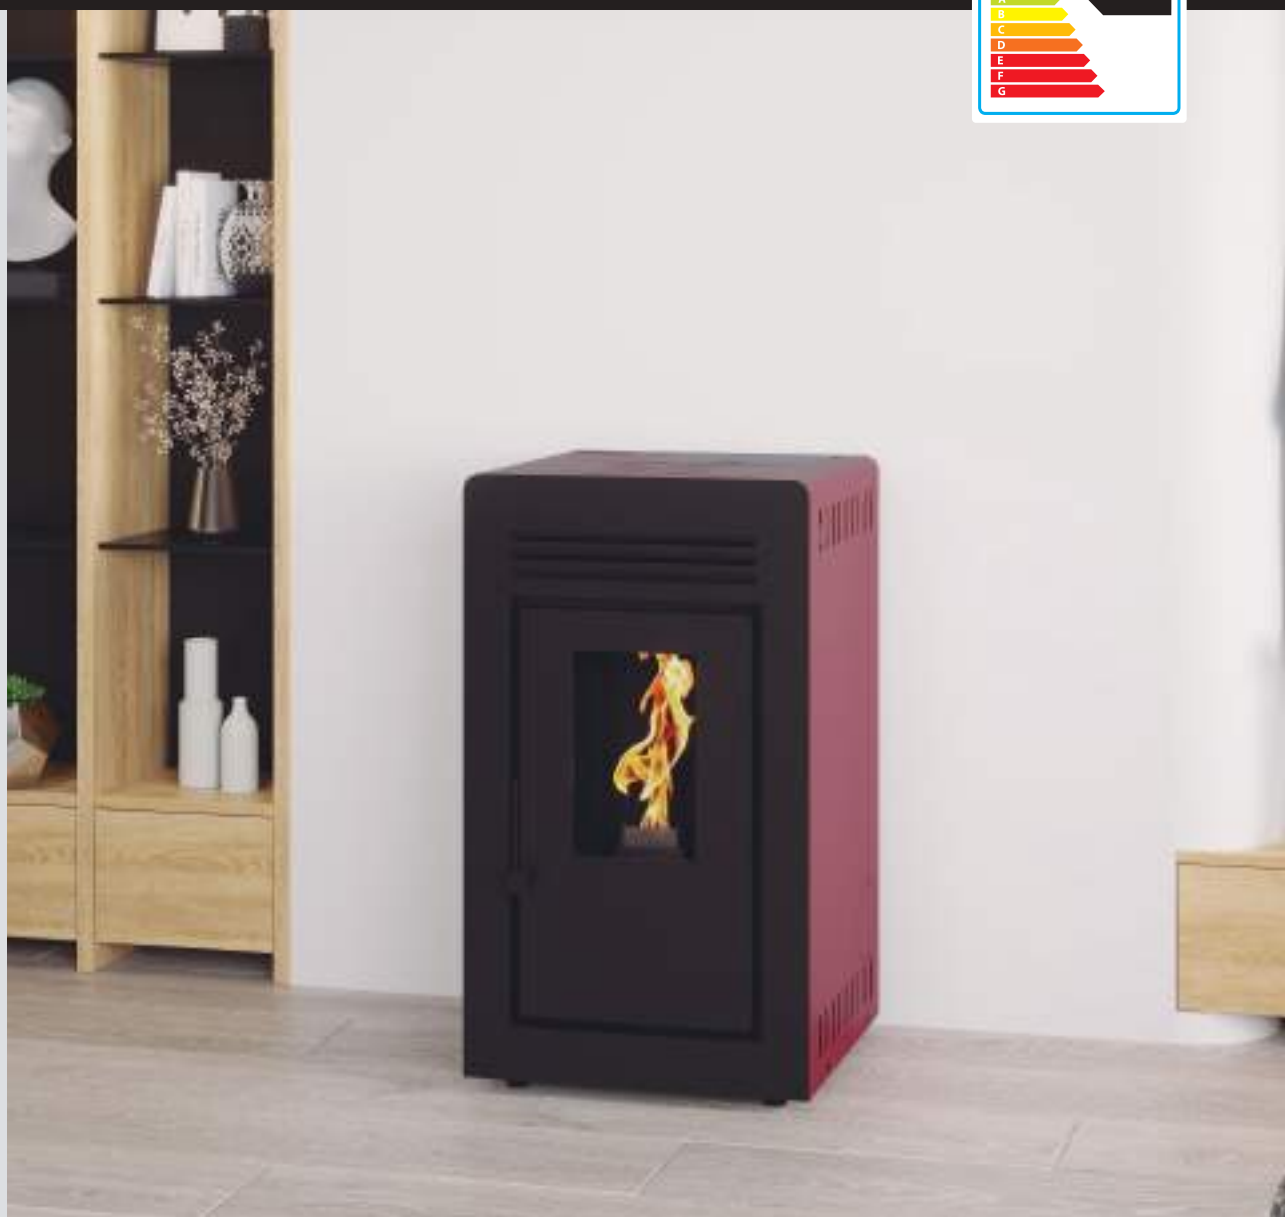

BP-CH 1 BURDEOS



BP-CH 1 BLANCO



BP-CH 1 NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica  
Quemador de Fundición  
Interior en Acero

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 126)

Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Derecha  
Mando a Distancia  
Módulo WIFI V 1.0



Ficha técnica



8,5 - 9,75 KW



87 %



0,01 %



19,56 mg/Nm<sup>3</sup>



27 litros



ø 80 mm



230 m<sup>3</sup>



80 Kg



Programable



408 x 442 x 851 mm  
ancho x fondo x alto



BP-100 BURDEOS



BP-100 BLANCO



BP-100 NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica  
Equipado con Intercambiador de Fundición  
Quemador de Fundición  
Interior en Vermiculita

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 126)

Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Izquierda  
Mando a Distancia  
Módulo WIFI V 2.0  
Mando Radiofrecuencia V 2.0



Ficha técnica



8,5 - 9,75 KW



87 %



0,01 %



19,56 mg/Nm<sup>3</sup>



27 litros



ø 80 mm



230 m<sup>3</sup>



80 Kg



Programable



571 x 448 x 850 mm  
ancho x fondo x alto



BP-100 C BURDEOS



BP-100 C BLANCO



BP-100 C NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica  
Equipado con Intercambiador de Fundición  
Quemador de Fundición  
Interior en Vermiculita

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 126)  
Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Izquierda  
Mando a Distancia  
Módulo WIFI V 2.0  
Mando Radiofrecuencia V 2.0




Ficha técnica



## BP-102 K

Estufa de pellets aire frontal cristal serigrafiado



KW

8,5 - 9,75 KW

%

87 %

III

0,01 %

mg/Nm<sup>3</sup>

19,56 mg/Nm<sup>3</sup>

litros

27 litros

mm

ø 80 mm

m<sup>3</sup>

230 m<sup>3</sup>

KG

95 Kg

Programable

mm

470 x 445 x 960 mm  
ancho x fondo x alto



BP-102 K BURDEOS



BP-102 K BLANCO



BP-102 K NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica  
Equipado con Intercambiador de Fundición  
Quemador de Fundición  
Interior en Vermiculita  
Cristal Serigrafiado

### ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 126)

Mando a Distancia  
Módulo WIFI V 2.0  
Mando Radiofrecuencia V 2.0



Ficha técnica

KW

10 - 11,5 kW

%

89 %

III

0,02 %

9,07 mg/Nm<sup>3</sup>

23 litros

80 mm

270 m<sup>3</sup>

130 Kg

Programable

699 x 500 x 851 mm  
ancho x fondo x alto

699 x 500 x 851 mm  
ancho x fondo x alto



BP-170 K BURDEOS



BP-170 K BLANCO



BP-170 K NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica  
Equipado con Intercambiador de Fundición  
Quemador de Fundición  
Interior en Vermiculita  
Sistema RAC  
Cristal Serigrafiado

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 126)

Kit para Canalización de Aire Caliente de 160 m<sup>2</sup>/h y 48 W Ø de 80 mm  
Mando a Distancia  
Mando Radiofrecuencia V 2.0  
Módulo WIFI V 2.0  
Embellecedor a Medida



Ficha técnica

OPCIONAL:

Una Canalización de Aire



10 - 12 KW



90 %



0,02 %



14,86 mg/Nm<sup>3</sup>



36 litros



ø 80 mm



270 m<sup>3</sup>



110 Kg



Programable



503 x 481 x 940 mm  
ancho x fondo x alto



BP-200 BURDEOS



BP-200 BLANCO



BP-200 NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica  
Equipado con Intercambiador de Fundición  
Quemador de Fundición  
Interior en Vermiculita

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 127)

Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Izquierda  
Mando a Distancia  
Módulo WIFI V 2.0  
Mando Radiofrecuencia V 1.0



Ficha técnica

KW

10 - 12 KW

%

90 %

0,02 %

0,02 %

14,86 mg/Nm<sup>3</sup>

14,86 mg/Nm<sup>3</sup>

36 litros

36 litros

ø 80 mm

ø 80 mm

270 m<sup>3</sup>

270 m<sup>3</sup>

110 Kg

110 Kg

Programable

Programable

503 x 483 x 914 mm

503 x 483 x 914 mm  
ancho x fondo x alto



BP-200 K BURDEOS



BP-200 K BLANCO



BP-200 K NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica  
Equipado con Intercambiador de Fundición  
Quemador de Fundición  
Interior en Vermiculita  
Sistema RAC  
Cristal Serigrafiado

#### ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 126)

Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Izquierda  
Mando a Distancia  
Módulo WIFI V 2.0  
Mando Radiofrecuencia V 1.0




Ficha técnica



## BP-700

Estufa de pellets aire frontal



KW

16 - 17,5 KW

%

92 %

0,01 %

0,01 %

6,44 mg/Nm<sup>3</sup>

6,44 mg/Nm<sup>3</sup>

50 litros

50 litros

ø 80 mm

ø 80 mm

430 m<sup>3</sup>

430 m<sup>3</sup>

145 Kg

145 Kg

Programable

Programable

528 x 597 x 1089 mm

528 x 597 x 1089 mm  
ancho x fondo x alto



BP-700 BURDEOS



BP-700 BLANCO



BP-700 NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica  
Equipado con Intercambiador de Fundición  
Quemador de Fundición  
Interior en Vermiculita  
Sistema RAC

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 127)

Mando a Distancia  
Mando Radiofrecuencia V 1.0  
Módulo WIFI V 2.0




Ficha técnica



## CP-170 K

Chimenea metálica de pellets aire



KW

10 - 11,5 KW

%

89 %

0,02 %

9,07 mg/Nm<sup>3</sup>

23 litros

ø 80 mm

270 m<sup>3</sup>

150 Kg

Programable

800 x 693 x (2360:2900) mm  
ancho x fondo x alto

Color Negro



Resistencia de Encendido Cerámica

Equipado con Intercambiador de Fundición

Quemador de Fundición

Interior en Vermiculita

Sistema RAC

Cristal Serigrafiado

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véase página 126)

Bote de Spray de Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color negro)

Kit para Canalización de Aire Caliente de 160 m<sup>3</sup>/h y 48 W Ø de 80 mm

Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,59 Metros de Altura)

Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Izquierda o Derecha

Mando a Distancia

Mando Radiofrecuencia V 2.0

Módulo WIFI V 2.0



Ficha técnica

**OPCIONAL:**


Una Canalización de Aire

[www.fmcalefaccion.com](http://www.fmcalefaccion.com)



## BP-201 K

Estufa de pellets frontal cristal serigrafiado canalizable



10-12 KW



90 %



0,02 %



14,86 mg/Nm<sup>3</sup>



36 litros



Ø 80 mm



270 m<sup>3</sup>



115 Kg



Programable



503 x 483 x 1013 mm  
ancho x fondo x alto



BP-201 K BURDEOS



BP-201 K BLANCO



BP-201 K NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica  
Equipado con Intercambiador de Fundición  
Quemador de Fundición  
Interior en Vermiculita  
Sistema RAC  
Canalización de Aire 160 m<sup>3</sup>/h y 48 W Ø 80 mm  
Cristal Serigrafiado

### ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 126)

Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Izquierda  
Codo Reducido de 90° para Salida de Aire Canalizable Lateral, Trasera o Superior Derecha  
Kit para Segunda Canalización de Aire Caliente: 160 m<sup>3</sup>/h y 48 W Ø 80 mm  
Mando a Distancia  
Módulo WIFI V 2.0  
Mando Radiofrecuencia V 1.0



Ficha técnica



16 - 17,5 KW



92 %



0,01 %



6,44 mg/Nm<sup>3</sup>



50 litros



ø 80 mm



430 m<sup>3</sup>



155 Kg



Programable



528 x 597 x 1204 mm  
ancho x fondo x alto



BP-701 BURDEOS



BP-701 BLANCO



BP-701 NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica

Equipado con Intercambiador de Fundición

Quemador de Fundición

Interior en Vermiculita

Sistema RAC

Canalización de Aire 160 m<sup>3</sup>/h y 48 W Ø 80 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 126)

Codo Reducido de 90° para Salida de Aire Canalizable Lateral, Trasera o Superior Derecha

Kit para Segunda Canalización de Aire Caliente: 160 m<sup>3</sup>/h y 48 W Ø 80 mm

Mando a Distancia

Módulo WIFI V 2.0

Mando Radiofrecuencia V 1.0



Ficha técnica



7 - 9 KW



91 %



0,02 %



12,90 mg/Nm<sup>3</sup>



17 litros



ø 80 mm



195 m<sup>3</sup>



85 Kg



Programable



734 x 222 x 934 mm  
ancho x fondo x alto



**BP-300 K  
BURDEOS/NEGRO**



**BP-300 K  
BLANCO/NEGRO**



**BP-300 K  
NEGRO/BLANCO**

Resistencia de Encendido Cerámica  
Equipado con Intercambiador de Fundición  
Quemador de Fundición  
Interior en Vermiculita  
Sistema RAC  
Cristal Serigrafiado

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véase página 126)  
Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Derecha o Trasera  
Mando a Distancia  
Módulo WIFI V 2.0  
Mando Radiofrecuencia V 2.0



Ficha técnica



10 - 12 KW



90 %



0,02 %



7,68 mg/Nm<sup>3</sup>



23 litros



ø 80 mm



270 m<sup>3</sup>



130 Kg



Programable



838 x 321 x 1030 mm  
ancho x fondo x alto



**BP-402  
BURDEOS/NEGRO**



**BP-402  
BLANCO/NEGRO**



**BP-402  
NEGRO/BLANCO**

Resistencia de Encendido Cerámica

Equipado con Intercambiador de Fundición

Quemador de Fundición

Interior en Vermiculita

Sistema RAC

Kit Salida de Humos Vertical con "T" de Arranque

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS** (Véase página 126)

Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Derecha o Trasera

Codo Reducido de 90° para Salida Aire Canalizable Lateral o Trasera

Kit para Canalización de Aire Caliente: 200 m<sup>3</sup>/h y 53 W Ø 80 mm

Mando a Distancia

Mando Radiofrecuencia V 2.0

Módulo WIFI V 2.0



Ficha técnica


**OPCIONAL:**

Dos Canalizaciones de Aire



## BP-100 R

Estufa de pellets aire rincón



KW

8,5 - 9,75 KW

%

87 %

III

0,01 %

mg/Nm<sup>3</sup>

19,56 mg/Nm<sup>3</sup>

litros

27 litros

mm

ø 80 mm

m<sup>3</sup>

230 m<sup>3</sup>

KG

90 Kg

Programable

mm

783 x 485 x 851 mm  
ancho x fondo x alto



BP-100 R BURDEOS



BP-100 R BLANCO



BP-100 R NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica  
Equipado con Intercambiador de Fundición  
Quemador de Fundición  
Interior en Vermiculita

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 126)

Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Izquierda  
Mando a Distancia  
Módulo WIFI V 2.0  
Mando Radiofrecuencia V 2.0



Ficha técnica

KW

8,5 - 9,75 KW

%

87 %

0,01 %

19,56 mg/Nm<sup>3</sup>

27 litros

ø 80 mm

230 m<sup>3</sup>

90 Kg

Programable

707 x 445 x 850 mm  
ancho x fondo x alto

707 x 445 x 850 mm  
ancho x fondo x alto



BP-101 R BURDEOS



BP-101 R BLANCO



BP-101 R NEGRO

Resistencia de Encendido Cerámica  
Equipado con Intercambiador de Fundición  
Quemador de Fundición  
Interior en Vermiculita

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 126)

Codo Reducido de 90° para Salida de Humos Lateral Izquierda  
Mando a Distancia  
Módulo WIFI V 2.0  
Mando Radiofrecuencia V 2.0




Ficha técnica



## BP-500 H

Termoestufa de pellets frontal



16 - 17 KW



94 %



0,01 %



12,91 mg/Nm<sup>3</sup>



32 litros



ø 80 mm



430 m<sup>3</sup>



135 Kg



14,8 KW



Programable



503 x 481 x 939 mm  
ancho x fondo x alto



Color  
Negro

Resistencia de Encendido Cerámica  
Quemador de Fundición  
Interior en Acero  
Sistema RAC

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 126)

Válvula Anticondensados  
Mando Radiofrecuencia V 1.0  
Módulo WIFI V 2.0



Ficha técnica



# BARBACOAS de leña y Carbón

Una barbacoa es la excusa perfecta para organizar comidas, cenas, celebraciones o encuentros con los tuyos.

El simple hecho de tener una buena barbacoa en el jardín nos permite disfrutar, precisamente, de momentos únicos y pasar un tiempo de ocio y diversión mientras se tiene la oportunidad de preparar recetas originales para hacer a la barbacoa.



Todas nuestras barbacoas están diseñadas con materiales de alta calidad para hacer fuego con leña y garantizan mayor durabilidad que las de carbón vegetal.

## BARBACOA *Calientaplatos*

### BH-7

BARBACOA CALIENTAPLATOS  
REDONDA

Ficha técnica



Color  
Negro



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Salida de Humos Trasera Macho: Ø 120 mm

Parrilla Metálica Desmontable

Regulación de Aire Primario

Regulación Aire Secundario

Combustible: Leña

Boca de Entrada Leña: Ø 270 mm

Tamaño de Tronco: 55 cm

Ancho Cámara de Combustión: Ø 370 mm

Medidas: 785 x 480 x 420 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Peso: 40 kg

#### INCLUYE

Guante

Parrilla de Asados Superior

Mango para retirar la tapa superior

#### ACCESORIOS / COMPLEMENTOS *(Véase página 127)*

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

BH-170

BARBACOA SIN PUERTA DE 70 CM

BH-170 P

BARBACOA CON PUERTA DE FUNDICIÓN DE 70 CM

Ficha técnica



INCLUYE

- Guante
- Parrilla Barbacoa Inoxidable
- Ancho1: 570 x Ancho2: 430 x Fondo: 400 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS *(Véase página 127)*

- Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml
- Manguito Antigoteo Ø 200 mm. Negro Vitificado

**ADVERTENCIA:**  
*Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.*

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Equipo con Parrilla de Fundición                             |
| Cajón Cenicero Extraíble                                     |
| Regulación Aire Primario                                     |
| Fabricado en Acero de hasta 4 mm                             |
| Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)         |
| Salida de Humos Superior Macho: Ø 200 mm                     |
| Válvula Cortatiros                                           |
| Combustible: Leña                                            |
| Deflector Desmontable                                        |
| Boca de Entrada Leña: 315 x 560 mm                           |
| Profundidad de Cámara de Combustión: 410 mm                  |
| Tamaño de Tronco: 600 mm                                     |
| Medidas de Encastre: 945 x 670 x 460 mm (Alto/Ancho/Fondo)   |
| Medidas del Frontal: 580 x 715 mm (Alto/Ancho)               |
| Medidas de Exteriores: 945 x 715 x 540 mm (Alto/Ancho/Fondo) |
| Peso: 58 kg                                                  |

BH-180

BARBACOA SIN PUERTA DE 80 CM

BH-180 P

BARBACOA CON PUERTA DE FUNDICIÓN DE 80 CM

Ficha técnica



Color Negro



Color Negro

INCLUYE

- Guante
- Parrilla Barbacoa Inoxidable
- Ancho1: 670 x Ancho2: 520 x Fondo: 400 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 127)

- Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml
- Manguito Antigoteo Ø 200 mm. Negro Vitrificado

**ADVERTENCIA:**  
Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

- Equipo con Parrilla de Fundición
- Cajón Cenicero Extraíble
- Regulación Aire Primario
- Fabricado en Acero de hasta 4 mm
- Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
- Salida de Humos Superior Macho: Ø 200 mm
- Válvula Cortatiros
- Deflector Desmontable
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 340 x 680 mm
- Profundidad de Cámara de Combustión: 490 mm
- Tamaño de Tronco: 700 mm
- Medidas de Encastre: 965 x 740 x 500 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Medidas del Frontal: 630 x 810 mm (Alto/Ancho)
- Medidas de Exteriores: 965 x 810 x 580 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Peso: 75 kg

BH-100

BARBACOA SIN PUERTA DE 100 CM

BH-100 P

BARBACOA CON PUERTA DE ACERO DE 100 CM

Ficha técnica



Color Negro



Color Negro

INCLUYE

- Guante
- Parrilla Barbacoa Inoxidable
- Ancho1: 870 x Ancho2: 670 x Fondo: 500 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 127)

- Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml
- Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado

- Equipo con Parrilla de Fundición
- Cajón Cenicero Extraíble
- Regulación Aire Primario
- Fabricado en Acero de hasta 4 mm
- Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
- Salida de Humos Superior Macho: Ø 250 mm
- Válvula Cortatiros
- Deflector Desmontable
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 405 x 895 mm
- Profundidad de Cámara de Combustión: 615 mm
- Tamaño de Tronco: 850 mm
- Medidas de Encastre: 1025 x 950 x 690 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Medidas del Frontal: 645 x 1025 mm (Alto/Ancho)
- Medidas de Exteriores: 1025 x 1025 x 765 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Peso: 93 kg

**ADVERTENCIA:**  
Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

BH-180 HP

BARBACOA HORNO ACERO INOXIDABLE  
CON PUERTA DE FUNDICIÓN

Ficha técnica



Color  
Negro

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Equipo con Parrilla de Fundición                              |
| Cajón Cenicero Extraíble                                      |
| Regulación Aire Primario                                      |
| Fabricado en Acero de hasta 4 mm                              |
| Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)          |
| Cristal Vitrocerámico: 750 °C                                 |
| Salida de Humos Superior Macho: Ø 250 mm                      |
| Válvula Cortatiros                                            |
| Combustible: Leña                                             |
| Deflector Desmontable                                         |
| Boca de Entrada Leña: 340 x 675 mm                            |
| Profundidad de Cámara de Combustión: 470 mm                   |
| Tamaño de Tronco: 700 mm                                      |
| Boca de Entrada Horno: 275 x 500 mm                           |
| Profundidad del Horno: 360 mm                                 |
| Horno Superior Envolvente                                     |
| Interior del Horno Acero Inoxidable. Desmontable              |
| Base de Horno en Ladrillo Refractario                         |
| Termómetro de Vaina                                           |
| Medidas de Encastre: 1315 x 740 x 500 mm (Alto/Ancho/Fondo)   |
| Medidas del Frontal: 980 x 810 mm (Alto/Ancho)                |
| Medidas de Exteriores: 1315 x 810 x 600 mm (Alto/Ancho/Fondo) |
| Peso: 140 kg                                                  |

ADVERTENCIA:

Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.



INCLUYE

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Guante                                              |
| Bandeja Acero Inoxidable para Horno de 500 x 350 mm |
| Parrilla Barbacoa Inoxidable                        |
| Ancho1: 670 x Ancho2: 520 x Fondo: 400 mm           |
| Parrilla Horno Inoxidable 500 x 350 mm              |

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 127)

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml |
| Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado                    |

BH-100 HP

BARBACOA HORNO ACERO INOXIDABLE  
CON PUERTAS DE ACERO

Ficha técnica



|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Equipo con Parrilla de Fundición                               |
| Cajón Cenicero Extraíble                                       |
| Regulación Aire Primario                                       |
| Fabricado en Acero de hasta 4 mm                               |
| Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)           |
| Salida de Humos Superior Macho: Ø 300 mm                       |
| Cristal Vitrocerámico: 750 °C                                  |
| Válvula Cortatiros                                             |
| Deflector Desmontable                                          |
| Combustible: Leña                                              |
| Boca de Entrada Leña: 460 x 870 mm                             |
| Profundidad de Cámara de Combustión: 575 mm                    |
| Tamaño de Tronco: 850 mm                                       |
| Horno Superior Envolvente                                      |
| Boca de Entrada Horno: 275 x 645 mm                            |
| Profundidad del Horno: 405 mm                                  |
| Interior del Horno Acero Inoxidable. Desmontable               |
| Base de Horno en Ladrillo Refractario                          |
| Termómetro de Vaina                                            |
| Medidas de Encastre: 1590 x 955 x 620 mm (Alto/Ancho/Fondo)    |
| Medidas del Frontal: 1250 x 1025 mm (Alto/Ancho)               |
| Medidas de Exteriores: 1590 x 1250 x 730 mm (Alto/Ancho/Fondo) |
| Peso: 182 kg                                                   |

**ADVERTENCIA:**  
*Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.*



Color  
Negro

INCLUYE

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Guante                                              |
| Bandeja Acero Inoxidable para Horno de 600 x 400 mm |
| Parrilla Barbacoa Inoxidable                        |
| Ancho1: 870 x Ancho2: 670 X Fondo: 500 mm           |
| Parrilla Horno Inoxidable 600 x 400 mm              |

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS *(Véase página 127)*

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml |
|-------------------------------------------------------------------|

# BARBACOAS BF gran tamaño

## BF-60

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA  
(VISTA Y ENCASTRABLE) DE 60 CM

Ficha técnica



*Cocinar en una barbacoa de leña nos permite preparar **alimentos saludables** porque no se hace uso de grasas o aceites y se utiliza **únicamente la grasa natural.***



Color Negro

- Fabricado en Acero de hasta 4 mm
- Cajón cenicero extraíble
- Campana y salida de humos
- Base de barbacoa revestida de ladrillo refractario
- Medida Exterior: 1220 x 668 x 578 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Medida útil: 420 x 620 x 520 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Incluye parrilla argentina inoxidable con recoge grasas regulable a 4 alturas: 625 x 550 mm
- Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
- Capacidad máxima paellera Ø 60 cm
- Incluye parrilla de fundición
- Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
- Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml
- Salida de humos superior macho: Ø 250 mm
- Peso: 95 kg

## ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

(Véase página 127)



Color Negro

- Mueble soporte con ruedas: 690 x 680 x 690 mm (Alto/Ancho/Fondo) Peso: 35 kg Ref.: 7B0019
- Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado
- Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 122) Ref.: 7B0057
- Parrilla Volteable (Vease Página 122) Ref.: 7B0059

**ADVERTENCIA:**  
*Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.*

# BARBACOAS BF gran tamaño

## BF-70

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA  
(VISTA Y ENCASTRABLE) DE 70 CM

Ficha técnica



Color Negro

- Fabricado en Acero de hasta 4 mm
- Cajón cenicero extraíble
- Campana y salida de humos
- Base y laterales de barbacoa revestidos de ladrillo refractario
- Medida Exterior: 1310 x 780 x 720 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Medida útil: 490 x 678 x 662 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Incluye parrilla argentina inoxidable con recoge grasas regulable a 4 alturas: 665 x 665 mm
- Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
- Capacidad máxima paellera Ø 65 cm
- Incluye parrillas de fundición
- Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
- Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml
- Salida de humos superior macho: Ø 300 mm
- Peso: 150 kg

## ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

(Véase página 127)



Color Negro

- Mueble soporte con ruedas: 690 x 980 x 740 mm (Alto/Ancho/Fondo)  
Peso: 55 kg Ref.: 7B0010
- Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 122) Ref.: 7B0062
- Parrilla Volteable (Vease Página 122) Ref.: 7B0059

**ADVERTENCIA:**  
Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

# BARBACOAS BF gran tamaño

## BF-90

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA  
(VISTA Y ENCASTRABLE) DE 90 CM

Ficha técnica



Color Negro

- Fabricado en Acero de hasta 4 mm
- Cajón cenicero extraíble
- Campana y salida de humos
- Base y laterales de barbacoa revestidos de ladrillo refractario
- Medida Exterior: 1360 x 1000 x 720 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Medida útil: 490 x 900 x 662 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Incluye parrilla argentina inoxidable con recoge grasas regulable a 4 alturas: 885 x 665 mm
- Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
- Capacidad máxima paellera Ø 85 cm
- Incluye parrillas de fundición
- Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
- Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml
- Salida de humos superior macho: Ø 300 mm
- Peso: 190 kg

## ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

(Véase página 127)



Color Negro

- Mueble soporte con ruedas: 690 x 980 x 740 mm (Alto/Ancho/Fondo)  
Peso: 65 kg Ref.: 7B0011
- Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 122) Ref.: 7B0058
- Parrilla Volteable (Vease Página 122) Ref.: 7B0059

**ADVERTENCIA:**  
Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

# BARBACOAS *Horno fusión*

## FUSIÓN 140

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA  
(VISTA Y ENCASTRABLE) / BARBACOA DE 65 CM / HORNO DE 45 CM DE BANDEJA

Ficha técnica



Color Negro

- Fabricado en Acero de hasta 4 mm
- Cajones ceniceros extraíbles
- Campana y salida de humos
- Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario
- Medida Exterior: 1458 x 1350 x 580 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Medida útil: 523 x 610 x 530 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Parrilla argentina inoxidable con recoge grasas regulable a 4 alturas: 635 x 550 mm
- Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
- Capacidad máxima paellera Ø 60 cm
- Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno
- Puertas de fundición en horno de leña
- Medida útil de horno: 230 x 485 x 360 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita
- Incluye bandeja inoxidable para horno: 450 x 350 x 60 mm (Ancho/Fondo/Alto)
- Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
- Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml
- Incluye parrilla de horno de acero inoxidable: 475 x 350 mm
- Salida de humos superior macho: Ø 300 mm
- Peso: 235 kg

## ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

(Véase página 127)



Color Negro

Mueble soporte con ruedas: 690 x 1363 x 600 mm (Alto/Ancho/Fondo)  
Peso: 50 kg Ref.: 7B0020

Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 122) Ref.: 7B0057

Parrilla Volteable (Vease Página 122) Ref.: 7B0059

**ADVERTENCIA:**  
Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

# BARBACOAS *Horno fusión*

## FUSIÓN 160

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA  
(VISTA Y ENCASTRABLE) / BARBACOA DE 70 cm / HORNO DE 50 cm DE BANDEJA

Ficha técnica



Color Negro

- Fabricado en Acero de hasta 4 mm
- Cajones ceniceros extraíbles
- Campana y salida de humos
- Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario
- Medida Exterior: 1620 x 1440 x 744 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Medida útil: 548 x 663 x 690 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Parrilla argentina inoxidable con recoge grasas regulable a 4 alturas: 665 x 665 mm
- Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
- Capacidad máxima paellera Ø 65 cm
- Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno
- Puertas de fundición en horno de leña
- Medida útil de horno: 500 x 350 x 300 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita
- Incluye bandeja inoxidable para horno: 500 x 350 x 60 mm (Ancho/Fondo/Alto)
- Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
- Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml
- Incluye parrilla de horno de acero inoxidable: 500 x 350 mm
- Salida de humos superior macho: Ø 300 mm
- Peso: 300 kg

## ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

(Véase página 127)



Color Negro

Mueble soporte con ruedas: 717 x 1490 x 760 mm (Alto/Ancho/Fondo)  
Peso: 85 kg Ref.: 7B0005

Parrilla Elevación Frontal (Véase Página 122) Ref.: 7B0062

Parrilla Volteable (Véase Página 122) Ref.: 7B0059

**ADVERTENCIA:**  
Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

# BARBACOAS *Horno fusión*

## FUSIÓN 200

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA  
(VISTA Y ENCASTRABLE) / BARBACOA DE 90 cm / HORNO DE 60 cm DE BANDEJA

Ficha técnica



Color Negro

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricado en Acero de hasta 4 mm                                                    |
| Cajones ceniceros extraíbles                                                        |
| Campana y salida de humos                                                           |
| Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario                                    |
| Medida Exterior: 1730 x 1840 x 740 mm (Alto/Ancho/Fondo)                            |
| Medida útil: 585 x 886 x 650 mm (Alto/Ancho/Fondo)                                  |
| Parrilla argentina inoxidable con recoge grasas regulable a 4 alturas: 895 x 665 mm |
| Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas                                     |
| Capacidad máxima paellera Ø 85 cm                                                   |
| Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno                                  |
| Puertas de fundición en horno de leña                                               |
| Medida útil de horno: 420 x 600 x 400 mm (Alto/Ancho/Fondo)                         |
| Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita                             |
| Incluye bandeja inoxidable para horno: 600 x 400 x 60 mm (Ancho/Fondo/Alto)         |
| Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)                                |
| Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml           |
| Incluye parrilla de horno de acero inoxidable: 600 x 400 mm                         |
| Salida de humos superior macho: Ø 350 mm                                            |
| Peso: 360 kg                                                                        |

## ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

(Véase página 127)



Color Negro

Mueble soporte con ruedas: 717 x 1840 x 760 mm (Alto/Ancho/Fondo)  
Peso: 100 kg Ref.: 7B0007

Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 122) Ref.: 7B0058

Parrilla Volteable (Vease Página 122) Ref.: 7B0059

**ADVERTENCIA:**  
Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

## PARRILLAS *Elevación frontal*

COMPATIBLES CON TODAS  
LAS VERSIONES ANTERIORES

### Modelos BF-60 FUSIÓN 140



#### FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla inoxidable
- Medidas parrilla: 455 x 465 mm
- Medidas equipo: 435 x 535 x 545 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Peso: 15 kg
- Fabricado en acero de hasta 3 mm

Ref.: 7B0057

### Modelos BF-70 FUSIÓN 160



#### FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla inoxidable
- Medidas parrilla: 550 x 560 mm
- Medidas equipo: 470 x 630 x 620 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Peso: 19 kg
- Fabricado en acero de hasta 3 mm

Ref.: 7B0062

### Modelos BF-90 FUSIÓN 200



#### FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla inoxidable
- Medidas parrilla: 725 x 560 mm
- Medidas equipo: 470 x 800 x 620 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Peso: 21 kg
- Fabricado en acero de hasta 3 mm

Ref.: 7B0058



## PARRILLA *Volteable*

COMPATIBLES CON TODAS  
LAS VERSIONES ANTERIORES

### Modelos BF / FUSIÓN



#### FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla doble inoxidable
- Medidas parrilla: 525 x 400 mm
- Medidas equipo: 248 x 610 x 550 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Peso: 7 kg
- Fabricado en acero de hasta 3 mm

Ref.: 7B0059



## ACCESORIOS / COMPLEMENTOS DE LEÑA



### EMBELLECEDOR A MEDIDA

Mod. Gama C-300 y C-104

Código: 7Z0001



### EMBELLECEDOR A MEDIDA.

Mod. Gama C-200.

Código: 7Z0002



### BANDEJA ACERO INOXIDABLE

Horno 320 x 220 x 30 mm. Espesor 0'3 mm.  
Mod. CH-3, CH-4, CH-4 R, CH-5 H,  
M-104 y M-105 H

Código: 840H46



### BANDEJA ACERO INOXIDABLE

Horno 450 x 350 x 60 mm. Espesor 0'8 mm.  
Mod. CH-8, CH-8 R, M-106, M-106 R,  
C-300 H y C-300 RH

Código: 840H49



### BANDEJA ACERO INOXIDABLE

Horno 500 x 350 x 60 mm. Espesor 0'8 mm.  
Mod. HL-100, HLI-100, HL-100 R y M-107

Código: 840H48



### BANDEJA ACERO INOXIDABLE

Horno 600 x 400 x 60 mm. Espesor 0'8 mm.  
Mod. CH-9, CH-9 R, HL-200, HLI-200,  
HL-200 R, C-200 H, C-200 RH e IT-180 H

Código: 840H47



### PARRILLA HORNO INOXIDABLE

450 x 350 mm.  
Mod. CH-8, CH-8 R, M-106, M-106 R,  
C-300 H y C-300 RH

Código: 820H06



### PARRILLA HORNO INOXIDABLE

500 x 350 mm.  
Mod. HL-100, HLI-100, HL-100 R y M-107

Código: 820H05



### PARRILLA HORNO INOXIDABLE

600 x 400 mm.  
Mod. CH-9, CH-9 R, HL-200, HLI-200,  
HL-200 R, C-200 H, C-200 RH e IT-180 H

Código: 7Z009



### MANGUITO ANTICONDENSACIONES Ø 150 MM

Negro Vitrificado. Todos los modelos con salida de humos Ø 150 mm. Macho

Código: 7Z0029



### MANGUITO ANTICONDENSACIONES Ø 200 MM

Negro Vitrificado. Todos los modelos con salida de humos Ø 200 mm. Macho

Código: 7Z0030



### MANGUITO ANTICONDENSACIONES Ø 250 MM

Negro Vitrificado. Todos los modelos con salida de humos Ø 250 mm. Macho

Código: 7Z0031

# ACCESORIOS / COMPLEMENTOS DE LEÑA



## CONJUNTO 2 PLACAS FUNDICIÓN

300 x 205 mm  
Interior Mod. M-106, M-106 R y M-107

Código: 7Z0014



## CONJUNTO 2 PLACAS FUNDICIÓN

300 x 300 mm  
Mod. C-303 y C-203

Código: 7Z0015



## CONJUNTO 3 PLACAS FUNDICIÓN

300 x 300 mm  
Mod. C-302 D y C-302 I

Código: 7Z0016



## CONJUNTO 4 PLACAS FUNDICIÓN

2 x (300 x 205 mm) + 2 x 300 x (200 x 320 mm)  
Mod. I-170, I-180 e IT-180 H

Código: 7Z0018



## CONJUNTO 4 PLACAS FUNDICIÓN

300 x 300 mm  
Mod. C-300, C-300 H, C-200, C-200 H,  
C-200 R, C-200 RH, C-300 R y C-300 RH

Código: 7Z0019



## LEÑERO DE ACERO

de 492 x 760 x 508 mm  
(Alto/Ancho/Fondo)  
Mod. CH-9

Código: 7Z0027



## LEÑERO DE ACERO

de 503 x 1240 x 800 mm  
(Alto/Ancho/Fondo)  
Mod. CH-9 R

Código: 7Z0290



## LEÑERO DE ACERO

de 375 x 815 x 495 mm  
(Alto/Ancho/Fondo)  
Mod. HL-100

Código: 7Z0023



## LEÑERO DE ACERO

de 372 x 1110 x 773 mm  
(Alto/Ancho/Fondo)  
Mod. HL-100 R

Código: 7Z0024



## LEÑERO DE ACERO

de 478 x 1003 x 530 mm  
(Alto/Ancho/Fondo)  
Mod. HL-200

Código: 7Z0025



## LEÑERO DE ACERO

de 375 x 1293 x 882 mm  
(Alto/Ancho/Fondo)  
Mod. HL-200 R

Código: 7Z0026



## CONJUNTO DE 2 VENTILADORES

Axiales y Electrónica con Termostato  
de Seguridad. Mod. I-170 e I-180

Código: 7Z0022

# ACCESORIOS / COMPLEMENTOS DE LEÑA



**PLACA ACERO PROTECTOR**  
de Pared 900 x 705 mm. **Color Negro**

Código: 7Z0046



**POTENCIÓMETRO ANALÓGICO**  
de Ventilador para Insertables  
y Estufas con turbinas

Código: 7Z0047



**BASTIDOR IZ Y SERIE HIDRO**  
Bastidor con patas regulables  
Con Altura Variable 213 - 365 mm.  
Insertables Serie IZ y serie HIDRO

Código: 7Z0340



**KIT CANALIZACIÓN AIRE PRIMARIO**

Conjunto de dos boquillas para la canalización de aire primario.  
Insertables Serie IZ y serie HIDRO

Código: 7Z0345



**VÁLVULA ANTICONDENSADOS 1" 1/2**  
todos los modelos hidro

Código: 7Z0052



**VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN**  
todos los modelos hidro

Código: 7S0134



**REGULADOR DE TIRO**  
todos los modelos hidro

Código: 7Z0346



**VÁLVULA TERMOSTÁTICA**  
JBV1 97° Simple Elemento.  
Todos los modelos hidro.

Código: 512H20



**VAINA DE INMERSIÓN**  
1/2" Ø 10mm x 100mm.  
Todos los modelos hidro.

Código: 512H28



**BOTE DE SPRAY PINTURA**  
Anticalórica 800 °C. 375 ml. (**Color negro**)

Código: 410H14

## ACCESORIOS / COMPLEMENTOS DE PELLETS



### EMBELLECEDOR A MEDIDA

Mod. CP-170 K

Código: 7S0290



### BASTIDOR CON PATAS REGULABLES

Con Altura Variable 330 - 570 mm.  
Mod. IP-160 K, IP-170 e IP-170 K

Código: 7S0270



### KIT PARA CANALIZACIÓN TOLVA

Mod. IP-160 K

Código: 7S0268



### KIT PARA CANALIZACIÓN TOLVA

Mod. IP-170 e IP-170 K

Código: 7S0200



### KIT PARA CANALIZACIÓN AIRE

Mod. CP-170 K y BP-170 K

Código: 7S0267



### KIT PARA CANALIZACIÓN AIRE

Mod. IP-170 e IP-170 K

Código: 7S0269



### KIT PARA CANALIZACIÓN AIRE

Segunda Canalización  
Mod. BP-201 K y BP-701

Código: 7S0115



### KIT PARA CANALIZACIÓN AIRE

Mod. BP-402

Código: 7S0298



### MANDO RADIOFRECUENCIA V 1.0

con Sonda Interna.  
Electrónica HB02 y HB03

Código: 7S0122



### MANDO RADIOFRECUENCIA V 2.0

con Sonda Interna.  
Electrónica HB07 y HB08

Código: 320H85



### MÓDULO WIFI V 1.0

Mod. BP-CH0 y BP-CH1

Código: 320H87



### MÓDULO WIFI V 2.0

Todos los Modelos  
Excepto Mod. BP-CH0 y BP-CH1

Código: 320H83



### MANDO A DISTANCIA

Todos los Modelos de Estufas de Pellet  
Excepto Mod. BP-500 H

Código: 320H82



### CODO REDUCIDO DE 90°

para salida de aire canalizable  
Mod. BP-201 K, BP-402 y BP-701

Código: 511H74



### CODO REDUCIDO DE 90°

para salida de humos lateral.  
Modelos con opción salida lateral

Código: 511H74



### VÁLVULA ANTICONGELADOS 1"

Mod. BP-500 H

Código: 7S0111

# ACCESORIOS / COMPLEMENTOS DE BARBACOAS

## BH-170 y BH-170 P




- Parrilla Barbacoa Inoxidable
- Ancho 1: 570 x Ancho 2: 430 x 400 mm
- Ref.: 7Z0042

## BH-180, BH-180 P y BH-180 HP



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
- Ancho 1: 670 x Ancho 2: 520 x 400 mm
- Ref.: 7Z0043

## BH-100, BH-100 P y BH-100 HP



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
- Ancho 1: 870 x Ancho 2: 670 x 500 mm
- Ref.: 7Z0044

## BH-170, BH-170 P BH-180 y BH-180 P



- MANGUITO ANTIGOTEO Ø 200 MM
- Negro Vitrificado.
- Salida de humos Ø 200 mm. Macho
- Ref.: 7Z0030

## BH-180 HP, BH-100, BH-100 P y BF-60



- MANGUITO ANTIGOTEO Ø 250 MM
- Negro Vitrificado.
- Salida de humos Ø 250 mm. Macho
- Ref.: 7Z0031

## BOTE DE SPRAY PINTURA



- BOTE DE SPRAY PINTURA
- Anticalórica 800 °C. 375 ml.
- (Color Negro No Antioxidante)
- Ref.: 410H14

## FUSIÓN 140



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
- Medidas: 450 x 350 x 60 mm
- Ref.: 840H49

## FUSIÓN 160 Y BH-180 HP



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
- Medidas: 500 x 350 x 60 mm
- Ref.: 840H48

## FUSIÓN 200 Y BH-100 HP



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
- Medidas: 600 x 400 x 60 mm
- Ref.: 840H47

## FUSIÓN 140



- Parrilla Inoxidable para Horno
- Medidas: 475 x 350 mm
- Ref.: 7Z0339

## FUSIÓN 160 Y BH-180 HP



- Parrilla Inoxidable para Horno
- Medidas: 500 x 350 mm
- Ref.: 820H05

## FUSIÓN 200 Y BH-100 HP



- Parrilla Inoxidable para Horno
- Medidas: 600 x 400 mm
- Ref.: 820H02



Apdo. de correos 98  
14900 LUCENA (Córdoba) España  
Tfno. (0034) 957 501 101  
e-mail: [fmcalefaccion@fmcalefaccion.com](mailto:fmcalefaccion@fmcalefaccion.com)

[www.fmcalefaccion.com](http://www.fmcalefaccion.com)

*Síguenos en*

