


Ventilación Fan/Ventilateur 2022



CristalRecord
Iluminación - Lighting

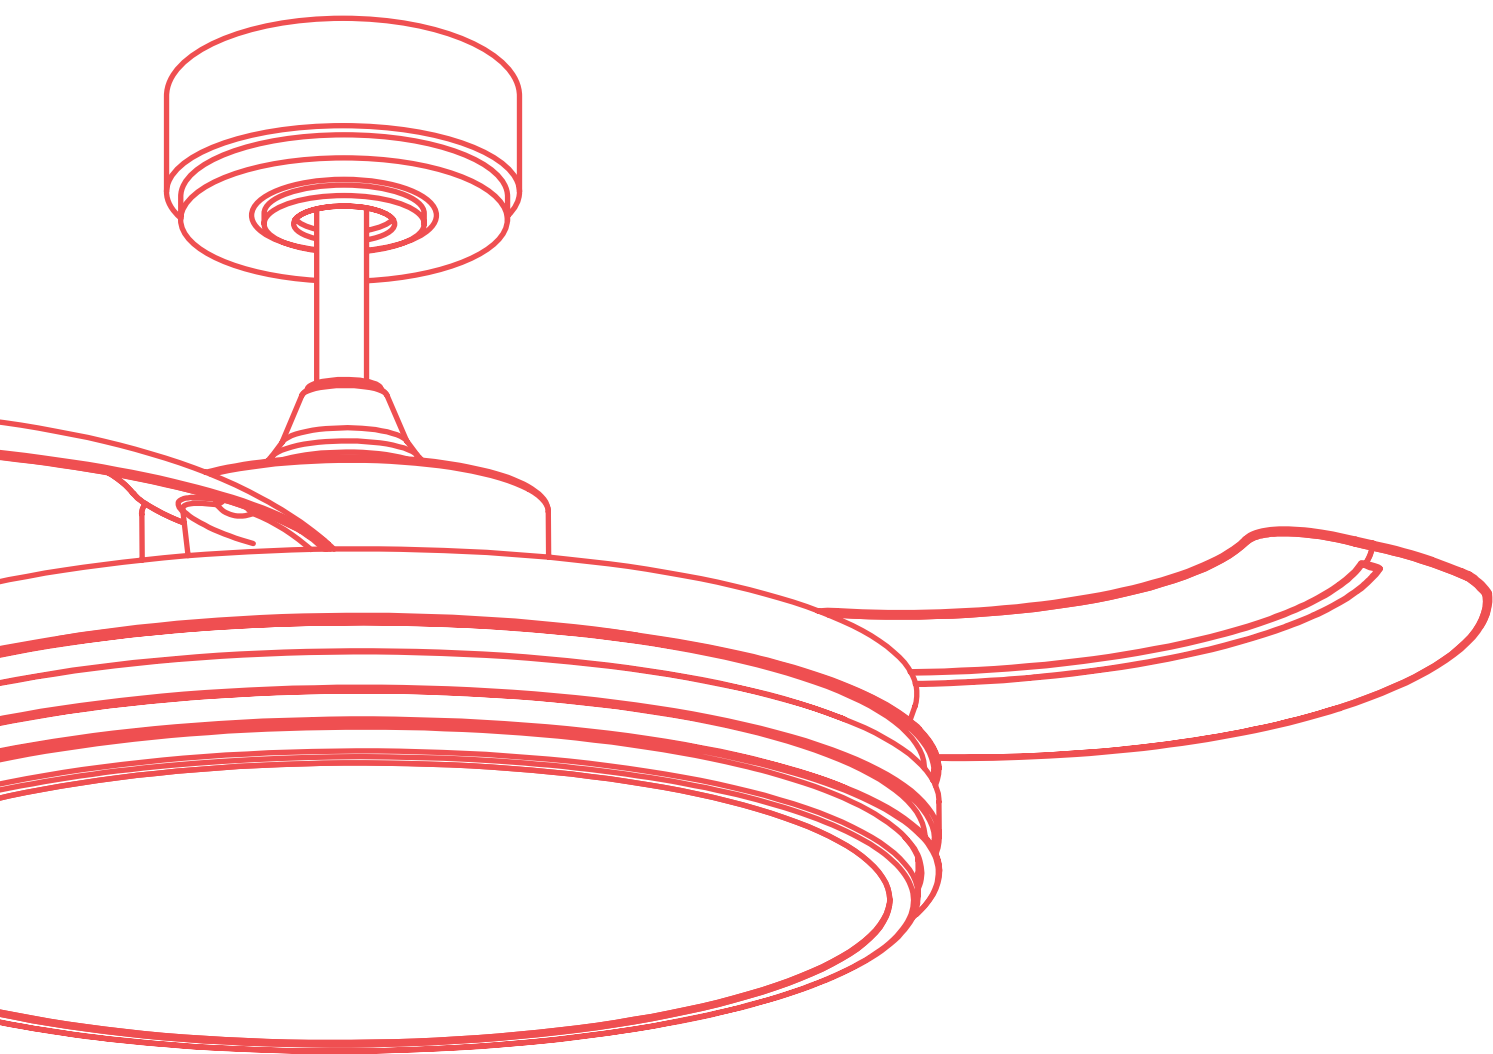

Ventilación
Fan/Ventilateur

2022



NEW

85-107-15-100
BLUES 22



NEW

85-503-40-115
YOLI 25



NEW

85-503-40-281
YOLI 25




85-760-24-100
54 SLICE 32



85-578-24-180
ALUM 30



85-578-24-100
ALUM 30



NEW

85-563-40-111
MIRABEL 26



NEW

85-638-38-100
CHAMA 29



85-050-24-281
AGRA 37



85-760-36-100
73 SLICE 33



85-530-55-100
BELL 38



NEW

85-645-45-100
CAMEL 41



85-405-40-281
ANTILA 46



85-298-48-100
ARECA 49



85-298-48-002
ARECA 49



NEW

85-121-35-281
GABY 42



85-110-55-100
LINCIE 54



NEW

85-109-50-100
LOUIS 58



NEW

85-109-50-180
LOUIS 58



85-960-24-100
MODE 57



85-960-24-180
MODE 57



NEW

85-303-18-111
NOE 50



85-908-42-115
TERRE 53



85-916-44-002
KLON PLUS 61



NEW

85-920-24-100
MARIA 45



85-160-25-100
TANIK 62



85-160-25-115
TANIK 62



85-160-25-281
TANIK 62



85-459-22-281
CIMIO 66

NEW



85-470-22-100
ENIGMA 65

NEW



85-010-20-100
SURAT 70



85-010-20-200
SURAT 70



85-118-52-180
BALI 73



85-636-18-100
EKOS 69



85-636-18-281
EKOS 69



85-203-24-100
LIGHTER 21



85-930-20-100
NORO 74



85-930-20-180
NORO 74



85-485-52-281
TEMPO 77



85-485-52-100
TEMPO 77



85-020-20-002
YEN 78




85-020-20-003
YEN 78



85-060-03-002
YEN BIG 81



85-060-03-003
YEN BIG 81



AC MOTOR



85-560-45-100
ANDREA 85

NEW



85-340-48-000
KITALE 86

NEW



85-250-48-101
LIRIA 89



85-990-06-111
ORION 90



85-990-06-666
ORION 90



85-790-06-666
TABIT 93



85-790-06-281
TABIT 93



85-790-06-115
TABIT 92



85-790-06-100
TABIT 92



85-379-42-281
BLOQ 94



85-379-42-100
BLOQ 95



85-006-44-002
KLON 100



85-822-36-100
NUBA 96



85-006-44-100
KLON 99



85-830-04-281
MILLAR 104



85-830-04-100
MILLAR 104



85-368-05-002
RANDY 107



85-368-05-100
RANDY 107



85-040-03-100
STORM 108



85-030-20-180
TAGA 103

ÍNDICE INDEX



NEW

85-107-15-100
BLUES 22



NEW

85-503-40-115
YOLI 25



NEW

85-503-40-281
YOLI 25




85-760-24-100
54 SLICE 32



85-578-24-180
ALUM 30



85-578-24-100
ALUM 30



NEW

85-563-40-111
MIRABEL 26



NEW

85-638-38-100
CHAMA 29



NEW

85-560-45-100
ANDREA 85



NEW

85-340-48-000
KITALE 86



85-250-48-101
LIRIA 89



85-050-24-281
AGRA 37



85-760-36-100
73 SLICE 33



85-990-06-111
ORION 90



85-990-06-666
ORION 90



85-790-06-666
TABIT 93



85-790-06-281
TABIT 93



85-790-06-115
TABIT 92



85-790-06-100
TABIT 92



85-530-55-100
BELL 38



NEW

85-645-45-100
CAMEL 41



13-20m²



85-405-40-281
ANTILA 46



85-298-48-100
ARECA 49



85-298-48-002
ARECA 49



NEW

85-121-35-281
GABY 42



85-110-55-100
LINCÉ 54



NEW

85-109-50-100
LOUIS 58



NEW

85-109-50-180
LOUIS 58



85-960-24-100
MODE 57



85-960-24-180
MODE 57



NEW

85-303-18-111
NOE 50



85-908-42-115
TERRE 53



85-379-42-281
BLOQ 94



85-379-42-100
BLOQ 95



85-916-44-002
KLON PLUS 61



NEW

85-920-24-100
MARIA 45



85-006-44-002
KLON 100



85-822-36-100
NUBA 96



85-006-44-100
KLON 99



85-160-25-281
TANIK 62



85-160-25-115
TANIK 62



85-160-25-100
TANIK 62



NEW

85-459-22-281
CIMIO 66



NEW

85-470-22-100
ENIGMA 65



85-010-20-100
SURAT 70



85-010-20-200
SURAT 70



>20m²



85-118-52-180
BALI 73



85-636-18-100
EKOS 69



85-636-18-281
EKOS 69



85-203-24-100
LIGHTER 21



85-930-20-100
NORO 50



85-930-20-180
NORO 50



85-485-52-281
TEMPO 77



85-485-52-100
TEMPO 77



85-020-20-002
YEN 78



85-020-20-003
YEN 78



85-830-04-281
MILLAR 104



85-830-04-100
MILLAR 104



85-368-05-002
RANDY 107



85-368-05-100
RANDY 107



85-040-03-100
STORM 108



85-030-20-180
TAGA 103



85-060-03-003
YEN BIG 81



85-060-03-002
YEN BIG 81

VENTILACIÓN

FAN/VENTILATEUR

CRISTALRECORD 2022

Todos los ventiladores de CristalRecord están fabricados bajo unos estándares de calidad y seguridad cumpliendo con las certificaciones CE y RoHS. Para su correcto mantenimiento deben ser instalados en el interior evitando las estancias húmedas como baños.

Una vez instalado el ventilador las palas deben mantener una distancia de 50 cm con cualquier objeto que quede en su recorrido y estar a una altura mínima de 2.5 metros.

En nuestra colección de 2022 encontrarás un amplio abanico de opciones para escoger el modelo que más se ajuste a cada necesidad. Tenemos ventiladores convencionales con tija y palas descubiertas y modelos más innovadores con palas plegables o ventiladores que se instalan directamente como un plafón de techo y sus palas permanecen ocultas por el difusor.

All CristalRecord fans are manufactured under quality and safety standards complying with CE and RoHS certifications. For correct maintenance they must be installed indoors, avoiding damp rooms such as bathrooms.

Once the fan is installed, the blades must maintain 50 cm from any object in its path and be at a minimum height of 2.5 metres.

In our 2022 collection you will find a wide range of options to choose the model that best agree with your needs. We have conventional fans with exposed shaft and blades and more innovative models with folding blades or fans that are installed directly as a ceiling lamp and their blades remain hidden by the diffuser.

Tous les ventilateurs CristalRecord sont fabriqués selon des normes de qualité et de sécurité conformes aux certifications CE et RoHS. Pour un entretien correct, ils doivent être installés à l'intérieur, en évitant les pièces humides telles que les salles de bains.

Une fois le ventilateur installé, les pales doivent respecter une distance de 50 cm par rapport à tout objet se trouvant sur sa trajectoire et être à une hauteur minimale de 2,5 mètres.

Dans notre collection 2022, vous trouverez un large éventail d'options pour choisir le modèle qui convient le mieux à vos besoins. Nous avons des ventilateurs conventionnels avec un arbre et des pales exposés et des modèles plus innovants avec des pales repliables ou des ventilateurs qui sont installés directement en soffite de plafond et dont les pales restent cachées par le diffuseur.

Para escoger un ventilador con una medida adecuada es recomendable tener en cuenta las dimensiones de la habitación donde va a instalarse siendo recomendables las siguientes medidas.

To choose a fan with an appropriate size, it is important to consider the dimensions of the room where it is going to be installed, with the following measurements being recommended.

Pour choisir un ventilateur de taille adaptée, il est conseillé de prendre en compte les dimensions de la pièce où il va être installé, les mesures suivantes étant recommandées



<13m²



≤Ø100cm



13-20m²



Ø100-125cm



>20m²




≥Ø 125cm

Además de la **función inversa** verano-invierno que permite utilizar el ventilador durante todo el año, encontrarás diferentes funciones que dan un valor añadido a los ventiladores de la colección.


In addition to the reverse summer-winter function that allows the fan to be used all year round, you will find different functions that give added value to the different models.

En plus de la fonction inverse été-hiver qui permet d'utiliser le ventilateur toute l'année, vous trouverez différentes fonctions qui donnent une valeur ajoutée aux ventilateurs de la collection.

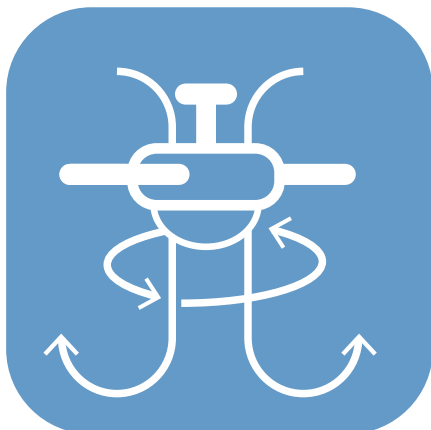

El ventilador gira en sentido horario creando un flujo de aire frío descendente.

The fan rotates clockwise creating a downward flow of cold air.
Le ventilateur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, créant un flux d'air froid descendant.

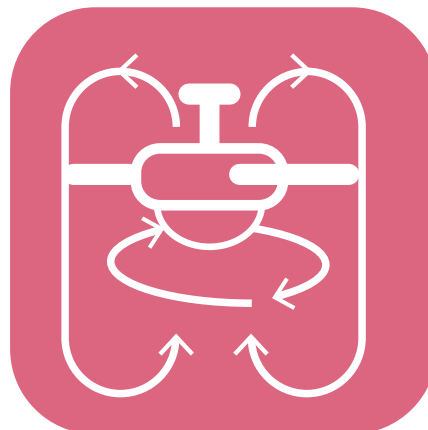

Girando en sentido antihorario hace descender el aire caliente.
Turning anti-clockwise causes the warm air to descend.
En tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on abaisse l'air chaud.

Los ventiladores que incluyen la **función brisa** varían automáticamente la velocidad de su motor generando diferentes corrientes de aire creando un ambiente de aire natural.

Muchos de nuestros ventiladores cuentan con un **temporizador** que permite programar su apagado una vez transcurrido el tiempo establecido de funcionamiento, permitiendo ahorrar en el consumo eléctrico y evitando tener que estar pendiente de apagar el ventilador.

En esta nueva colección incluimos ventiladores con **altavoz incorporado** que puede conectarse mediante Bluetooth. Los ventiladores con **función lfeel** incorporan un sensor que mide la temperatura ambiente para comenzar a funcionar a la velocidad más adecuada para alcanzar una temperatura óptima.

*Fans that include the **breeze function** automatically vary the speed of their motor generating different air currents creating a natural air environment.*

*Many of our fans have a **timer** that allows you to program the fan to turn off after the set operating time has elapsed, allowing you to save on electricity consumption and avoid having to be aware of having to turn the fan off.*

In this new collection we include fans with built-in speaker that can be connected via Bluetooth.

*The fans with **lfeel function** incorporate a sensor that measures the ambient temperature to start running at the most appropriate speed to reach an optimum temperature.*

Les ventilateurs qui intègrent la **fonction brise** varient automatiquement la vitesse de leur moteur, ce qui génère différents courants d'air et crée un environnement naturel.

Beaucoup de nos ventilateurs sont équipés d'un **temporisateur** qui vous permet de programmer le ventilateur pour qu'il s'éteigne une fois le temps de fonctionnement défini écoulé, ce qui vous permet d'économiser sur la consommation d'électricité et d'éviter d'avoir à vous rendre compte qu'il faut éteindre le ventilateur.

Dans cette nouvelle collection, nous incluons des ventilateurs avec **haut-parleur intégré** qui peut être connecté via Bluetooth.

Les ventilateurs dotés de la **fonction lfeel** intègrent un capteur qui mesure la température ambiante pour commencer à fonctionner à la vitesse la plus appropriée pour atteindre une température optimale.

SMART
SMART
SMART



En CristalRecord contamos con una selección de ventiladores que por sus características pueden convertirse en un ventilador Smart de manera muy sencilla. A la hora de instalar en ventilador, hay que sustituir el mando y su correspondiente receptor que vienen incluidos con los ventiladores por nuestro kit-Smart. Ahora tu ventilador puede ser controlado desde tu móvil a través de la App Tuya compatible con Amazon Alexa y Google Assistant.

Todos los ventiladores que permitan instalarse con un mando a distancia smart están marcados en catálogo.

*CristalRecord has a selection of fans that can be easily converted into a Smart fan due to their characteristics. When installing the fan, you have to replace the remote control and its corresponding receiver that come included with the fans with our Smart-Kit. Now your fan can be controlled from your mobile phone through the Tuya App compatible with Amazon Alexa and Google Assistant. **All fans that can be installed with a smart remote control are marked in the catalogue.***

CristalRecord propose une sélection de ventilateurs qui, en raison de leurs caractéristiques, peuvent devenir des ventilateurs intelligents de manière très simple. Au moment d'installer le ventilateur, vous devez remplacer la télécommande et son récepteur correspondant qui sont fournis avec les ventilateurs par notre Kit-Smart. Maintenant, votre ventilateur peut être contrôlé sur votre téléphone portable grâce à l'application Tuya, compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant. **Tous les ventilateurs qui peuvent être installés avec une télécommande intelligente sont indiqués dans le catalogue.**



tuya



 Works with
Google Assistant

 Works with
Amazon Alexa

 GET IT ON
Google play

 Download on the
App Store

SIMBOLOGÍA

SYMBOLY

SYBLOGIE



Tipo de motor
Motor type
Type de moteur



Velocidades
Speeds
Vitesses



Función inversa verano / invierno
Inverse function summer / winter
Fonction inverse été / hiver



Función brisa
Breeze function
Fonction brise



Sensor de temperatura lfeel
lfeel temperature sensor
Capteur de température lfeel



Temporizador
Timer
Temporisateur



Smart
Smart
Smart



Altavoz
Speaker
Haut-parleur



Mando incluido
Remote control included
Télécommande incluse



Máxima inclinación de instalación
Maximum installation inclination
Inclinaison maximale de l'installation



Número de tijas
Number of posts
Quantité de postes



Instalación sin tija
Installation without post
Installation sans poteau



Montaje directo a techo
Direct ceiling mounting
Montage direct au plafond



Fácil instalación
Easy installation
Installation facile



Número de palas
Number of blades
Quantité de lames



Palas reversibles
Reversible blades
Lames réversibles



Palas plegables u ocultas
Retractable or cover blades
Lames repliables ou cachées

LED

LED integrado
Integrated LED
LED intégrée



Bombilla
Bulb
Ampoules



Tres tonos de luz
Three light tones
Trois couleurs de lumière



Dimmable
Dimmable
Dimmable



Memoria de encendido
Switch-on light memory
Mémoire éclairée



Tamaño de la habitación recomendado
Recommended room size
Surface de la pièce recommandée




Diámetro del ventilador
Fan diameter
Diamètre du ventilateur




Iluminación
Lighting
Éclairage



Material del cuerpo
Body material
Matériau du corps



Material del difusor
Diffuser material
Matériau du diffuseur



Material de las palas
Blade material
Matériau de la lame



Peso
Weight
Poids




Revoluciones por minuto
Revolutions per minute
Révolutions par minute




Flujo de aire m³/hora
Airflow m³/hour
Débit d'air m³/heure



Flujo de aire m³/min
Airflow m³/min
Débit d'air m³/min



Consumo (W)
Consumption (W)
Consommation (W)



Valor de servicio (m³/h / W)
Operating value (m³/h / W)
Valeur de fonctionnement (m³/h / W)



Decibelios
Decibels
Décibels



Velocidad máxima m/min
Max. speed m/min
Vitesse maximale m/min



Página
Page
Page

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

								
Agra 85-050-24-281	37	70 cm	DC	6	✓			✓
Alum 85-578-24-180	30	55 cm	DC	6	✓			✓
Alum 85-578-24-100	30	55 cm	DC	6	✓			✓
Andrea 85-560-45-100	85	59 cm	DC	6	✓			✓
Antila 85-405-40-281	46	104 cm	DC	6	✓			✓
Areca 85-298-48-100	49	106 cm	DC	6	✓		✓	✓
Areca 85-298-48-002	49	106 cm	DC	6	✓			✓
Bali 85-118-52-180	73	132 cm	DC	6	✓			✓
Bell 85-530-55-100	38	91 cm	DC	6	✓			✓
Bloq 85-379-42-281	94	106 cm	DC	6	✓			✓
Bloq 85-379-42-100	95	106 cm	DC	6	✓			✓
Blues 85-107-15-100	22	50 cm	DC	6	✓			✓
Camel 85-645-45-100	41	92 cm	DC	6	✓			✓
Chama 85-638-38-100	29	59 cm	DC	6	✓			✓
Cimio 85-459-22-281	66	122 cm	DC	6	✓			✓
Ekos 85-636-18-100	69	132 cm	DC	6	✓			✓
Ekos 85-636-18-281	69	132 cm	DC	6	✓			✓
Enigma 85-470-22-100	65	122 cm	DC	6	✓			✓
Gaby 85-121-35-281	42	106 cm	DC	6	✓		✓	✓
Kitale 85-340-48-000	86	59 cm	DC	6	✓			✓
Klon 85-006-44-100	99	112 cm	DC	6	✓			✓
Klon 85-006-44-002	100	107 cm	DC	6	✓			✓
Klon Plus 85-916-44-002	61	107 cm	DC	6	✓			✓
Lighter 85-203-24-100	21	132 cm	DC	6	✓			✓
Lince 85-110-55-100	54	106 cm	DC	6	✓			✓
Liria 85-250-48-101	89	106 cm	AC	3				✓
Louis 85-109-50-100	58	106 cm	DC	6	✓		✓	✓
Louis 85-109-50-180	58	106 cm	DC	6	✓		✓	✓
Maria 85-920-24-100	45	107 cm	DC	6	✓			✓
Millar 85-830-04-281	104	132 cm	AC	3	✓			✓
Millar 85-830-04-100	104	132 cm	AC	3	✓			✓
Mirabel 85-563-40-111	26	56 cm	DC	6	✓			✓

       				
2-4-8 h		1		42W 3000 lm CCT
2-4-8 h		1		24W 2410 lm CCT
2-4-8 h		1		24W 2410 lm CCT
2-4-8 h		1		45W 2417 lm CCT
2-4-8 h		1	✓	45W 4000 lm CCT
2-4-8 h		1	✓	45W 3500 lm CCT
2-4-8 h		1		45W 3500 lm CCT
2-4-8 h		1		12W 1020 lm 4000K
2-4-8 h		1		55W 2600 lm CCT
2-4-8 h		1		2x E27
2-4-8 h		1		2x E27
2-4-8 h		1		24W 1600 lm CCT dimm
2-4-8 h		2	✓	36W 4500 lm CCT
2-4-8 h		1		40W 2800 lm CCT dimm
2-4-8 h		1		20W 1800 lm CCT
2-4-8 h		1		15W 1500 lm CCT
2-4-8 h		1		15W 1500 lm CCT
2-4-8 h	✓	1		20W 2417 lm CCT
2-4-8 h	✓	1	✓	35W 2500 lm CCT+RGB
2-4-8 h		1	✓	45W 2700 lm CCT dimm
2-4-8 h		1	✓	36W 3200lm 4000k
2-4-8 h		1	✓	36W 3200lm 4000k
2-4-8 h		2	✓	40W 4000 lm CCT
2-4-8 h	✓	1		24W 2500lm CCT
2-4-8 h		1		55W 2600 lm CCT
1-2 h				48W 1500lm CCT dimm
1-3-6 h		2	✓	35W 3070 lm CCT
1-3-6 h		2	✓	35W 3070 lm CCT
1-2-4-8 h	✓	2	✓	24W 2329 lm CCT
1-2-4-8 h		2	✓	2x E27
1-2-4-8 h		2	✓	2x E27
1-2-4-8 h				40W 2800 lm CCT dimm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

								
Mode 85-960-24-100	57	106 cm	DC	6	✓			✓
Mode 85-960-24-180	57	106 cm	DC	6	✓			✓
Noe 85-303-18-111	50	106 cm	DC	6	✓			✓
Noro 85-930-20-100	74	132 cm	DC	3	✓			✓
Noro 85-930-20-180	74	132 cm	DC	3	✓			✓
Nuba 85-822-36-100	96	107 cm	AC	3				✓
Orion 85-990-06-111	90	76 cm	AC	3	✓			Opcional
Orion 85-990-06-666	90	76 cm	AC	3	✓			Opcional
Randy 85-368-05-002	107	132 cm	AC	3	✓			✓
Randy 85-368-05-100	107	132 cm	AC	3	✓			✓
Slice 85-760-24-100	32	54 cm	DC	6	✓	✓		✓
Slice 85-760-36-100	33	73 cm	DC	6		✓		✓
Storm 85-040-03-100	108	132 cm	AC	3				✓
Surat 85-010-20-100	70	122 cm	DC	5	✓			✓
Surat 85-010-20-200	70	122 cm	DC	5	✓			✓
Tabit 85-790-06-666	93	84 cm	AC	3	✓			Opcional
Tabit 85-790-06-281	93	84 cm	AC	3	✓			Opcional
Tabit 85-790-06-115	92	84 cm	AC	3	✓			Opcional
Tabit 85-790-06-100	92	84 cm	AC	3	✓			Opcional
Taga 85-030-20-180	103	132 cm	AC	3				✓
Tanik 85-160-25-281	62	115 cm	DC	5	✓			✓
Tanik 85-160-25-115	62	115 cm	DC	5	✓			✓
Tanik 85-160-25-100	62	115 cm	DC	5	✓			✓
Tempo 85-485-52-281	77	132 cm	DC	5	✓			✓
Tempo 85-485-52-100	77	132 cm	DC	5	✓			✓
Terre 85-908-42-115	53	106 cm	DC	6	✓	✓		✓
Yen 85-020-20-002	78	132 cm	DC	6	✓			✓
Yen 85-020-20-003	78	132 cm	DC	6	✓			✓
Yenbig 85-060-03-002	81	152 cm	DC	6	✓			✓
Yenbig 85-060-03-003	81	152 cm	DC	6	✓			✓
Yoli 85-503-40-115	25	50 cm	DC	6	✓			✓
Yoli 85-503-40-281	25	50 cm	DC	6	✓			✓

									
1-4-8 h	Opcional		2				24W 2200 lm CCT		
1-4-8 h	Opcional		2				24W 2200 lm CCT		
1-2-4-8 h			2	✓			8W 1500 lm CCT		
1-4-8 h	Opcional		2				20W 1800 lm CCT		
1-4-8 h	Opcional		2				20W 1800 lm CCT		
1-2-4-8 h			2		✓		47W 4200 lm CCT		
			1& 	✓			1x E27		
			1& 	✓			1x E27		
1-3-6-9 h			2	✓			2x E27		
1-3-6-9 h			2	✓			2x E27		
1-3-6-8 h			2		✓		24W 1700 lm CCT dimm		
1-3-6-8 h			2		✓		36W 1900 lm CCT dimm		
1-2-4-8 h			1				X		
1-2-4-8 h							18W 1600 lm CCT		
1-2-4-8 h							18W 1600 lm CCT		
			1& 				1x E27		
			1& 				1x E27		
			1& 				1x E27		
			1& 				1x E27		
1-2-4-8 h			1				15W 1300 lm CCT		
1-4-8 h	Opcional		1				24W 2300 lm CCT		
1-4-8 h	Opcional		1				24W 2300 lm CCT		
1-4-8 h	Opcional		1				24W 2300 lm CCT		
1-4-8 h	Opcional		2& 	✓			23W 1600 lm CCT		
1-4-8 h	Opcional		2& 	✓			23W 1600 lm CCT		
1-3-6 h			2				20W 1600 lm CCT		
1-2-4-8 h							15W 1590 lm CCT		
1-2-4-8 h							15W 1590 lm CCT		
1-2-4-8 h			1				15W 1600 lm CCT		
1-2-4-8 h			1				15W 1600 lm CCT		
1-2-4-8 h						✓	40W 2800 lm CCT dimm		
1-2-4-8 h						✓	40W 2800 lm CCT dimm		






Los ventiladores con **motor DC** funcionan con corriente continua, reduciendo el consumo y consiguiendo menor ruido. Con el motor DC se consiguen hasta 6 velocidades.


***DC motor** fans run on direct current, reducing power consumption and achieving lower noise. With the Dc motor up 6 speeds are achieved.*

Les ventilateurs avec **moteurs DC** fonctionnent en courant continu, ce qui réduit la consommation d'énergie et le bruit. Le moteur DC permet d'atteindre jusqu'à 6 vitesses.




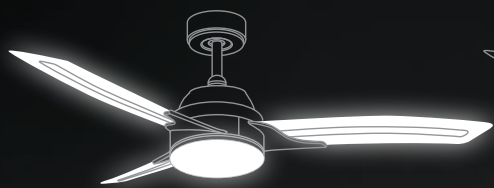


||
24W

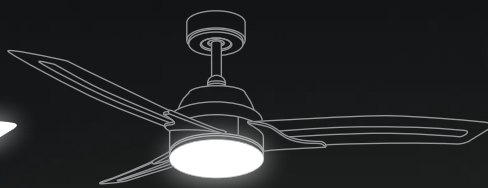

||
24W CCT

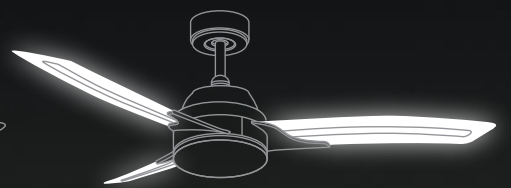

||
18W

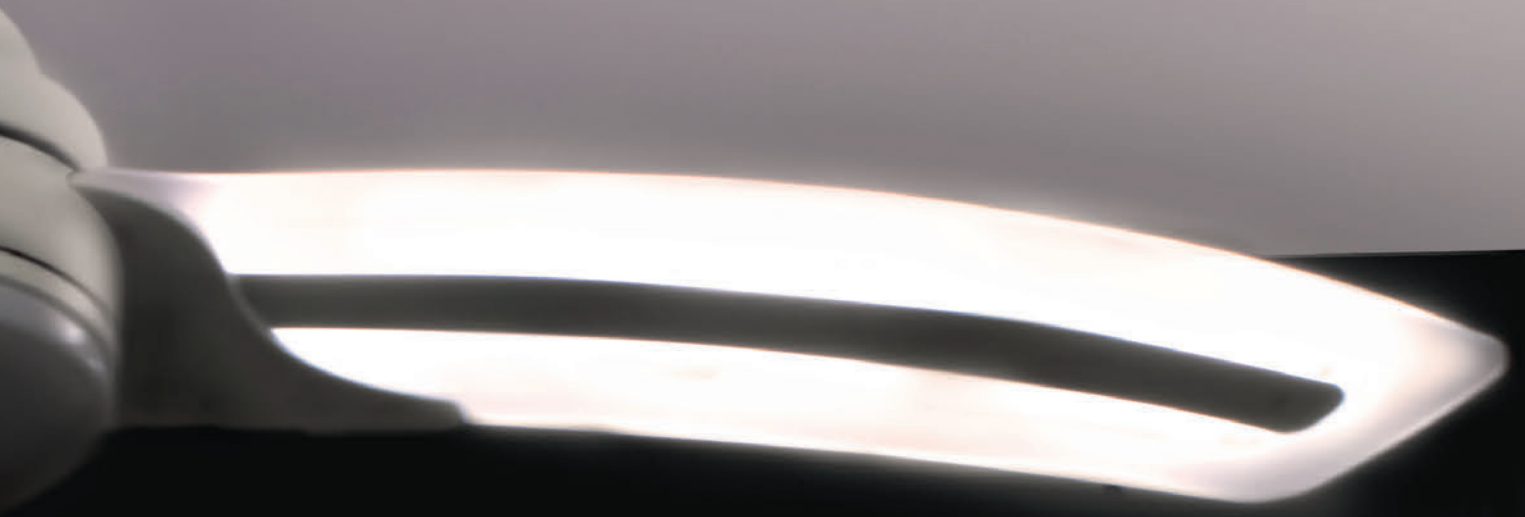

Crea tu luz ambiente

Create your ambient lighting

Créez votre éclairage d'ambiance



Nuestro equipo técnico ha desarrollado una solución para ampliar la fuente de luz de los ventiladores de techo.

Con la incorporación de tiras led en sus palas de material acrílico translucido, se consigue ampliar la distribución lumínica de una manera exponencial. Hasta ahora, la luz en los ventiladores de techo se distribuía desde la parte central del ventilador; con este innovador modelo hemos logrado ampliar a 132cm de diámetro esta distribución de luz, manteniendo una luz central con potencia de 24W y opción de tres temperaturas de color, cálido, neutro y frío con la opción de crear una luz ambiental de gran amplitud iluminando las palas.

CristalRecord has developed a New Challenging Concept of the Ceiling fans.

Our team of engineers have developed a new solution to increase the lighting source of the ceiling fans. We have included LED strips within the translucent acrylic made blades, in this way we got a significant enhance of the light beam. Previously, the integrated light of the ceiling fans was only distributed from the central part of the fan but with this innovative model we have succeeded to extend this light distribution up to 132cm in diameter, maintaining a central light with a 24W power and the option to choose between three temperatures colour, warm, neutral and cold, together with the option to create an ambient light of a large amplitude by lightening up the blades.

Un nouveau et innovant ventilateur de plafond développé par CristalRecord.

Notre équipe technique a mis au point une solution pour agrandir la source de lumière des ventilateurs de plafond. Grâce à l'incorporation de rubans LED dans ses pâles en matériau acrylique translucide, il est possible d'agrandir la distribution de la lumière de manière exponentielle. Jusqu'à présent, la lumière des ventilateurs de plafond était distribuée à partir de la pièce centrale du ventilateur ; avec ce modèle innovant, nous avons réussi à agrandir cette distribution de lumière à 132 cm de diamètre, en conservant une lumière centrale d'une puissance de 24 W et un choix de trois températures de couleur, chaude, neutre et froide, avec la possibilité de créer une lumière ambiante en éclairant les pâles.



LIGHTER

Patentado y registrado / Patented and registered / Breveté et enregistré



24W 1600LM



18W 900LM



Acero/Steel/Acier



ABS



Acrílico/Acrylic/Acrylique
Ref. DIF-85-203-24




Ref. MD-85-203-24



85-203-24-100 Blanco mate *Matt white* Blanc mat

	1	2	3	4	5	6
	90	125	145	160	185	200
	3600	6300	8400	9600	10800	12600
	60	105	140	160	180	210
	5	7	10	13	19	28
	12	15	14	12,31	9,47	7,50
	40	42	43	45	46	48
	1,16	1,82	1,99	2,17	2,25	2,39

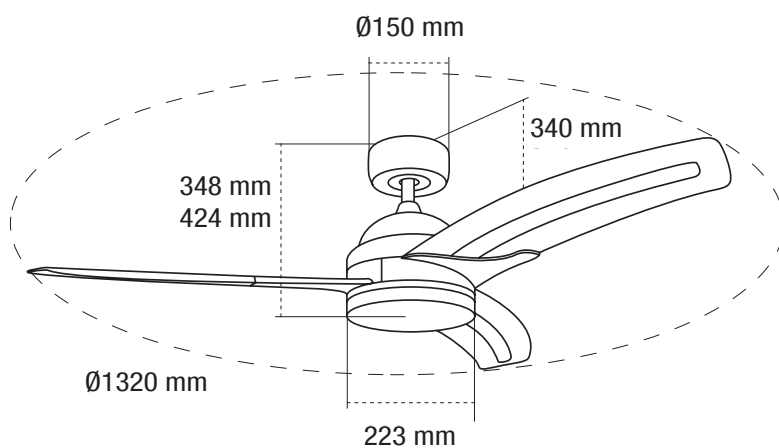



24W 1600LM



1-2-4-8H



BLUES



Acero/Steel/Acier



ABS

Ref. PALA-85-107-15-100



Acrílico/Acrylic/Acrylique
Ref. DIF-85-107-15




5,5
Kg



Ref. MD-85-107-15

85-107-15-100 Blanco mate *Matt white* Blanc mat

	1	2	3	4	5
	170	235	275	310	360
m³/h	4558	5169	5867	6545	7053
m³/min	76	86	98	109	118
(W)	2,8	5	7	9,8	16
	27,14	17,20	14	11,12	7,38
dB	30	35	38	42	50
max.	1,27	1,44	1,63	1,82	1,96

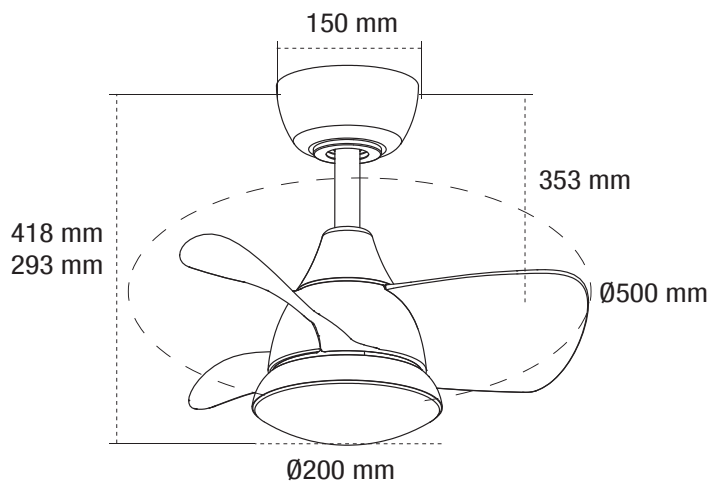







YOLI



Acrílico/Acrylic/Acrylique

6,8 Kg

LED

40W 2800LM

CHANGE
W N G



MEMORY



Ref. MD-VT-DC-PY2C50




85-503-40-115 Marrón *Brown* Marron



85-503-40-281 Plata *Silver* Argent

	1	2	3	4	5	6
	500	600	700	800	900	1000
m³/h	3480	4200	5280	5880	6360	6780
m³/min	58	70	88	98	106	113
(W)	3,6	4,4	5,6	7,1	9,4	12,1
	16	15,90	15,70	13,80	11,20	9,30
	23	26	30	37	42	48
max.	1,5	2,1	2,8	3,3	3,6	3,8

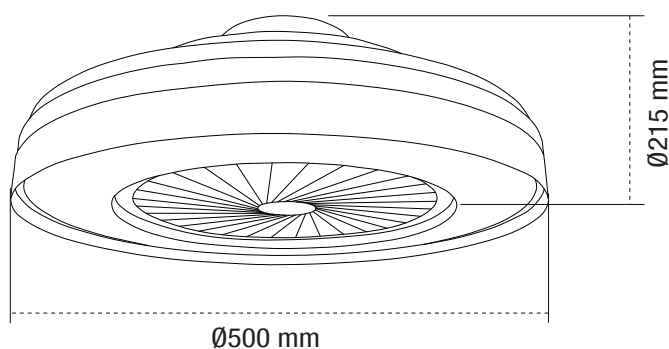



MIRABEL




Acrílico/Acrylic/Acrylique

LED

40W 2800LM




Ref. MD-VT-DC-PY2C50

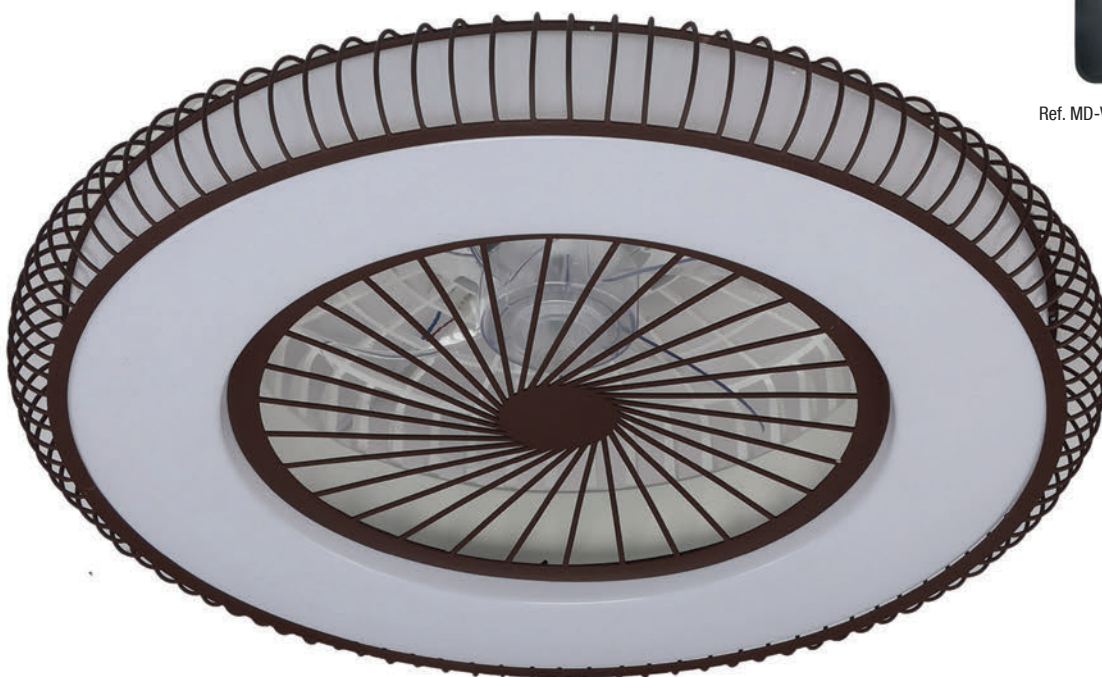

85-563-40-111 Marrón *Brown* Marron

	1	2	3	4	5	6
	500	600	700	800	900	1000
m³/h	3480	4200	5280	5880	6360	6780
m³/min	58	70	88	98	106	113
(W)	3.6	4.4	5.6	7.1	9.4	12.1
	16	15.9	15.7	13.8	11.2	9.3
dB	23	26	30	37	42	48
max.	1.5	2.1	2.8	3.3	3.6	3.8

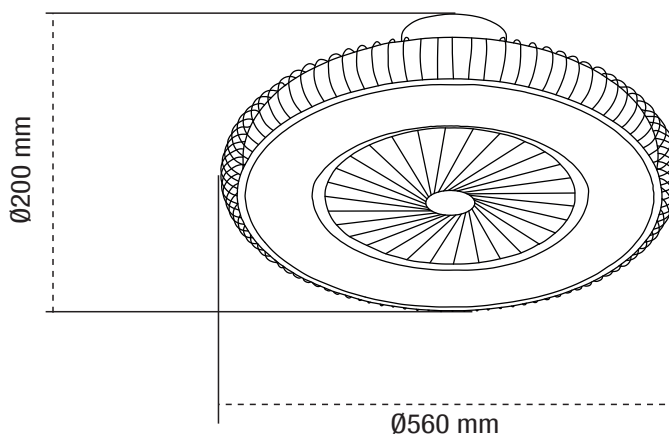







CHAMA



Acrílico/Acrylic/Acrylique

3,5 Kg

LED

40W 2800LM

CHANGE
W N C



MEMORY




Ref. MD-VT-DC-PY2C50



85-638-38-100 Blanco – efecto madera *White – wood effect* Blanc – effect bois

	1	2	3	4	5	6
	500	600	700	800	900	1000
m³/h	3480	4200	5280	5880	6360	6780
m³/min	58	70	88	98	106	113
(W)	3,6	4,4	5,6	7,1	9,4	12,1
	16	15,90	15,70	13,80	11,20	9,30
	23	26	30	37	42	48
max.	1,5	2,1	2,8	3,3	3,6	3,8

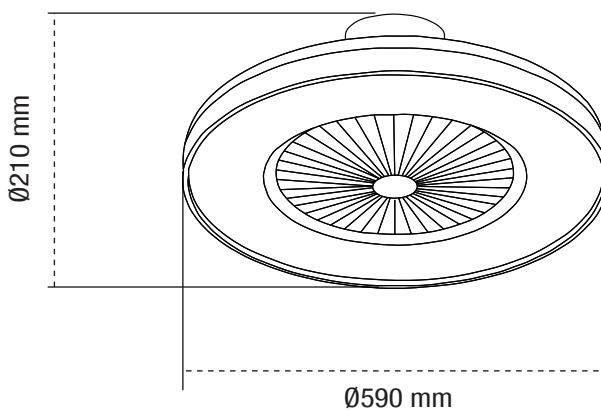

ALUM



Acero/Steel/Acier



Acrílico/Acrylic/Acrylique
Ref. CRISTAL-ALUM



ABS



LED

24W 2410LM



1-2-4-8H



85-578-24-100 Blanco *White Blanc*




Ref. MD-85-578-24



85-578-24-180 Negro *Black Noir*

	1	2	3	4	5	6
	150	180	210	240	270	300
m³/h	1150	1350	1580	1900	2600	3700
m³/min	19	23	26	32	43	62
(W)	9	11	12,5	15,1	18	28
	2,13	2,05	2,11	2,10	2,41	2,20
dB	24	26	28	30	32	34
max.	0,33	0,37	0,46	0,75	0,81	1,17

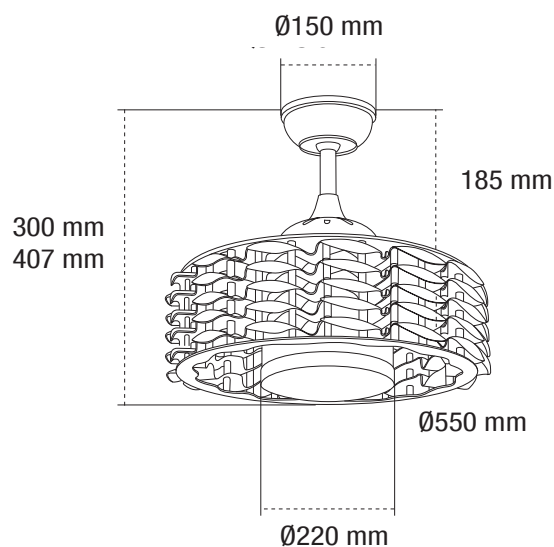



SLICE 54



15°

<13m²

lfeel

1-3-6-9h

2T
12-20cm



Acero/Steel/Acier



Acrílico/Acrylic/Acrylique



ABS



8 Kg



24W 1700LM




4000K



Ref. MD-85-760

85-760-24-100 Blanco *White Blanc*

	1	2	3	4	5	6
	210	240	270	300	330	360
m³/h	2280	2640	3120	3960	4800	6360
m³/min	38,00	44,00	52,00	66,00	80,00	106,00
(W)	8,6	11,3	14,6	19	24,2	30
	4,42	3,89	3,56	3,47	3,31	3,53
	14	18	20	22	27	30
max.	0,8	0,9	1,19	1,32	1,57	1,8

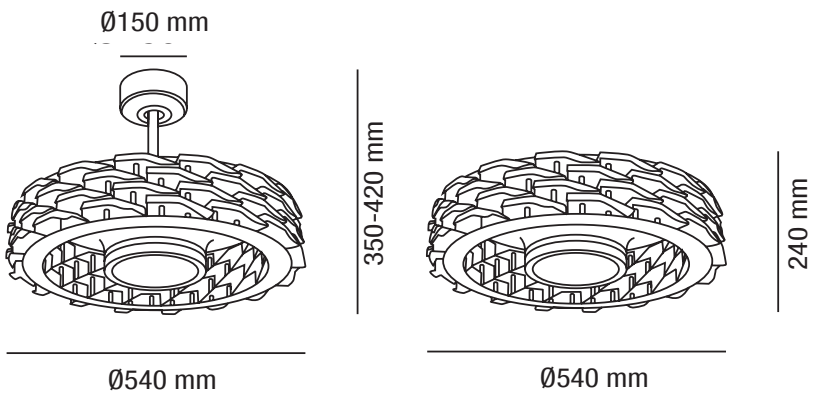

SLICE 73



36W 2200LM



4000K



Acero/Steel/Acier



Acrílico/Acrylic/Acrylique



ABS




13 Kg



Ref. MD-85-760

85-760-36-100 Blanco *White Blanc*

	1	2	3	4	5	6
	90	120	155	170	210	250
m³/h	3300	4200	5400	6000	7200	8400
m³/min	55,00	70,00	90,00	100,00	120,00	140,00
(W)	10,7	14,5	21,1	25,2	41,1	64,3
	5,14	4,83	4,27	3,97	2,92	2,18
	10	15	20	24,5	29,8	33,6
max.	1,37	1,67	1,75	1,81	1,99	2,15

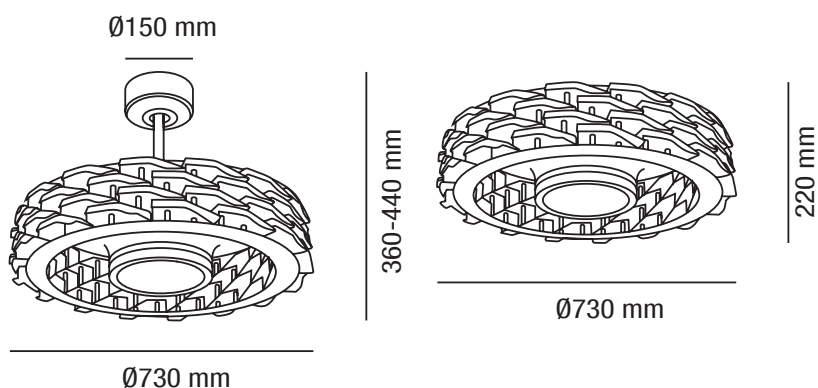









2x21W 3000LM



AGRA



Aluminio/Aluminium/Aluminium

Silicona/Silicone/Silicone

ABS
PALA-83-050-24-281

5,8
Kg




Ref. MD-85-050-24



85-050-24-281 Plata mate *Matt silver* Argent mat

	1	2	3	4	5	6
	220	270	300	350	350	370
m³/h	700	1400	2100	2800	3500	4213
m³/min	12	23	35	47	58	70
(W)	6	10,5	15	20	24	29
	1,94	2,22	2,33	2,33	2,43	2,42
	24	26	28	32	40	48
max.	0,28	0,4	0,79	0,87	1,15	1,22

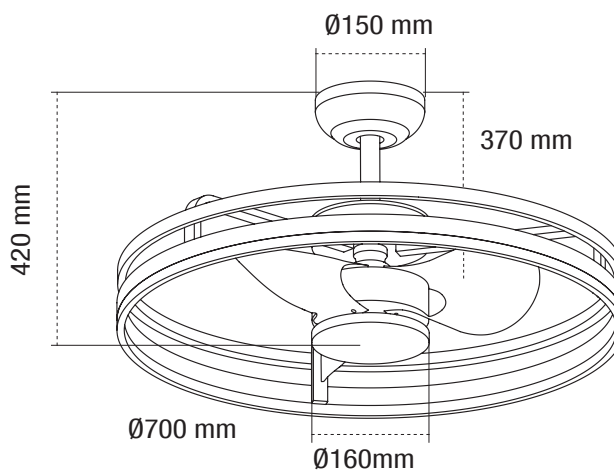

BELL



Acero/Steel/Acier



Acrílico/Acrylic/Acrylique
Ref. DIF-85-530-55



ABS



13
Kg

LED

55W 2600LM



6000K




Ref. MD-85-530-55



85-530-55-100 Blanco *White Blanc*
Palas plegables *Retractable blades* Pâles pliantes

	1	2	3	4	5	6
	215	230	240	250	260	270
m³/h	6000	6600	7500	7800	8400	9000
m³/min	100	110	125	130	140	150
(W)	18,10	21,90	24,20	27,20	29,30	33,30
	5,52	5,02	5,17	4,78	4,78	4,50
dB	10	15	20	25	30	34
max.	1,73	1,83	1,87	1,95	1,99	2,11

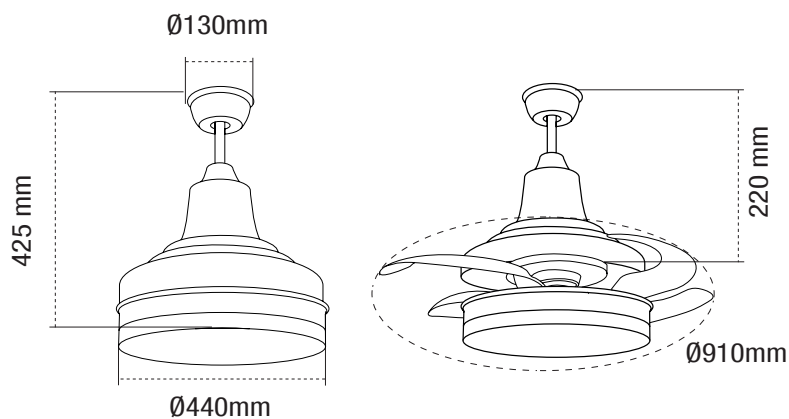







CAMEL



Acero/Steel/Acier



Acrílico/Acrylic/Acrylique
Ref. DIF-85-530-55



ABS



36W 4000LM



1-2-4-8H




Ref. MD-VT-DC-VT1C29



85-645-45-100 Blanco mate *Matt white* Blanc mat

Palas plegables *Retractable blades* Pâles pliantes

	1	2	3	4	5	6
	137	160	179	200	207	220
m³/h	6058	7459	9335	10738	12139	14017
m³/min	101	124	156	179	202	234
(W)	5	7.5	12.7	15.3	19	22.3
	20.19	16.58	12.25	11.70	10.65	10.48
dB	33	34	36	40	43	47
max.	1.68	2.07	2.59	2.98	3.37	3.89

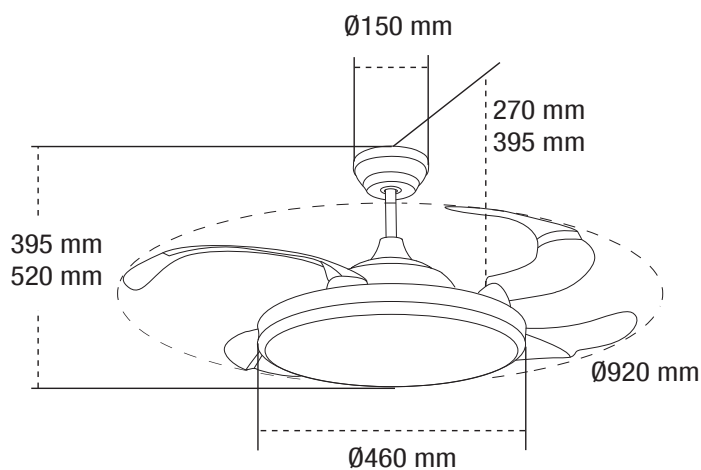



GABY



LED

35W 2500LM



1-3-6H



Acero/Steel/Acier



Acrílico/Acrylic/Acrylique



ABS



9,5
Kg




Ref. MD-VT-DC-YK1C29



85-121-35-281 Plata mate *Matt silver* Argent mat

Palas plegables *Retractable blades* Pâles pliantes

	1	2	3	4	5	6
	180	190	200	215	230	250
m³/h	6600	7200	7800	8400	9000	9900
m³/min	110	120	130	140	150	165
(W)	4	5	6	8	12	18
	27.5	24	21.67	17.5	12.5	9.17
	43	44	44	45	46	47
max.	1.83	2	2.17	2.33	2.5	2.75

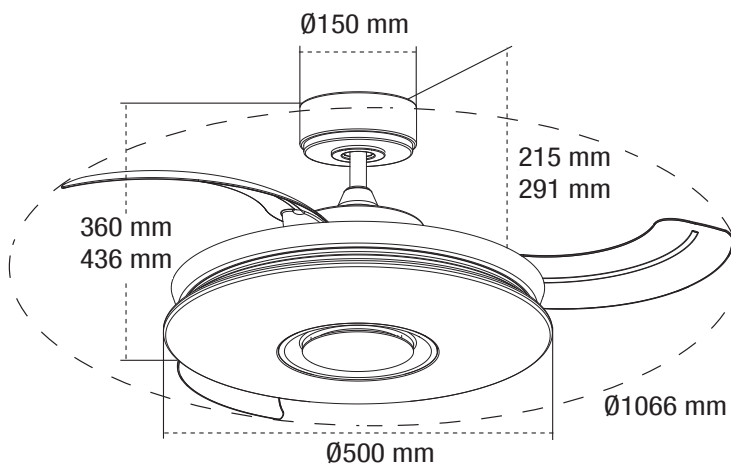







MARÍA



36W 4000LM



1-2-4-8H



Acero/Steel/Acier



ABS



Plástico/Plastic/Plastique



8,6 Kg




Ref. MD-VT-DC-VT1C29



85-920-24-100 Blanco *White Blanc*

Palas plegables *Retractable blades Pâles pliantes*

	1	2	3	4	5	6
	140	160	180	200	210	220
m³/h	6058	7459	9335	10738	12139	14017
m³/min	101	124	156	179	202	234
(W)	6	8,5	12,7	19,5	24	30
	16,83	14,63	12,25	9,18	8,43	7,79
dB	33	34	37	40	43	47
max.	1,68	2,07	2,59	2,98	3,37	3,89

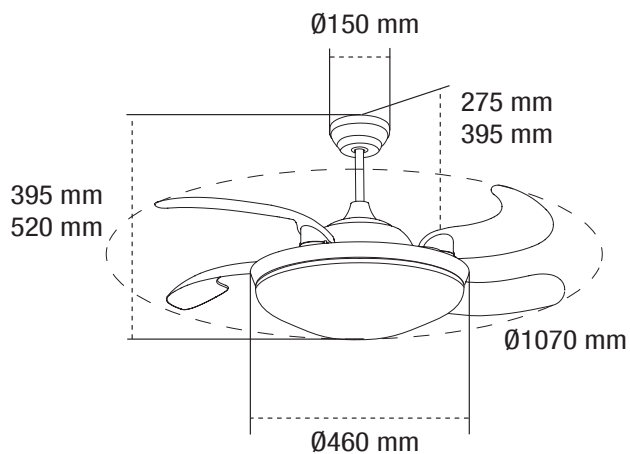



45W 2800LM



2-4H



ANTILA



Acero/Steel/Acier



Acrílico/Acrylic/Acrylique



ABS



8,2 Kg




Ref. MD-85-450-40



85-405-40-281 Plata *Silver* Argent

	1	2	3	4	5	6
	162	176	190	204	218	236
m³/h	2700	3250	3750	4200	5100	6200
m³/min	45	54	63	70	85	103
(W)	6,7	8,2	11,5	15,4	20,8	30,5
	6,72	6,61	5,43	4,55	4,09	3,39
dB	18	22	25	28	32	36
max.	1,03	1,19	1,29	1,36	1,67	1,76

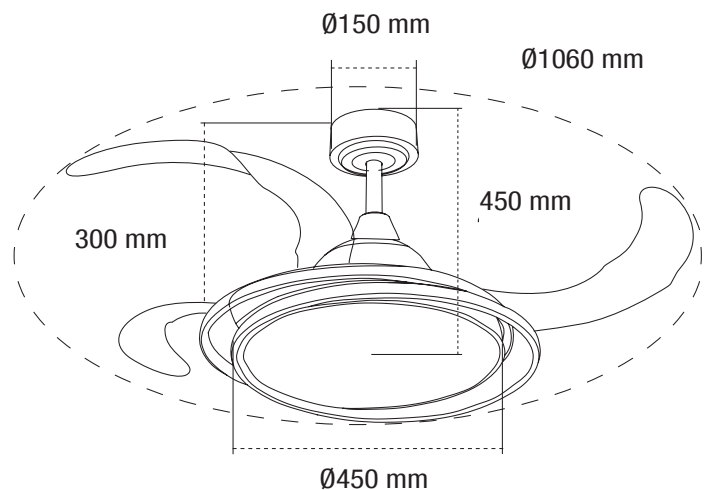







ARECA



Acero/Steel/Acier



Acrílico/Acrylic/Acrylique
Ref. DIF-85-298-48



ABS



8 Kg

LED

45W 3500LM



1-3-6H



4000K



Ref. MD-VT-DC-YK1C29




85-298-48-100 Blanco mate *Matt white* Blanc mat
Palas blancas *White blades* Pâles blanches



85-298-48-002 Níquel *Nickel* Nickel
Palas transparentes *Transparent Blades* Pâles transparentes



	1	2	3	4	5	6
	180	190	200	215	230	250
m³/h	6600	7200	7800	8400	9000	9900
m³/min	110	120	130	140	150	165
(W)	4	5	6	8	12	18
	27,50	24,00	21,67	17,50	12,50	9,17
dB	43	44	44	45	46	47
max.	1,83	1,91	1,95	1,99	2,14	2,25

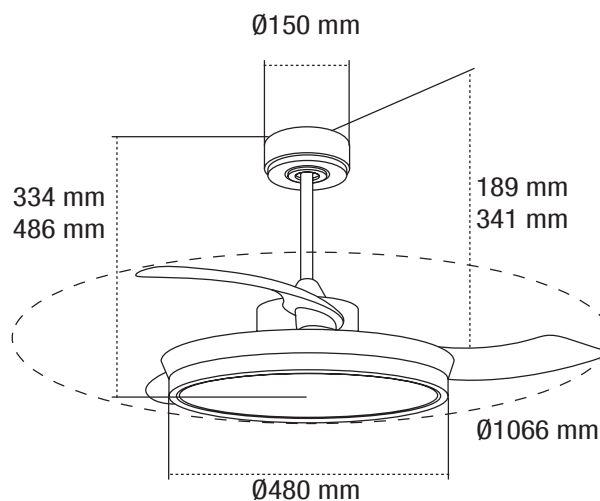



18W 1500LM



1-2-4-8H



NOE



Acero/Steel/Acier



Acrílico/Acrylic/Acrylique
Ref. DIF-85-303-18



Plywood
PALAS-85-303-18-111




Ref. MD-85-303-18



85-303-18-111 Blanco – ceniza *White – ash* Blanc – ash

	1	2	3	4	5
	112	146	180	215	240
m³/h	4658	5369	6059	6845	7533
m³/min	78	89	101	114	126
(W)	3	5,7	8,7	12,3	17,6
	25,88	15,70	11,61	9,28	7,13
dB	30	35	38	42	50
max.	1,33	1,4	1,85	1,99	2,01

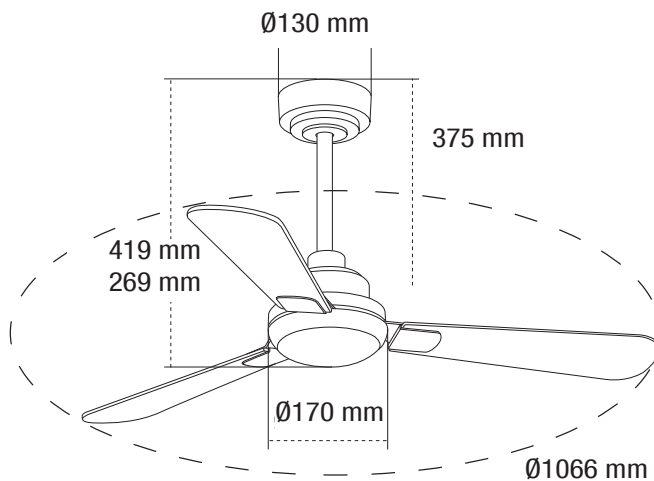







20W 1600LM



1-3H



TERRE



Acero/Steel/Acier



Madera/Wood/Bois



Acrílico/Acrylic/Acrylique
Ref. DIF-85-908-42




Ref. MD-VT-DC-YK1C29



85-908-42-115 Níquel *Nickel* Nickel

	1	2	3	4	5	6
	150	170	190	220	240	260
m³/h	1800	2400	3000	3900	4800	6000
m³/min	30	40	50	65	80	100
(W)	3	4	5	7	9	12
	10,00	10,00	10,00	9,29	8,89	8,33
dB	43	44	44	45	46	47
max.	0,5	0,67	0,83	1	1,33	1,67

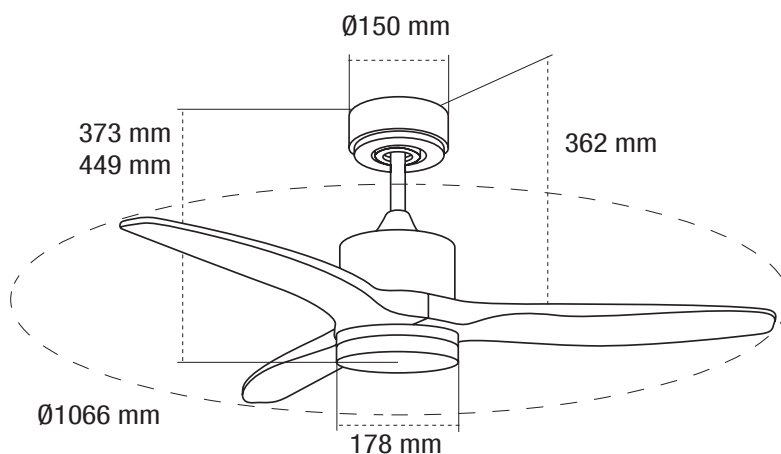


LINCE



55W 1500LM



6000K

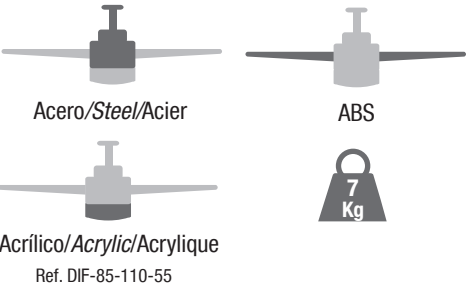


Ref. MD-85-110-55



85-110-55-100 Blanco *White* Blanc

	1	2	3	4	5	6
	120	155	170	180	190	200
m³/h	6000	7800	8700	9300	9900	10500
m³/min	100	130	145	155	165	175
(W)	8,39	16,40	20,40	25,20	29,00	34,50
	11,92	7,93	7,11	6,15	5,69	5,07
dB	20	23	26	32	34	38
max.	1,73	1,95	2,04	2,14	2,21	2,3

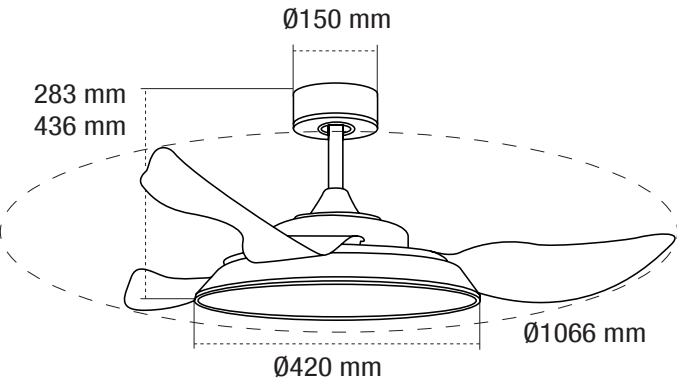





MODE



Ref. MD NORO MODE



24W 2200LM



Ref. KIT-SMART VENTI



Acero/Steel/Acier



PC

Ref. CRISTAL-85-960-24



ABS

Ref. PALA-85-960-24-100
Ref. PALA-85-960-24-180




85-960-24-100 Blanco *White Blanc*



85-960-24-180 Negro *Black Noir*

	1	2	3	4	5
	83	103	130	154	182
m³/h	5800	8160	9540	11040	12420
m³/min	97	136	159	184	207
(W)	4	7,4	13,5	22,2	35,5
	24,17	18,38	11,78	8,29	5,83
dB	15	20	26	32	36
max.	1,74	1,95	2,17	2,29	2,39

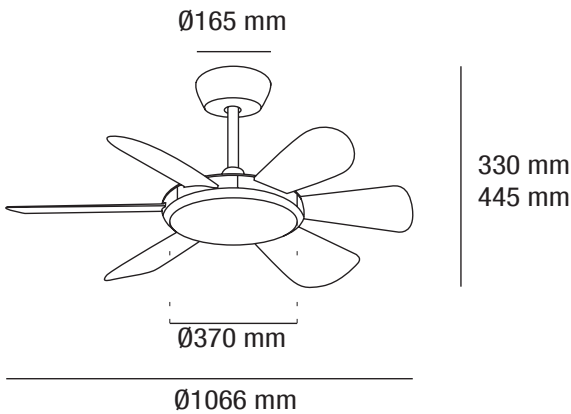



LOUIS



Acero/Steel/Acier



Acrílico/Acrylic/Acrylique



ABS



9,5
Kg



35W 3070LM



1-3-6H



85-109-50-100 Blanco mate *Matt white* Blanc mat




Ref. MD-VT-DC-YK1C29



85-109-50-180 Negro *Black* Noir

	1	2	3	4	5	6
	180	190	200	215	230	250
m³/h	6600	7200	7800	8400	9000	9900
m³/min	100	120	130	140	150	165
(W)	4	5	6	8	12	18
	27.5	24	21.7	17.5	12.5	9.2
	43	44	44	45	46	47
max.	1.83	2	2.17	2.33	2.50	2.75

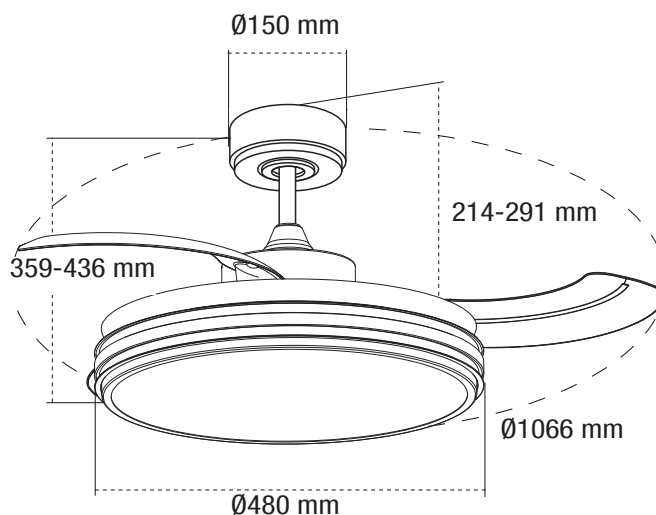







40W 4000LM



1-2-4-8H



KLON PLUS



Acero/Steel/Acier
Ref. MT-85-916-44



Plástico/Plastic/Plastique
Ref. CRISTAL-KLON



ABS




Ref. MD-85-916-44



85-916-44-002 Plata *Silver* Argent

Palas plegables *Retractable blades* Pâles pliantes

	1	2	3	4	5	6
	140	160	180	200	210	250
m³/h	6058	7459	9335	10738	12139	14017
m³/min	101	124	156	179	202	234
(W)	6,00	8,50	12,70	19,50	24,00	30,00
	16,83	14,63	12,25	9,18	8,43	7,79
dB	33	36	37	40	43	47
Max.	1,68	2,1	2,59	2,98	3,3	3,89

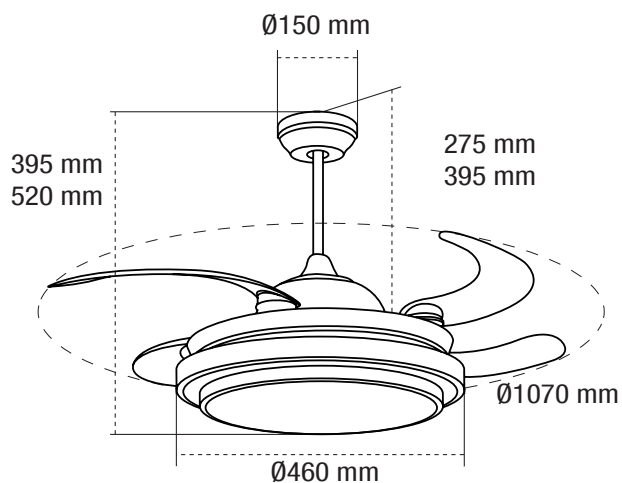

TANIK



Acero/Steel/Acier



Acrílico/Acrylic/Acrylique
Ref. 85-160-TULIPA



ABS

Ref. 85-160-100-PALA
Ref. 85-160-115-PALA
Ref. 85-160-281-PALA



Ref. MD-85-636-18

LED

24W 2300LM



Ref. KIT-SMART VENTI



85-160-25-100 Blanco *White Blanc*




85-160-25-115 Marrón *Brown Marron*



85-160-25-281 Gris *Grey Gris*

	1	2	3	4	5
	85	120	140	165	185
m³/h	4800	5700	6480	6900	7200
m³/min	80	95	108	115	120
(W)	4,6	8	11	18	25
	17,39	11,88	9,82	6,39	4,80
dB	21	24	27	30	35
max.	1,32	1,62	1,8	1,91	2,07

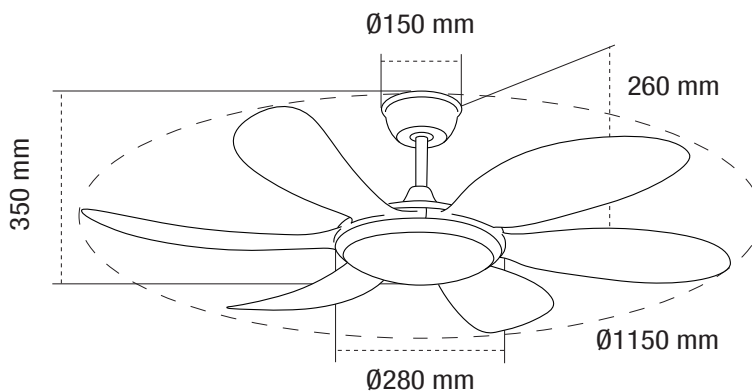







20W 2420LM



1-2-4-8H



ENIGMA



Acero/Steel/Acier



ABS



Acrílico/Acrylic/Acrylique



5,5 Kg




Ref. MD-VT-DC-VT1C29




85-470-22-100 Blanco mate *Matt white* Blanc mat

	1	2	3	4	5	6
	95	116	135	158	178	200
m³/h	5148	6084	7400	8892	9828	11700
m³/min	85,8	101,4	123,3	148,2	163,8	195
(W)	5,6	7,85	11,55	17,1	14,2	32,5
	15	13	11	8,67	11,54	6
dB	33	34	37	40	43	47
max.	1,43	1,69	2,08	2,47	2,76	3,25

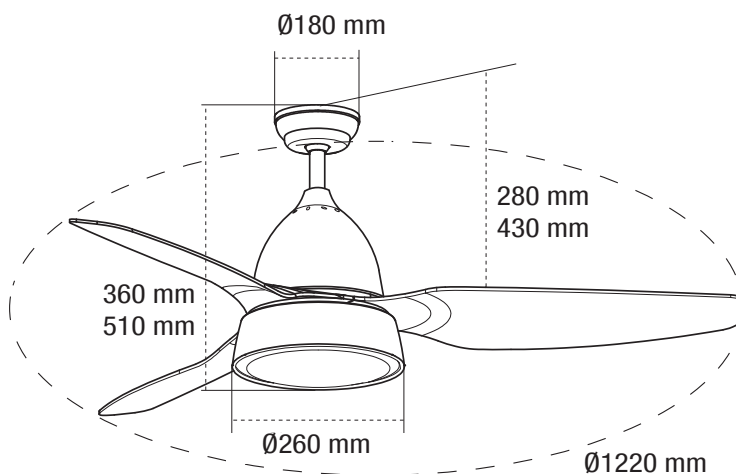



CIMIO



22W 1900LM



1-4-8H

Ref. KIT-SMART VENTI




Ref. MD-85-459-22



85-459-22-281 Gris – acero *Steel grey* – Gris acier

	1	2	3	4	5
	115	140	180	210	230
m³/h	4548	5537	7118	8305	9095
m³/min	76	92	119	138	152
(W)	5	8	14	20	30
	15,16	11,54	8,47	6,92	5,05
dB	21	25	30	36	40
Max.	1,29	1,61	1,94	2,08	2,21

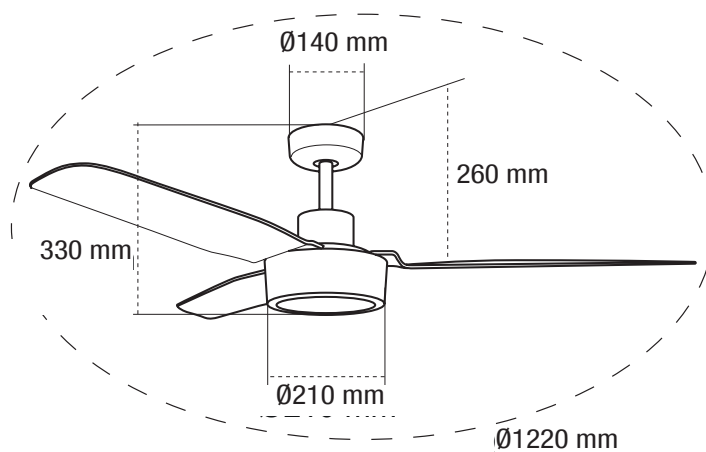





EKOS



15W 1500LM



Ref. KIT-SMART VENTI



Acero/Steel/Acier



Acrílico/Acrylic/Acrylique
Ref. DIFUS-85-636-18



ABS
PL-85-636-18-100
PL-85-636-18-281



85-636-18-100 Blanco *White* Blanc




Ref. MD-85-636-18



85-636-18-281 Níquel *Nickel* Nickel

	1	2	3	4	5
	81	108	124	155	178
m³/h	5700	6480	7080	7560	8340
m³/min	95	108	118	126	139
(W)	3,8	7,3	10,8	20,6	33,3
	25,00	14,79	10,93	6,12	4,17
	20	23	26	29	32
max.	1,67	1,74	1,81	1,96	2,07

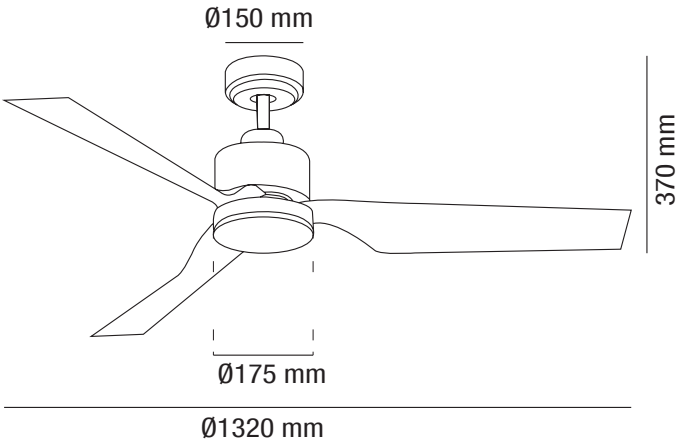

SURAT



LED

18W 1600LM



1-2-4-8H



ABS



Acrílico/Acrylic/Acrylique
Ref. DIF-85-010-20



Plywood/Plywood/Contreplaqué



85-010-20-100 Blanco *White* Blanc




Ref. MD-85-020-204



85-010-20-200 Madera *Wood* Bois

	1	2	3	4	5	6
	75	88	108	125	145	155
m³/h	4069	6533	8884	11213	12139	13090
m³/min	68	109	148	187	202	218
(w)	4,3	8,8	16	24	34	46
	15,77	12,37	9,25	7,79	5,95	4,74
dB	33	34	36,6	39,7	43,2	47
max.	1,13	1,81	2,47	3,11	3,37	3,64

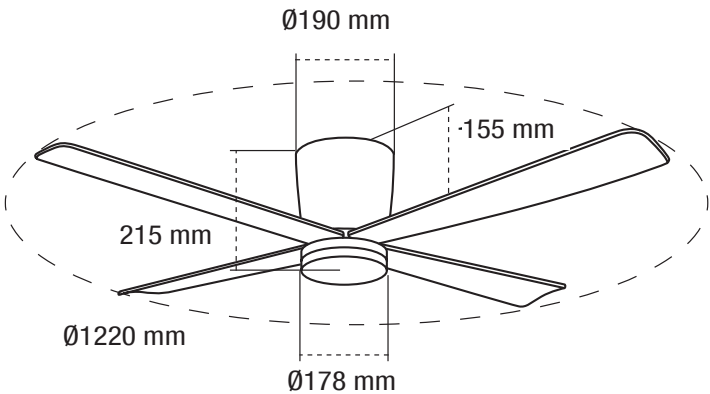





LED

12W 4000K 1020LM



1-2-4-8H

BALI



Acero/Steel/Acier



ABS



Vidrio/Glass/Verre


Ref. CRISTAL-BALI

6,2
Kg

Ref. MD-85-118-52

85-118-52-180 Wengué *Wenge Wenge*

	1	2	3	4	5	6
	69	84	101	121	144	165
	5280	6060	6270	7380	7920	8700
	88	101	104,5	123	132	145
	3,70	5,40	7,90	12,80	19,50	29,30
	23,78	18,70	13,23	9,61	6,77	4,95
	23	25	27	29	32	37
	1,57	1,64	1,78	1,99	2,04	2,11

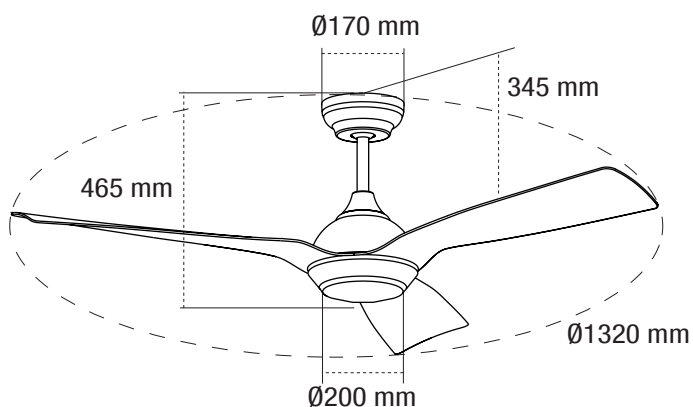

NORO



LED

20W 1800LM



MEMORY



Ref. KIT-SMART VENTI



Acero/Steel/Acier



PVC

Ref. TULIPA STEL NORO



ABS



85-930-20-100 Blanco *White Blanc*




Ref. MD NORO MODE



85-930-20-180 Negro *Black Noir*

	1	2	3	4	5
	76	104	130	154	175
m³/h	6780	8160	9480	11040	12420
m³/min	113	136	158	184	207
(W)	4,3	7,7	13,9	22,3	36,4
	26,28	17,66	11,37	8,25	5,69
dB	15	20	26	32	36
max.	1,9	1,95	2,16	2,29	2,39

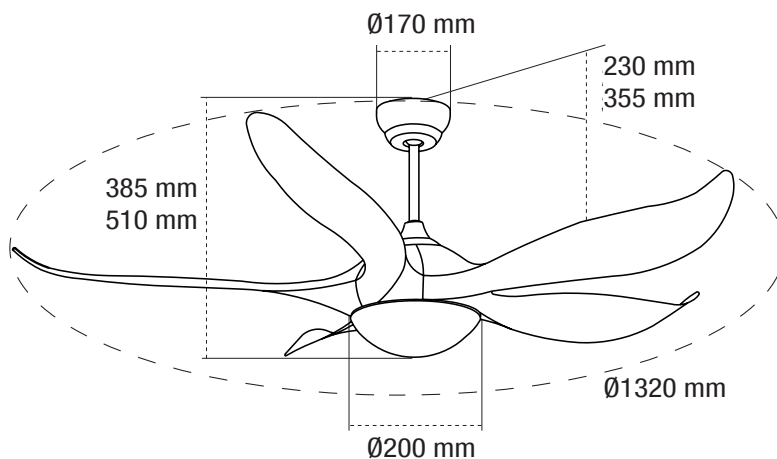







TEMPO



Acero/Steel/Acier



Vidrio/Glass/Verre
Ref. DIF-85-485-52



Plywood/Plywood/Contreplaqué
PALA-85-485-52-100



Ref. MD-85-485-52



85-485-52-100 Blanco – madera oscura *White – dark wood* Blanc – bois foncé



85-485-52-281 Plata – madera clara *Silver – clear wood* Argent – bois clair



23W 1600LM




Ref. KIT-SMART VENTI



1-4-8H

	1	2	3	4	5
	92	125	153	174	200
m³/h	3060	5043	5890	7890	9350
m³/min	51	84	98	132	156
(W)	5,5	9,5	14,8	20,2	34,5
	9,27	8,85	6,63	6,51	4,52
dB	25	32	40	45	50
max.	1,32	1,39	1,64	2,17	2,35

250 mm
350 mm

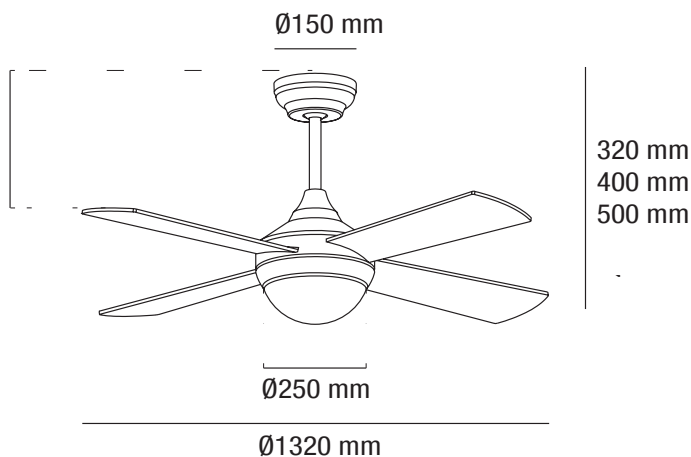



YEN



Acero/Steel/Acier



Acrílico/Acrylic/Acrylique
Ref. DIF-85-020-20



Madera/Wood/Bois



LED

18W 1600LM



1-2-4-8H



Ref. MD-85-020-20



85-020-20-002 Cuero – madera clara *Antique brass – clear wood* Bras – bois clair




Ref. MD-VT-DC-VT1C29



85-020-20-003 Cuero – madera oscura *Antique brass – dark wood* Brass – bois foncé



	1	2	3	4	5	6
	80	109	139	158	177	200
m³/h	4656	6054	7935	9336	10737	12614
m³/min	78	101	132	156	179	210
(W)	4	7,1	11,8	17	23,8	34,6
	19,40	14,21	11,21	9,15	7,52	6,08
dB	33	34	37	40	43	47
max.	1,29	1,68	2,20	2,59	2,98	3,50

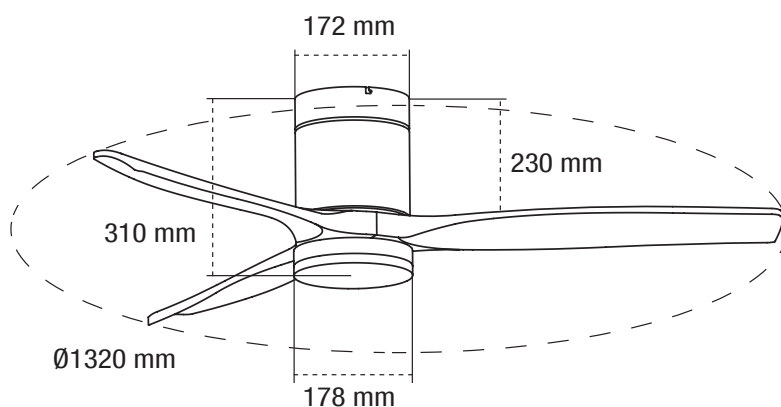







18W 1600LM



1-2-4-8H



YEN BIG



Acero/Steel/Acier



Acrílico/Acrylic/Acrylique
Ref. DIF-85-060-03



Madera/Wood/Bois



Ref. MD-VT-DC-VT1C29



85-060-03-002 Níquel – madera clara *Nickel – clear wood* Nickel – bois clair




Ref. MD-85-020-20




85-060-03-003 Níquel – madera oscura *Nickel – dark wood* Nickel – bois foncé

	1	2	3	4	5	6
	75	88	108	125	145	155
	4655	5131	8240	9811	11213	13541
	78	86	137	164	187	226
	6	9	14,5	22	32	42,7
	12,93	9,50	9,47	7,43	5,84	5,29
	33	34	37	40	43	47
	1,29	1,43	2,29	2,73	3,11	3,76

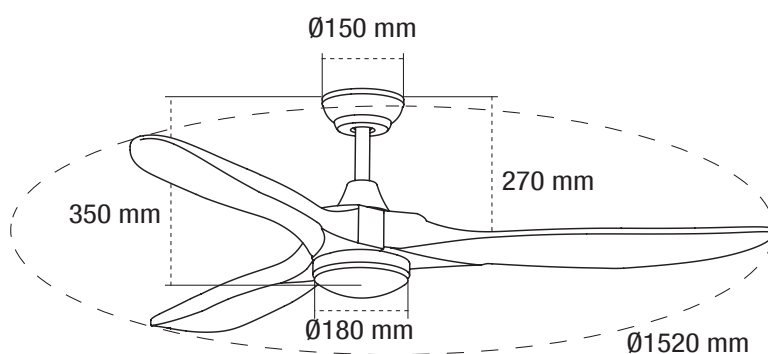





Los ventiladores con **motor AC** funcionan con corriente alterna, son ventiladores con tres velocidades.

*Fan with **AC motor** are operated with alternating current. They are fans with three speeds.*

Les ventilateurs équipés avec **moteurs AC** fonctionnent avec du courant alternatif. Ce sont des ventilateurs à trois vitesses.







45W 3000LM



1-2-4-8H



ANDREA



Acrílico/Acrylic/Acrylique




Ref. MD-85-560



85-560-45-100 Blanco mate *Matt white* Blanc mat

	1	2	3
	868	1060	1200
m³/h	2155	3021	4315
m³/min	36	50	72
(W)	28,50	30,60	32,75
	1,26	1,63	2,20
dB	36	47	60
max.	0,60	0,84	1,20

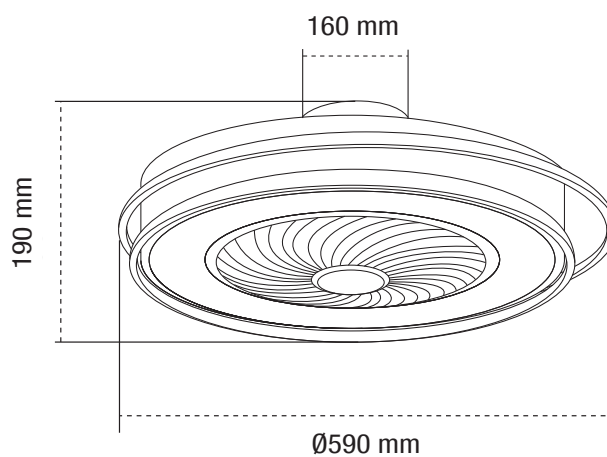



45W 2700LM DIMM



KITALE



Acrílico/Acrylic/Acrylique




Ref. MD-VT-AC-PY2C50



85-340-48-000 Blanco mate *Matt white* Blanc mat

	1	2	3
	730	920	1060
m³/h	4200	5600	6400
m³/min	70	93	107
(W)	27	31	35
	2.59	3	3.02
dB	45	48	50
max.	2.3	2.8	3.6

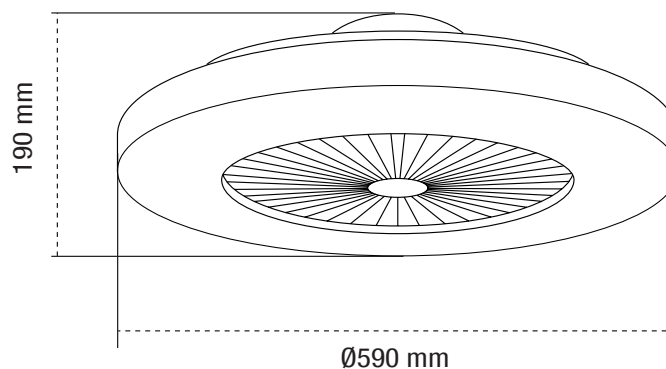





LIRIA



Acrílico/Acrylic/Acrylique

LED

40W 2400LM

CHANGE

W N C

1-2H

MEMORY

Wrench and screwdriver icon




Ref. MD-85-250-48-101



85-250-48-101


	1	2	3
	920	1050	1150
m³/h	4200	5600	6400
m³/min	70	93	107
(w)	30	32	35
	2,33	2,92	3,05
dB	45	50	54
max.	1,07	1,39	1,55

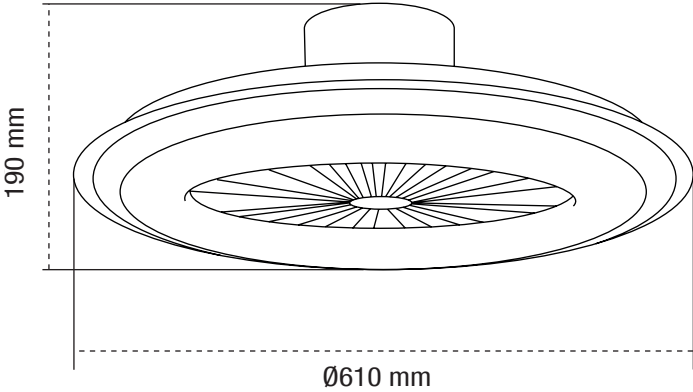



OPTIONAL

ORION



Acero/Steel/Acier



Cristal/Glass/Cristal
Ref. TUL-85-990-06




MDF



5,2
Kg



85-990-06-111 Blanco – ceniza *White – ash* Blanc – ash




MD VENTI UNIVERSAL



85-990-06-666 Pastel – multicolor *Pastel – multicolour* Pastel multicolore



	1	2	3
	128	192	238
	2900	4050	5810
	48	68	97
	15	26	51
	3,22	2,60	1,90
	31	41	45
	1,37	1,53	1,7

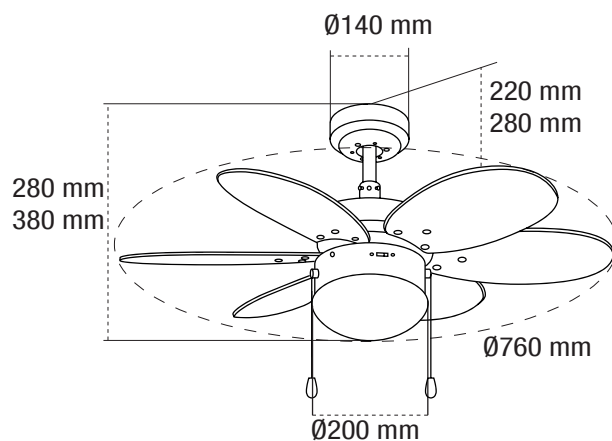





OPTIONAL

TABIT



Acero/Steel/Acier



MDF



Vidrio/Glass/Verre
Ref. CRISTAL-TABIT



4,5
Kg



MD VENTI UNIVERSAL



85-790-06-100 Blanco *White Blanc*



85-790-06-115 Cuero *Antique brass Cuir*




85-790-06-281 Plata *Silver Argent*



85-790-06-666 Multicolor *Multicolour Multicolore*

	1	2	3
	155	194	238
 m³/h	3540	4140	5940
 m³/min	59	69	99
 (W)	22	35	55
	2,68	1,97	1,80
 dB	30	42	52
 max.	1,4	1,57	1,71

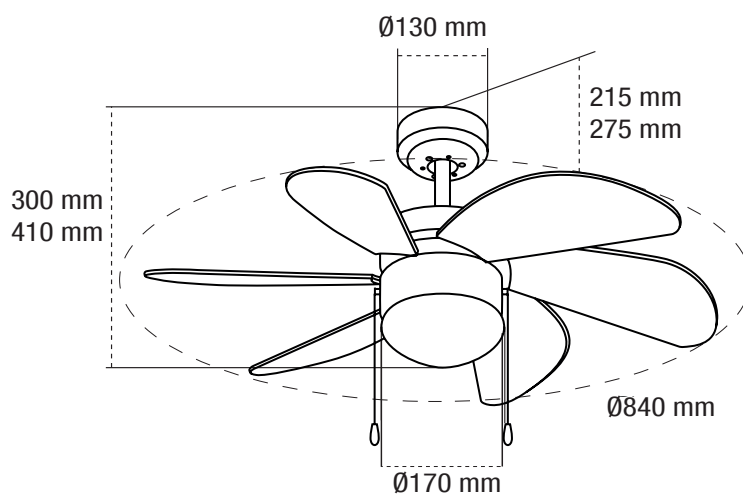



BLOQ



Acero/Steel/Acier



ABS

Ref. CRISTAL-BLOQ



ABS




Ref. MD-VENTI-BLOQ



85-379-42-281 Plata *Silver* Argent

	1	2	3
	93	184	290
m³/h	3240	4500	6600
m³/min	54	75	110
(W)	8	22	68
	6,75	3,41	1,62
dB	36	47	60
max.	1,32	1,75	2,19

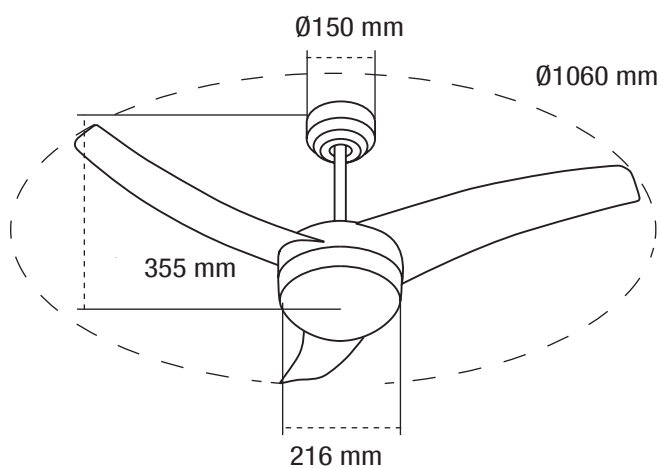



1-2-4-8H



BLOQ



Acero/Steel/Acier



Vidrio/Glass/Verre
Ref. ABS-BLOQ



ABS




Ref. MD-VENTI-BLOQ



85-379-42-100 Blanco *White Blanc*

	1	2	3
	128	172	206
m³/h	4744	6306	7899
m³/min	79	105	132
(W)	24.30	36.60	52.40
	3.25	2.87	2.51
dB	33	34	37
max.	1.32	1.75	2.19

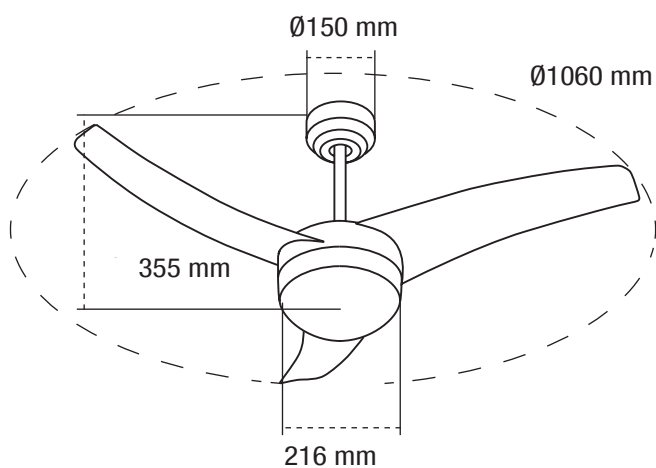


NUBA

15°

13-20m²

2



LED

36W 4000LM

CHANGE

1-2-4-8H

MEMORY




Ref. MD-85-822



85-822-36-100 Blanco *White Blanc*

	1	2	3
	160	190	220
	4080	5940	7800
	68	99	130
	32	48	60
	2,13	2,06	2,17
	40	45	50
	1,51	1,71	2,17

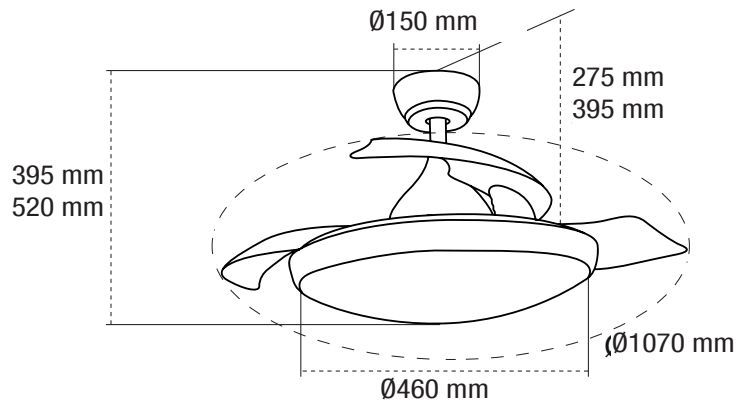





LED

36W 4000K 3200LM



1-2-4-8H

KLON



Acero/Steel/Acier
MOTOR-85-006-44



Acrílico/Acrylic/Acrylique
Ref. DIF-85-006-44-100



ABS

10,2
Kg




Ref. 85-006-44-MD



85-006-44-100 Blanco *White* Blanc
Palas plegables *Retractable blades* Pâles pliantes

	1	2	3
	143	187	224
	3900	5820	7620
	65	97	127
	17	32	54
	3,82	3,03	2,35
	38	47	51
	1,4	1,71	1,99

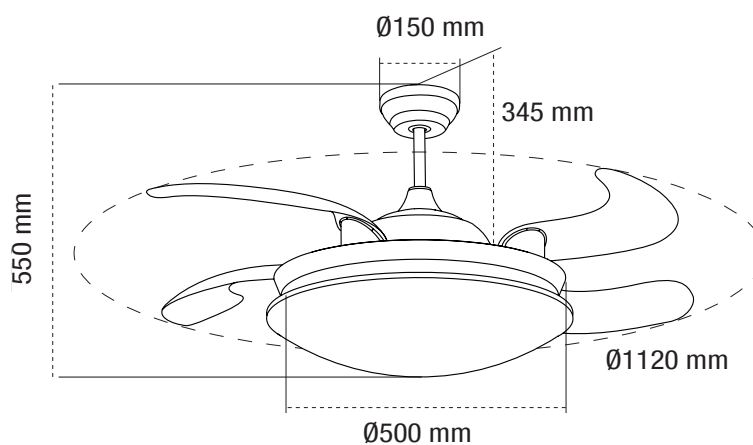

LED

36W 4000K 3200LM



1-2-4-8H

KLON nk



Acero/Steel/Acier

Acrílico/Acrylic/Acrylique
Ref. CRISTAL-KLON


ABS

10,2
Kg

Ref. 85-006-44-MD

85-006-44-002 Níquel *Nicel*/Nickel

	1	2	3
	143	187	224
	3900	5820	7620
	65	97	127
	17	32	54
	3,82	3,03	2,35
	38	47	51
	1,4	1,71	1,99

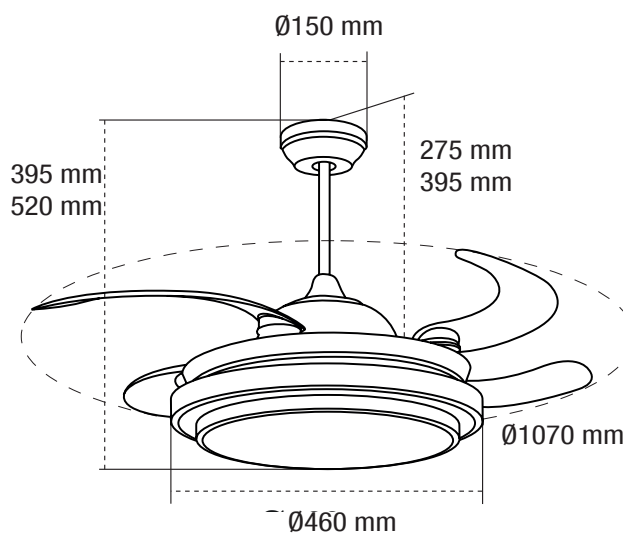







15W 1300LM



1-2-4-8H



TAGA



Acero/Steel/Acier



Madera/Wood/Bois



Acrílico/Acrylic/Acrylique
Ref. DIF-85-030-20




Ref. MD-85-030-20



85-030-20-180 Negro mate *Matt black* Noir mat

	1	2	3
	160	200	220
m³/h	4560	6000	9100
m³/min	76	100	152
(W)	17	30	46
	4,47	3,33	3,30
dB	25	32	36
max.	1,27	1,63	2,31

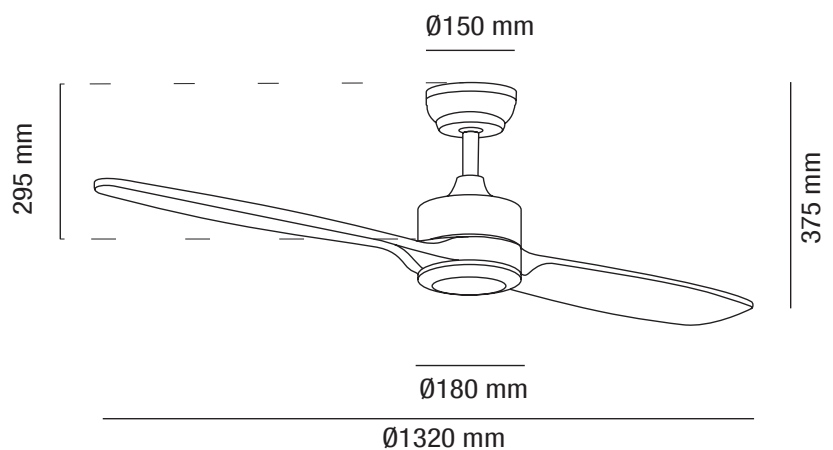

MILLAR



Acero/Steel/Acier



Vidrio/Glass/Verre
Ref. CRISTAL-MILLAR



Plywood/Plywood/Contreplaqué

PALA-85-830-04-100
PALA-85-830-04-281



6,5
Kg



85-830-04-100 Banco – madera clara *White – clear wood* Blanc – bois clair




Ref. MD-85-830-04-100



85-830-04-281 Níquel *Nickel* Nickel

	1	2	3
	100	163	200
m³/h	2580	5100	7560
m³/min	43	85	126
(W)	17,9	38	69,2
	2,40	2,24	1,82
dB	30	35	50
max.	1,02	1,35	1,48

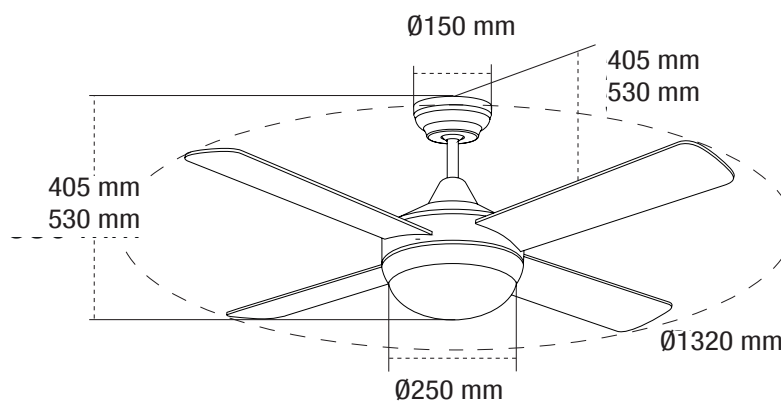





RANDY




1-3-6-9H



Acero/Steel/Acier



Vidrio/Glass/Verre
Ref. CRISTAL-RANDY



Plywood/Plywood/Contreplaqué



8,6
Kg




Ref. MD-VENTI-RANDY

85-368-05-100 Blanco White Blanc



85-368-05-002 Níquel Nickel Nickel

	1	2	3
	83	130	170
	3180	5580	8100
	53	93	135
	22,2	45	74,1
	2,39	2,07	1,82
	40	45	50
	1,35	1,59	1,99

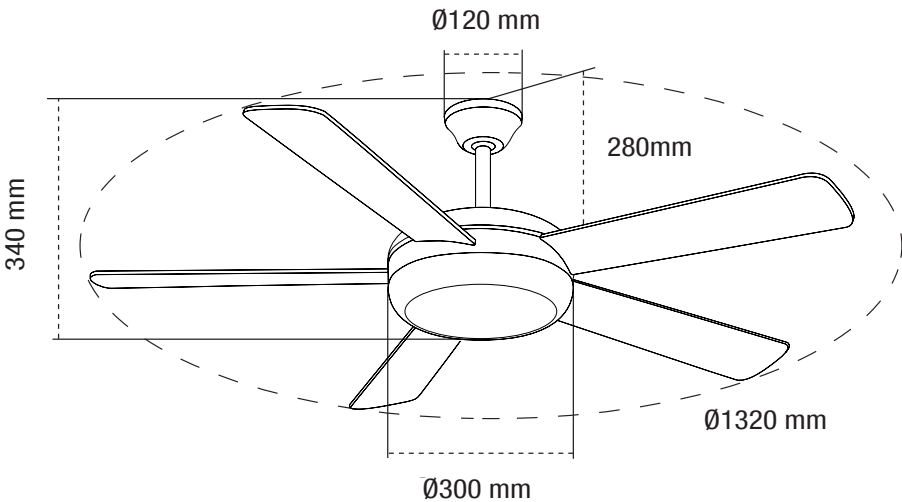

IP44



1-2-4-8H



WATERPROOF

STORM

>20m²

Aluminio/Aluminium/Aluminium




ABS

6,5
Kg


Ref. MD-85-030-20


85-040-03-100 Blanco mate *Matt white* Blanc mat

	1	2	3
	100	140	195
	6850	8350	11500
	114	139	192
	24	43	78
	4,76	3,24	2,46
	25	30	43
	1,88	2,07	2,41

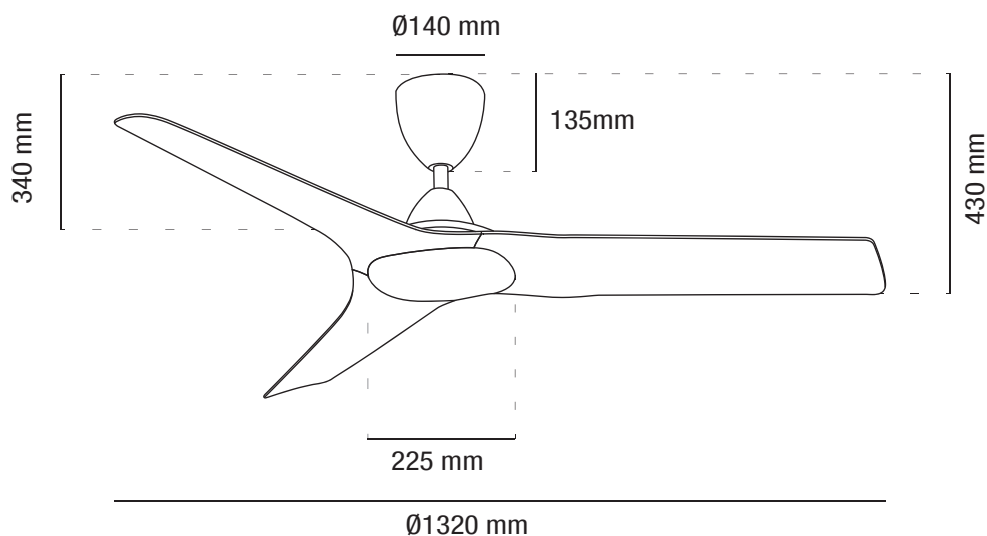



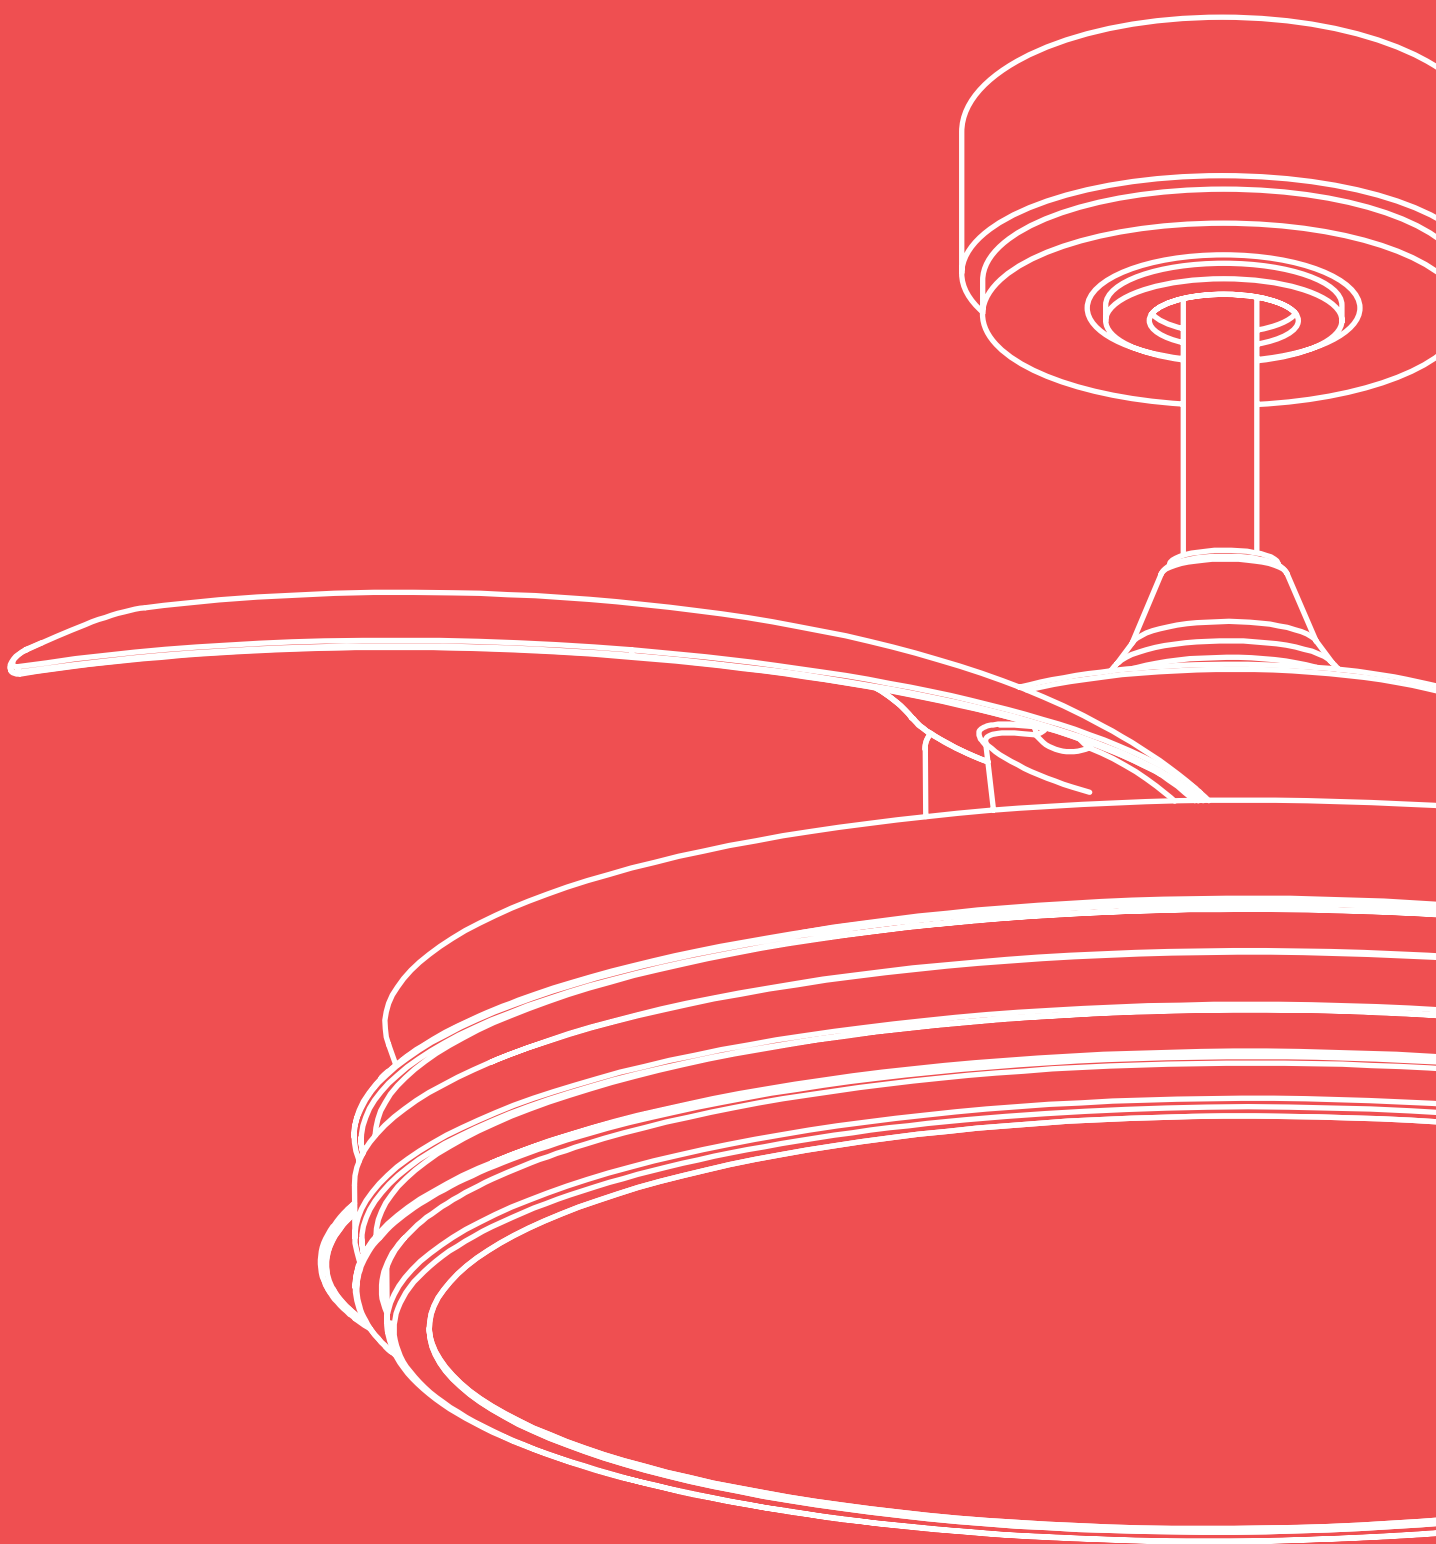

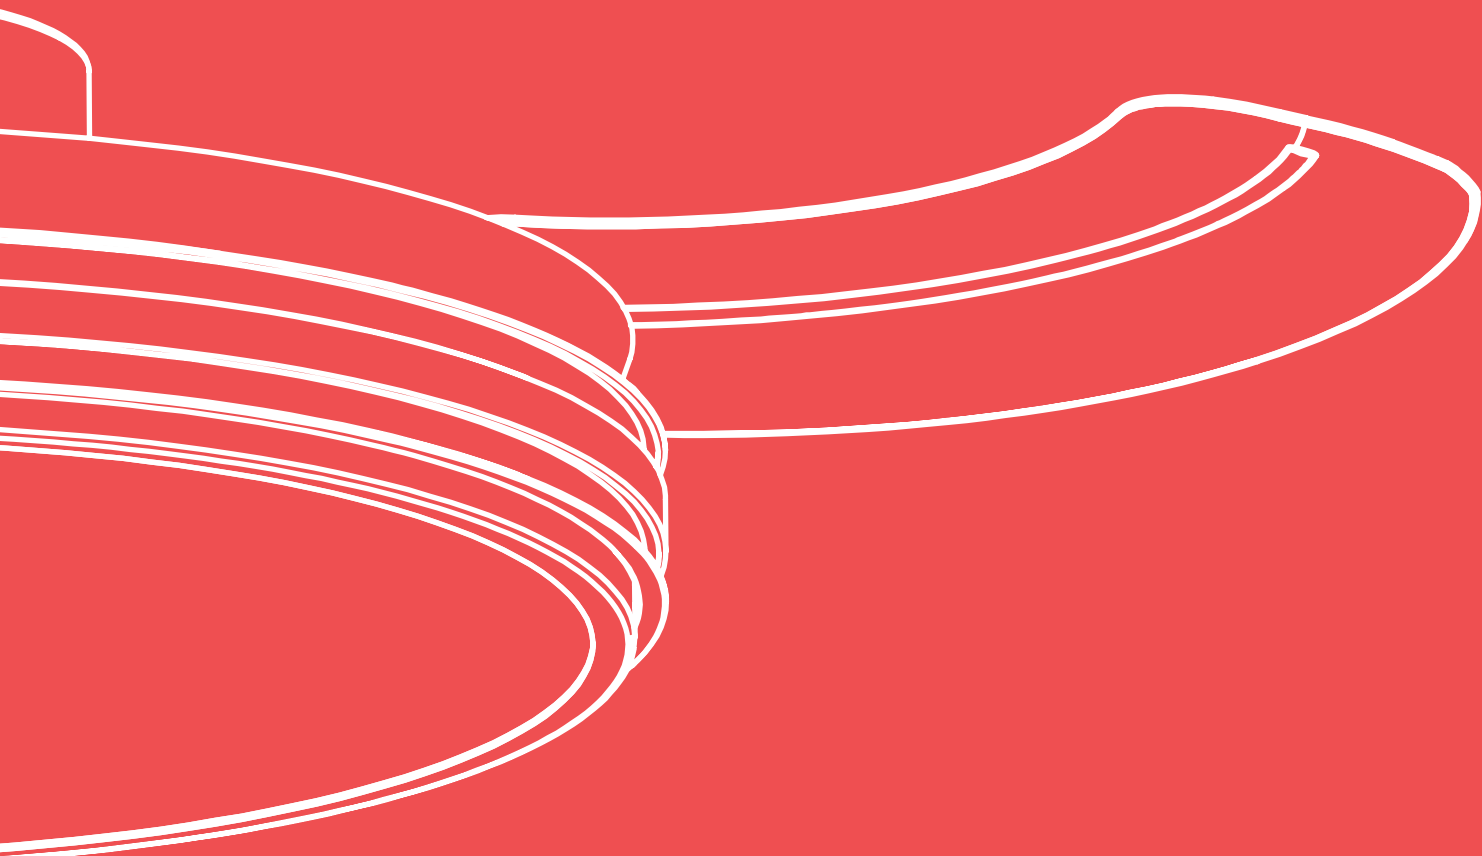



Pol. Ruiseñores I
Ctra. de Logroño, km. 8,5
50011 Zaragoza. Spain
+34 976 459 277

www.cristalrecord.com
orders@cristalrecord.com
pedidos@cristalrecord.com

Síguenos



Ventilación Fan/Ventilateur 2022



Pol. Ruiseñores I
Ctra. de Logroño, km. 8,5
50011 Zaragoza. Spain
+34 976 459 277

www.cristalrecord.com
orders@cristalrecord.com
pedidos@cristalrecord.com

Síguenos

